




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

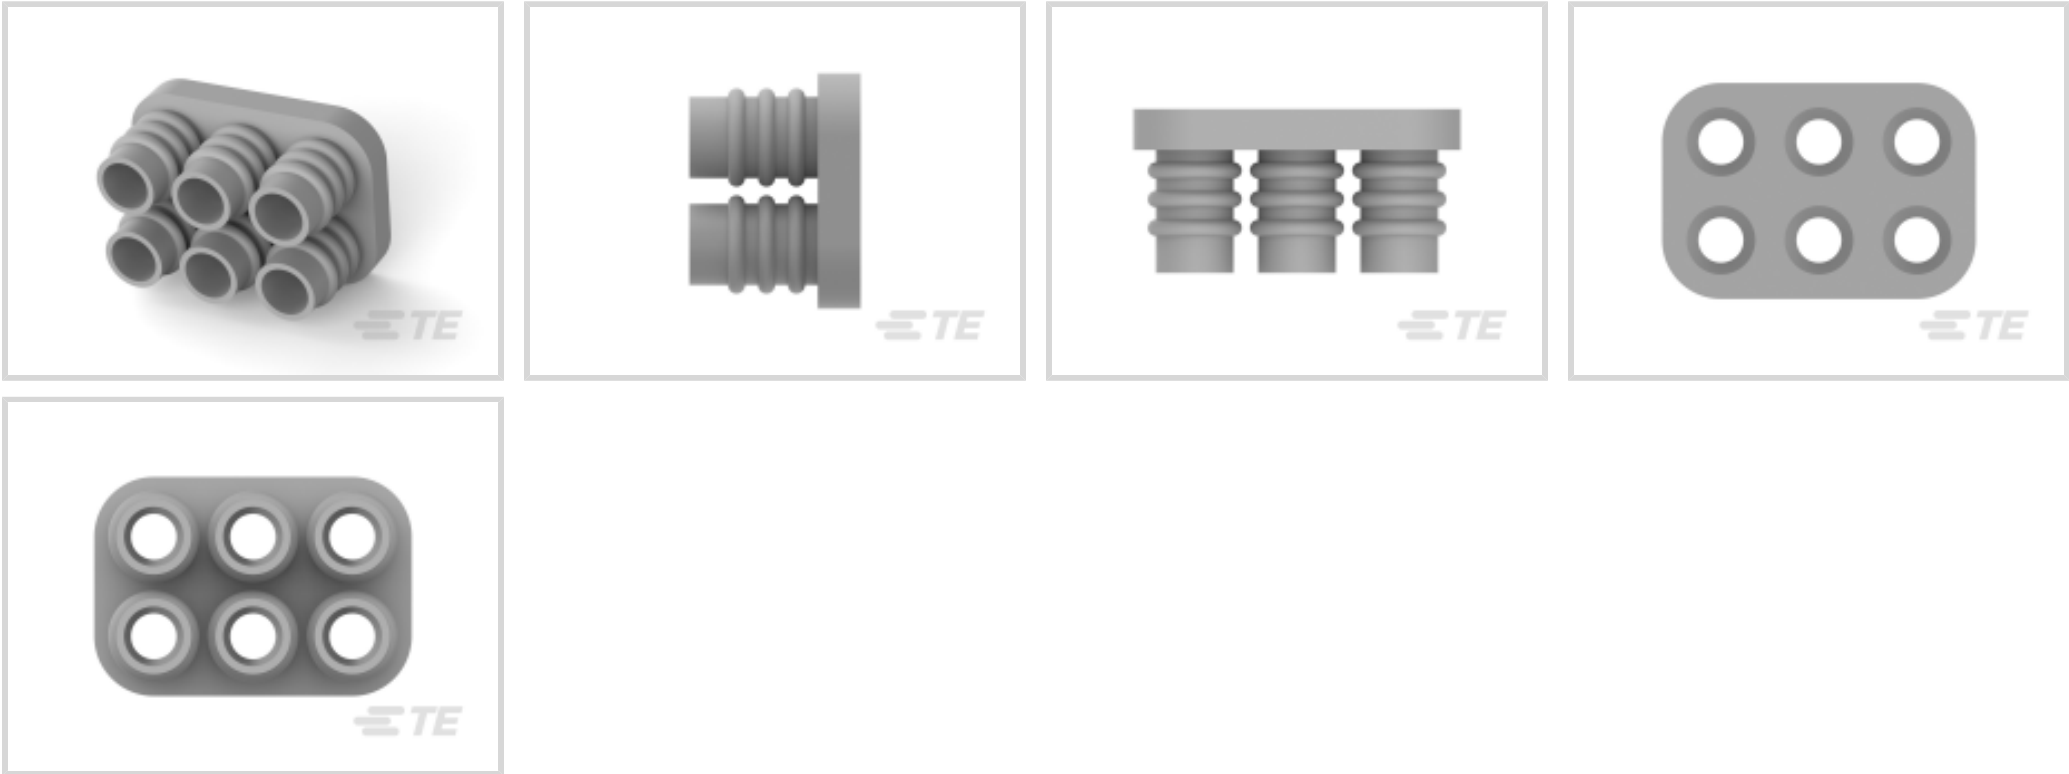

连接器密封件和插头类型: 导线密封

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

主要产品颜色: 灰色

主要产品材料: 硅橡胶

兼容的绝缘直径范围: 3.3 – 4.06 mm [.13 – .16 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线密封
-------------	------

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	硅橡胶

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.250 in]
---------	------------------

尺寸

线径	12 AWG
兼容的绝缘直径范围	3.3 – 4.06 mm[.13 – .16 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------



工作温度（最大值）105 °C[221 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519830215) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519830215) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519830215) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



 TE 产品编号 794274-1 04P UMNL WIRE SEAL	 TE 产品编号 1-640415-1 UMNL KEYING PLUG V2 NATL	 TE 产品编号 794273-1 04P UMNL INTERFACE SEAL	 TE 产品编号 641777-1 UMNL STR/REL ADAPTER NATL
 TE 产品编号 2029362-1 05P UMNL BLUE GANG WIRE SEAL	 TE 产品编号 794278-1 09P UMNL WIRE SEAL	 TE 产品编号 794270-1 02P UMNL WIRE SEAL	 TE 产品编号 794275-1 06P UMNL INTERFACE SEAL
 TE 产品编号 794276-1 06P UMNL WIRE SEAL	 TE 产品编号 794280-1 12P UMNL WIRE SEAL	 TE 产品编号 2029268-1 06P UMNL WIRE SEAL IN-LINE	 TE 产品编号 1-640415-0 UMNL KEYING PLUG V0
 TE 产品编号 794271-1 03P UMNL INTERFACE SEAL	 TE 产品编号 794272-1 03P UMNL WIRE SEAL		

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

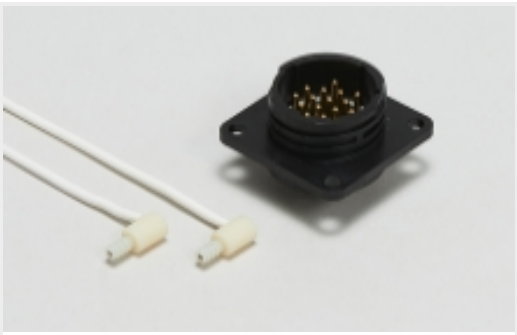 圆形电源连接器(2)	 标准圆形连接器(1)	 电源端子(208)	 矩形电源连接器(651)
---	--	--	---

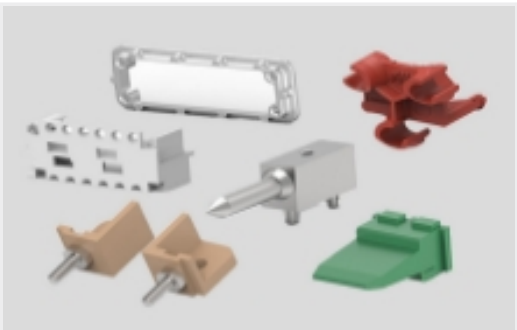

连接器硬件(12)



连接器端子(208)

客户还购买了




TE 产品编号42239-4
205 FASTON REC 18-14 AWG PHBZ



TE 产品编号4-1971773-2
PTL 1X2 PLUG HSG STD TEMP KEY D YEL



TE 产品编号2836971-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-180F-RSM

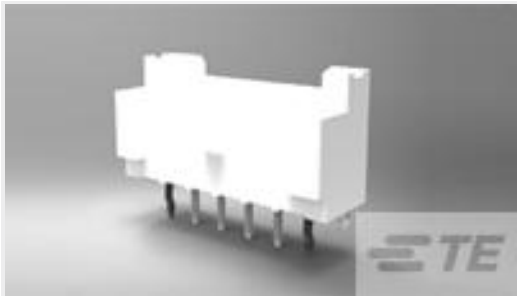


TE 产品编号2-1744418-0
20 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE




TE 产品编号CAT-P87074-C1701
Standard Temperature Caps | POWER TRIPLE LOCK



TE 产品编号CAT-103156-WBHSN
Receptacle Housing: Wire-to-Board, no Mating Alignment, SL 156

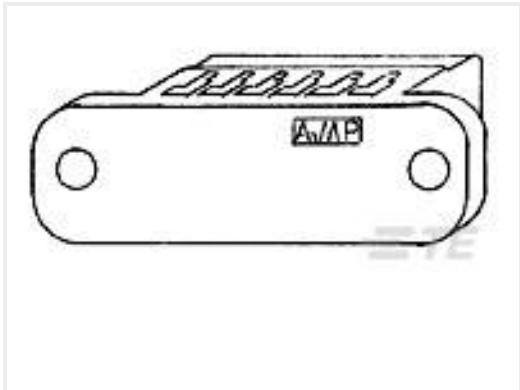

TE 产品编号530509-8
DUO-TYNE FLG HSG 18 POS

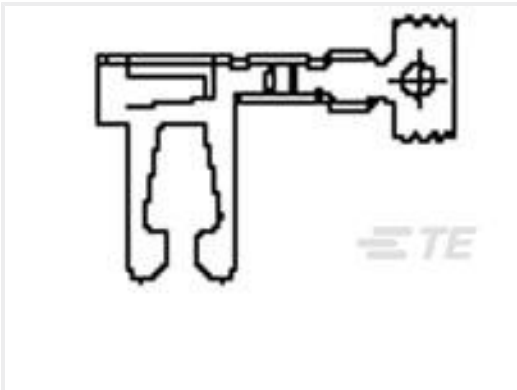

TE 产品编号530503-7
CONT.DUO TYNE FLAG STRIP

文档

产品图纸

06P UMNL WIRE SEAL GRAY 12AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1586099-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1586099-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1586099-1_A.3d_stp.zip

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本