




连接器 > 端子 > 连接器端子

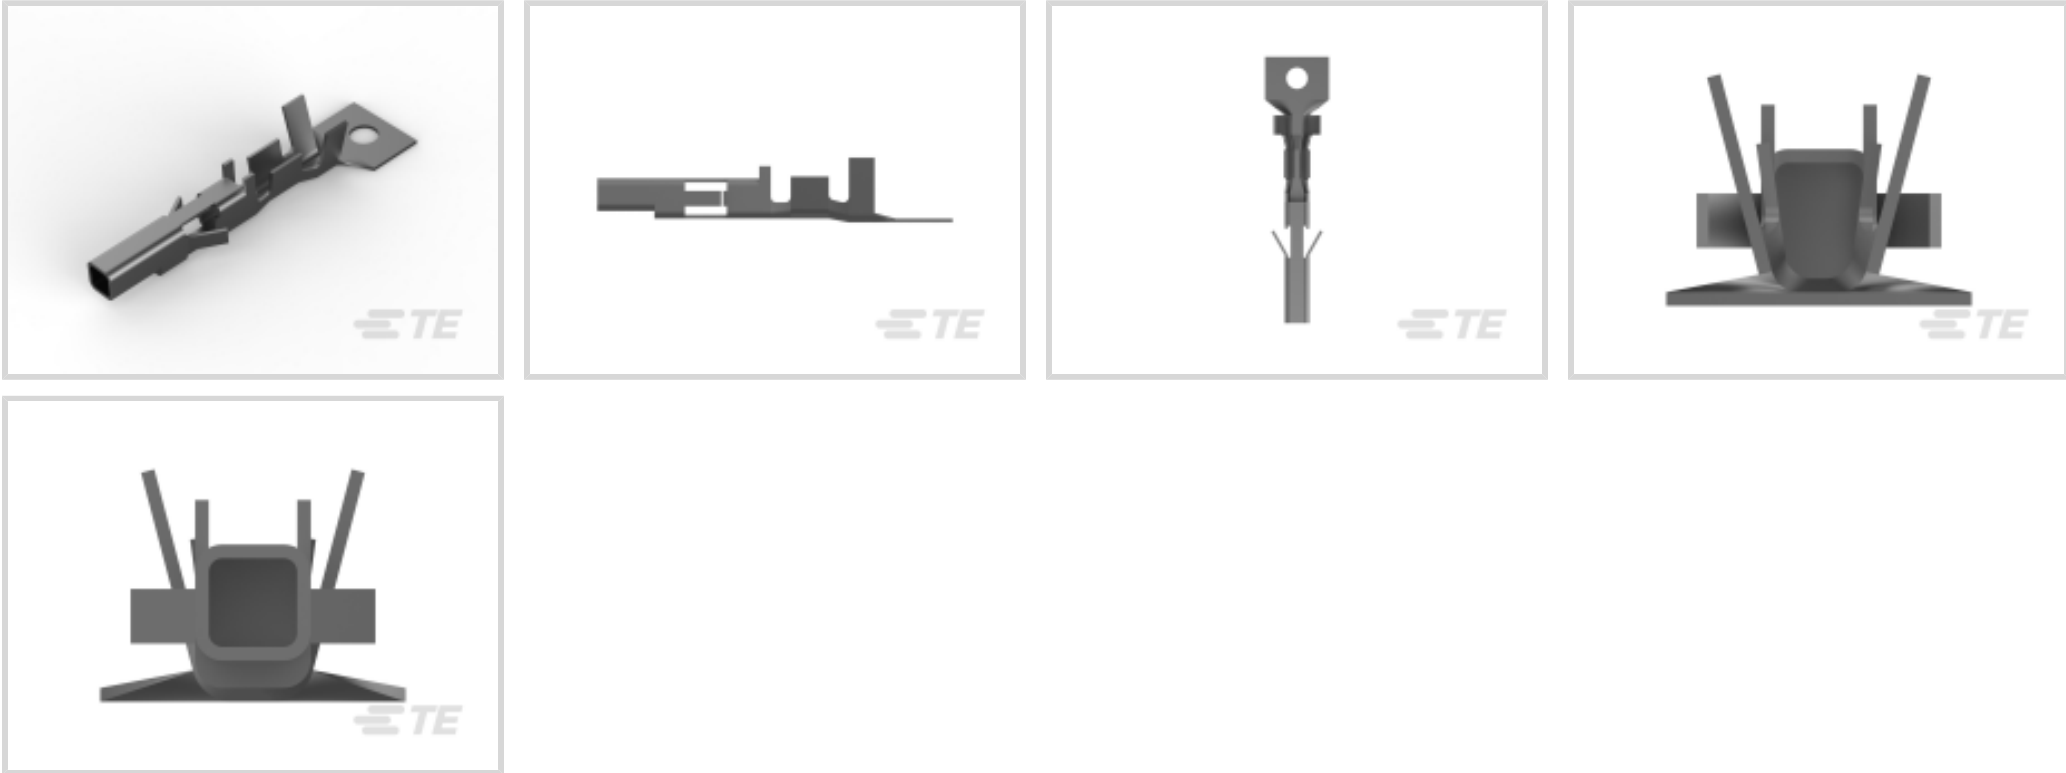

端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 600 VAC

壳体內的端子定位力: 带有

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子形状和构造	单梁
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	9 A
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 µm[100 µin]
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到

线缆

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	.13 – .33 mm²
兼容的绝缘直径范围	1.19 – 1.75 mm[.047 – .069 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0, UL 94V-2

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 91387-1
PRO-CRIMPER TOOL & DIE

TE 产品编号 2-1579021-8
CSV10 4.2 ConnSyst

客户还购买了

TE 产品编号CAT-LVDT0030
密封式 LVDT

TE 产品编号DTM04-08PB
REC, 8P, BLK, N, B

TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals

TE 产品编号102548-3
MOD IV RECP LP

TE 产品编号5-747905-7
9 Rcpt Solder Cup, G/F w/ CN,

TE 产品编号3-1393250-7
W28-QX1A-4=W28-

TE 产品编号1586019-4
4P RCPT VAL-U-LOK V0

TE 产品编号1586317-4
VAL-U-LOK SKT PHBZ AU 26-22 LP

文档

产品图纸

VAL-U-LOK SKT PHBZ SN 26-22 LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1586317-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1586317-3_A.3d_stp.zip

1586317-3

Tin (Sn), Socket Contact, 26 – 22 AWG, 600 VAC, .13 – .33 mm² Wire, Crimp, Phosphor Bronze, Power, -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1586317-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

[1-1773730-3 VAL-U-LOK Connectors with TPA Flyer](#)

英文版本

[val-u-lok-plus-flyer-v3](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本