




连接器 > D 形连接器 > DUALOBE Plug Connectors: Metal Shell, 15 Pin/2 Row

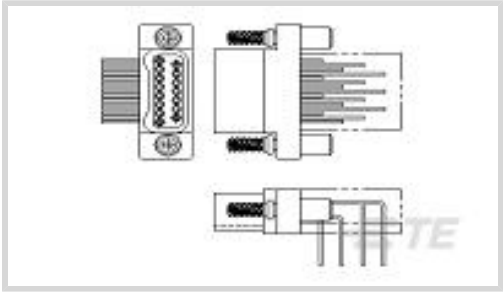

位数: 15
连接器和壳体类型: 插头
连接器系统: 线到板
连接器安装类型: 板安装
中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

[所有 DUALOBE Plug Connectors: Metal Shell, 15 Pin/2 Row \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	15
----	----

接触件特性

端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	预端接悬空引线

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------



使用环境

工组温度范围	-200 – 200 °C[-328 – 392 °F]
--------	------------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (40% in 74023047) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

STM015C6N

15 Position D-Shaped Connector, Plug, Wire-to-Board, Board Mount, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Printed Circuit Board, Power



TE 产品编号822295-000
[55A0122-22-9/96CS2275](#)

TE 产品编号484511-000
[22759/44-18-2](#)

TE 产品编号2176455-8
[CPF 0402 4R99 0.1% 25ppm 1K RL](#)

TE 产品编号2-2176304-0
[RP 1E 0.1W 15R8 0.1% 25PPM 5K RL](#)

TE 产品编号9-2176363-2
[RQ 0402 3K83 0.1% 10PPM 5K RL](#)

TE 产品编号YD369-B99-NP100000
[369 9 WAY PANEL MOUNT REC, CRIMP, PIN](#)

TE 产品编号4-1617118-3
[J1MAP-5XM = M39016/7-014M](#)

TE 产品编号1589072-9
[CX050L2HN = COAX](#)

TE 产品编号2-1589487-5
[STM015M6HN = THRU-HOLE](#)

文档

产品图纸

[STM015C6N = THRU-HOLE](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1589481-3_U_c-1589481-3-u.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1589481-3_U_c-1589481-3-u.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1589481-3_U_c-1589481-3-u.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

STM015C6N

15 Position D-Shaped Connector, Plug, Wire-to-Board, Board Mount, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Printed Circuit Board, Power



1589481 Nanonics Cross Reference

英文版本