




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

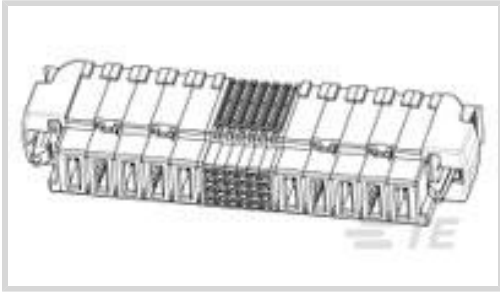

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线, 线到面板

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	44
行数	4

电气特征

工作电压	60 VAC, 200 VAC
------	-----------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
壳体內的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

--	--



连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm, 6.35 mm[.1 in][.25 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

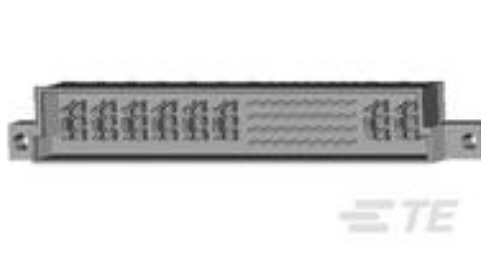

TE 产品编号 6600383-2


MBXL VERT HDR 6P+36S+2P STR

客户还购买了




TE 产品编号292228-2

1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS

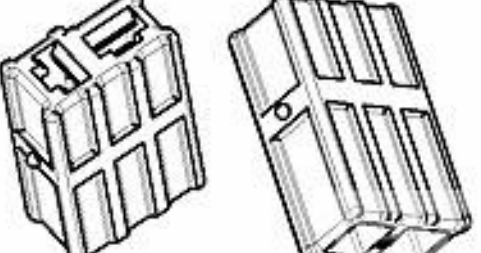

TE 产品编号626064

2 WAY FASTIN-ON 110 HOUSING REC PA66 NAT

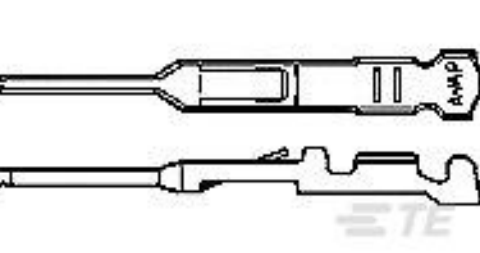


TE 产品编号170377-1

EIS CONTACT



TE 产品编号2-520401-2

ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR

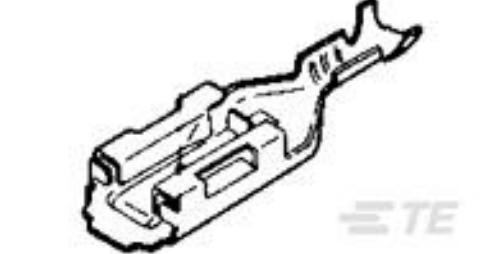

TE 产品编号170452-2

PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG PRE TPBR



TE 产品编号1-172157-6

2CIR MINI U-M-N-L CAP BLUE




TE 产品编号130663

PIDG RING NYL




TE 产品编号1825057-4

ADE0504=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL

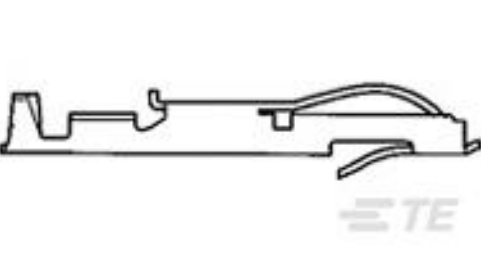

TE 产品编号5-583853-2

CONT.CRP.SNAP TW.LF.STRIP

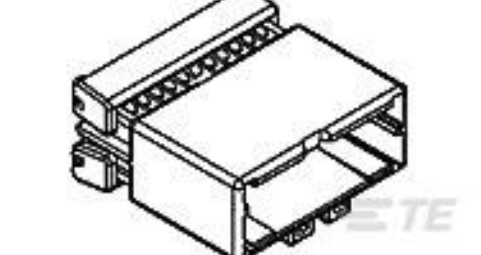

TE 产品编号1123350-1

040-3 MLC CAP HSG ASSY 16P

文档

产品图纸

MBXL RCPT HSG ASSY, SQUEEZE TO RELEAASE,

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600788-4_H2.2d_dxf.zip

英文版本



3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600788-4_H2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600788-4_H2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本