




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

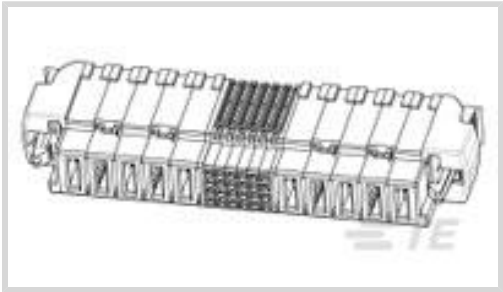

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到面板, 缆到板

壳体内部的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板, 缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	200 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
外壳材料	热塑性

使用环境

工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 6600393-2
MBXL VERT HDR 3P STR

客户还购买了

TE 产品编号8-31894-5
PIDG R 22-16COMM 22-18 MIL 1/4

TE 产品编号52949-2
PG SPR SPD 22-16COMM 22-18MIL6

TE 产品编号61248-1
TAB INSULATION PIERCING 20-18 AWG TPCUBR

TE 产品编号85489-7
MOD I RECP PLTD 30 SEL

TE 产品编号487940-3
FFC SDR TAB 100 FULL SN-PB

TE 产品编号2-1437648-0
4PCR-03-006=4PCR ASSEMBLY

TE 产品编号4-1971773-3
PTL 1X3 PLUG HSG STD TEMP KEY D YEL

TE 产品编号6600393-2
MBXL VERT HDR 3P STR

TE 产品编号1-1437602-5
SMCD131AK=SW BI-DIR W/LIMITS S

TE 产品编号3-1423062-3
W68-X2T110-40=CKTBKR,MAGHYD, LEVER,#10-32

文档

产品图纸

STR RECEPT ASSY MBXL W/KEYS 3P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600798-3_F2.2d_dxf.zip

1600798-3

3 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Cable-to-Board / Cable-to-Panel, UL 94V-0, 6.35 mm [.25 in] Centerline, 1 Row, 200 VAC, Wire & Cable



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1600798-3_F2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1600798-3_F2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本