




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件

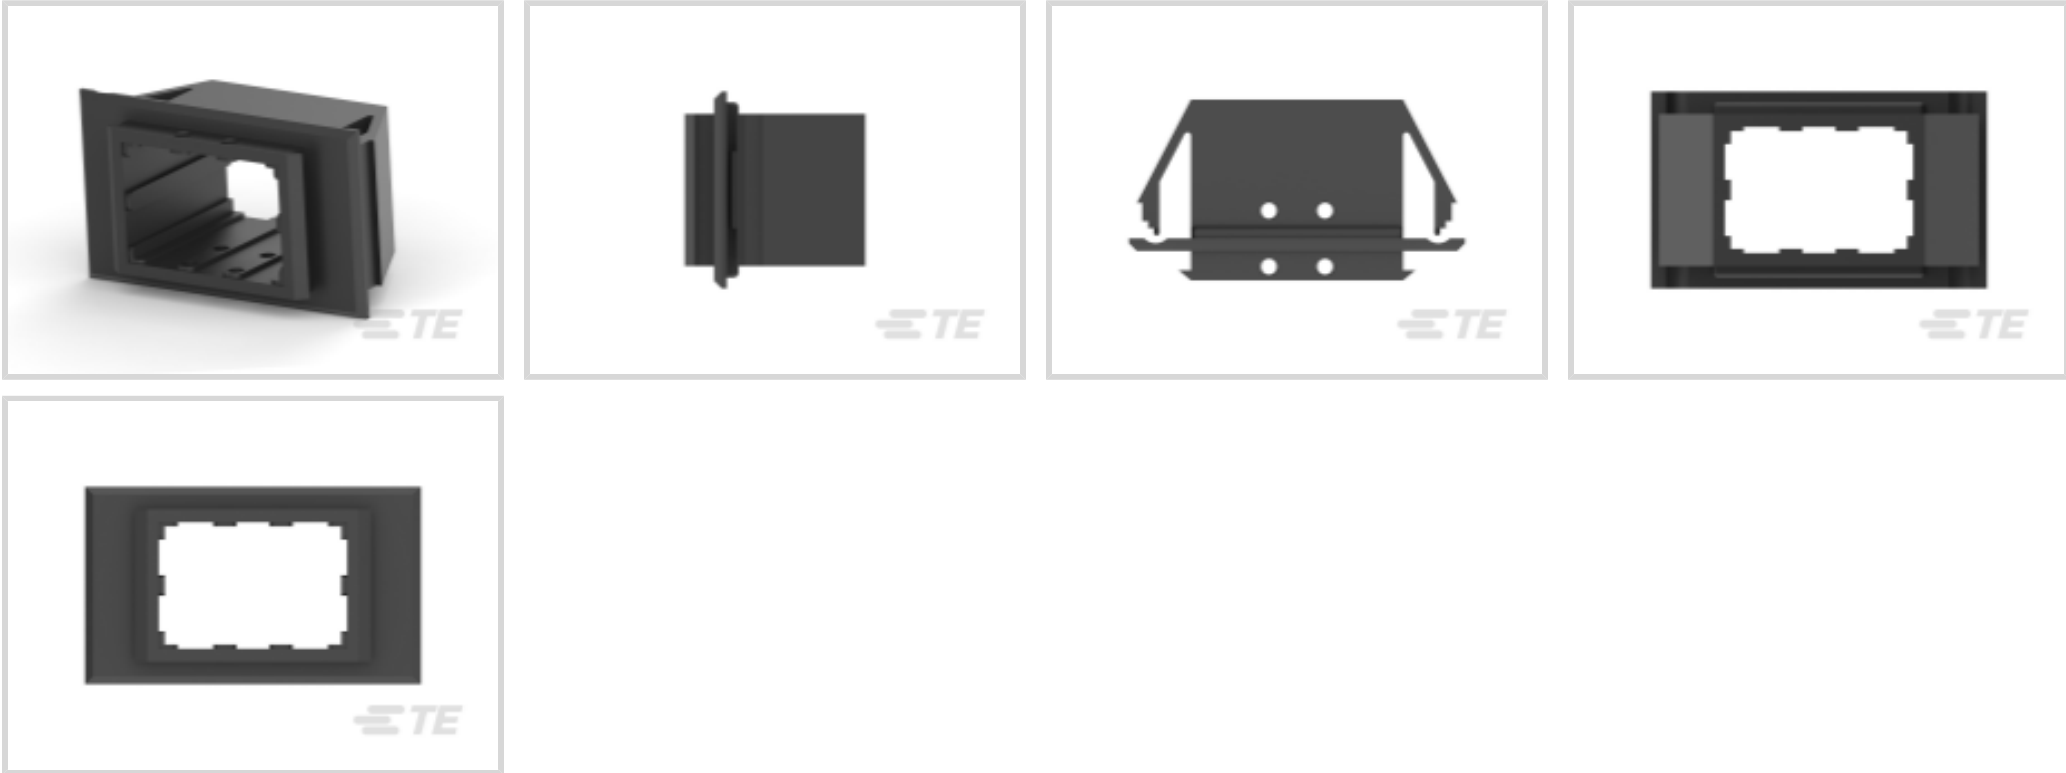

硬件附件功能: 安装

连接器硬件附件类型: 母端框架

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 聚碳酸酯

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	安装
连接器硬件附件类型	母端框架

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	聚碳酸酯

尺寸

产品宽度	25.8 mm
产品长度	48 mm[1.89 in]
产品高度	28.1 mm[1.11 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	830



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号66260-2
MALE CONTACT ASSY. (L.P.)



TE 产品编号2-794617-2
22POS,MICRO MNL,RCPT HSG




TE 产品编号5-1614881-9
CPF 0603 100R 0.1% 25PPM 5K RL




TE 产品编号1614906-2
CPF0805 20K 0.1% 25PPM 5K RL




TE 产品编号1624013-4
SC30-10-2529-10 22UH AMMO 1000

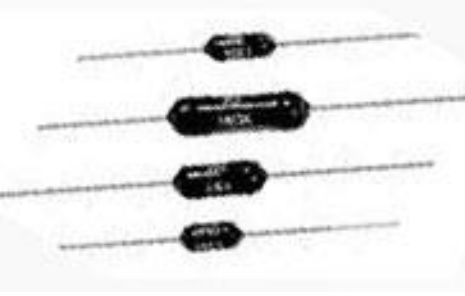


TE 产品编号3-1879642-7
H8 2K5 0.1% 25PPM

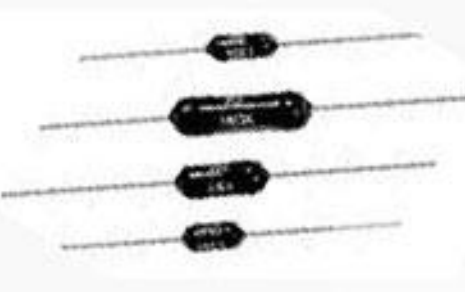

TE 产品编号4-1879642-6
H8 4K7 0.1% 25PPM

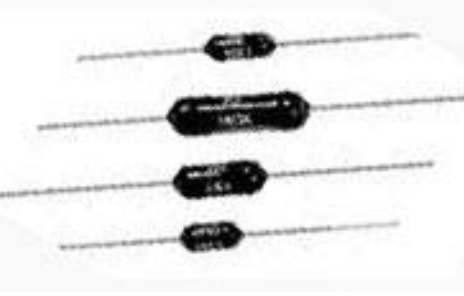

TE 产品编号2-1879672-8
H8 19R1 0.1% 25PPM

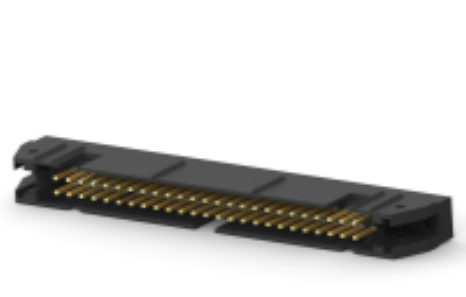

TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头

文档

[HSG,2X3 POWER PROD RECPT](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1604078-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1604078-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1604078-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

应用规格



英文版本