




端子和接头 > 环形端子

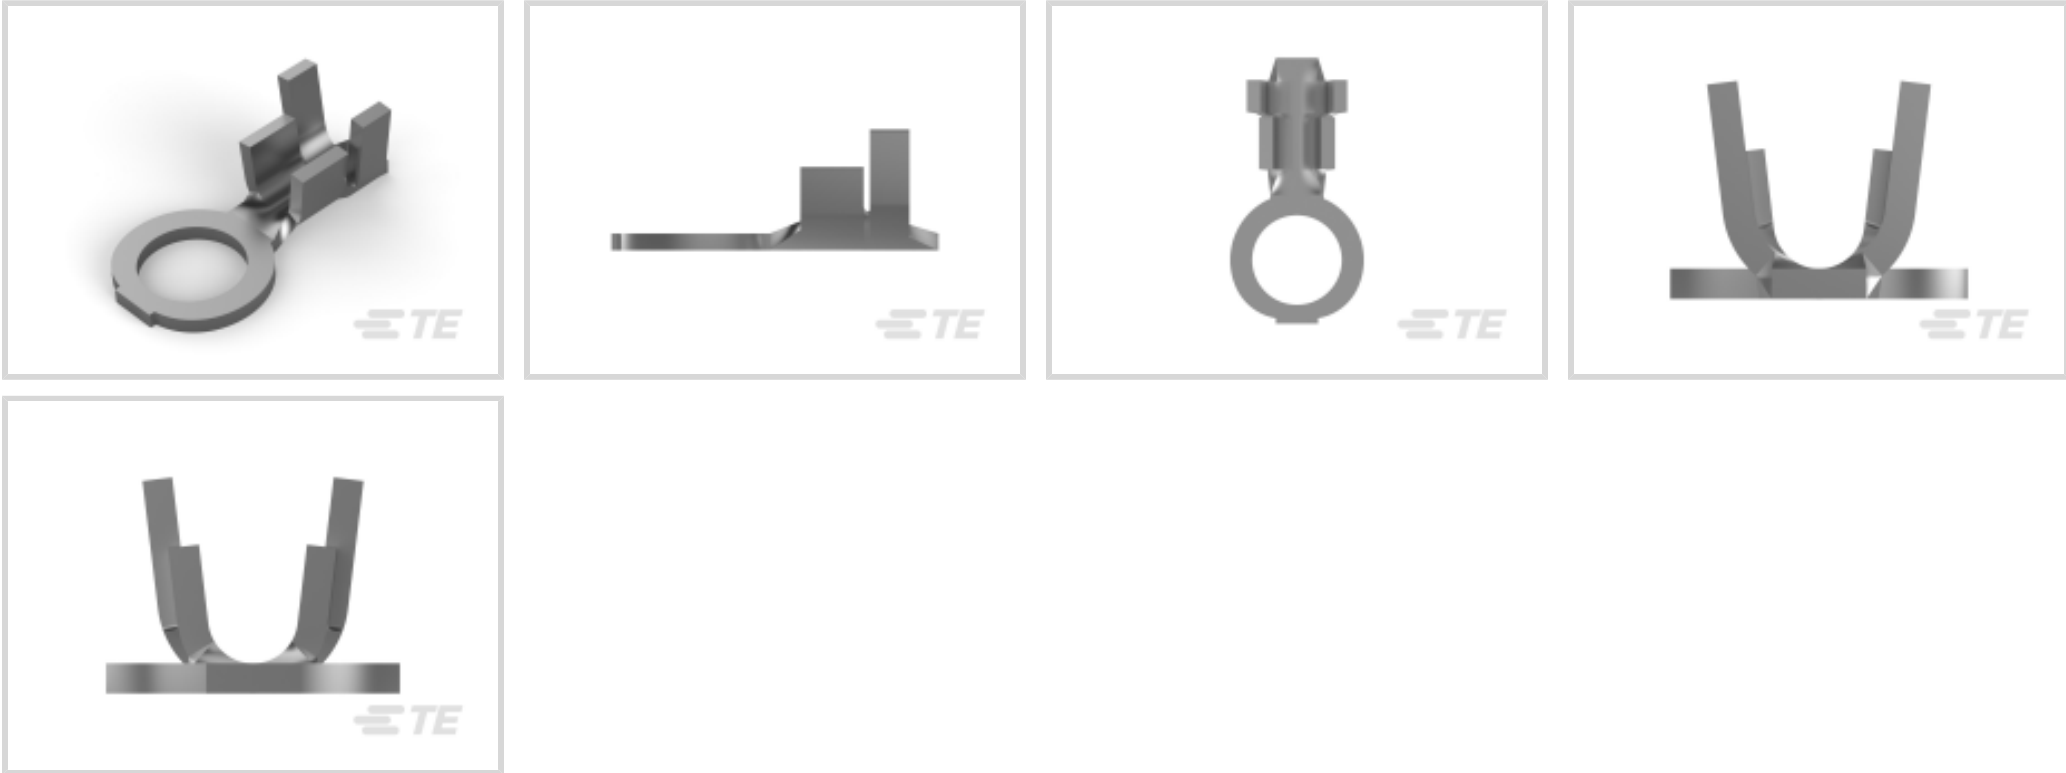

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1022 – 2583 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 形状描述       | 圆形/椭圆形 |
| 环形端子产品类型   | 闭环舌形端子 |
| 螺钉尺寸       | #8, M4 |
| 可密封        | 否      |
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线     |
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘支撑   |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 2 |
|----|---|

主体特性

|      |        |
|------|--------|
| 产品重量 | .442 g |
|------|--------|

接触件特性

|        |      |
|--------|------|
| 端子基材   | 黄铜   |
| 压线筒类型  | Open |
| 端子方向   | 直式   |
| 端子电镀材料 | 锡    |
| 端子底板材料 | 无    |



机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
|              | .1 in                            |
| 线径           | 1022 – 2583 CMA                  |
| 螺钉直径         | 4.2 mm[.165 in]                  |
| 舌厚           | .76 mm[.03 in]                   |
| 产品长度         | 11.68 mm[.46 in]                 |
| 压线筒内径        | 1.9 mm, 2.79 mm[.075 in][.11 in] |
| 兼容的绝缘直径（最大值） | 3.43 mm[.135 in]                 |
| 兼容的绝缘直径范围    | 2.5 – 3.4 mm[.1 – .135 in]       |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
|-----------|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 15000 |
| 封装方法 | 带/卷   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <                                                           |



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 150070-5  
RING



TE 产品编号 2150461-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-120F155F-REA

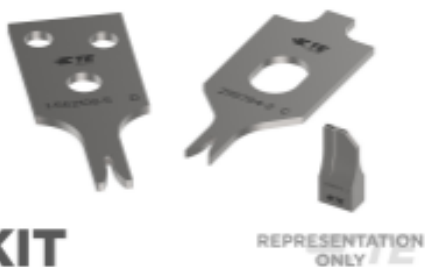


TE 产品编号 7-2150461-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-120F155F




TE 产品编号 2150461-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-120F155F-REM


客户还购买了

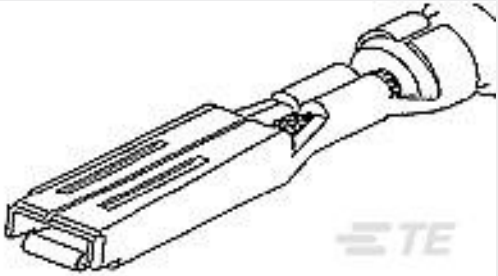

TE 产品编号282403-1  
MINI MIC SRS REC CONT

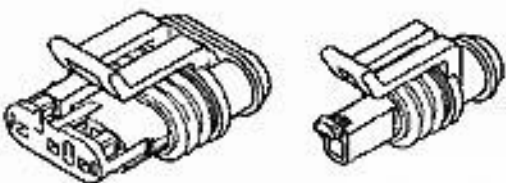

TE 产品编号282080-1  
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 2P PL

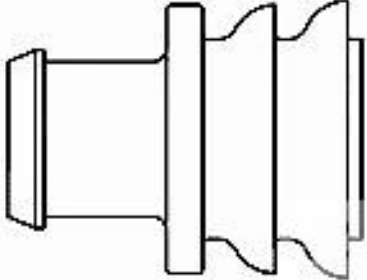

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号794896-3  
2 CIR MINI UMNL RND WIRE HOLES

文档

产品图纸

RING TONGUE I.S.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160434-2\_H\_c-160434-2-h.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_160434-2\_H\_c-160434-2-h.3d\_igs.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_160434-2\\_H\\_c-160434-2-h.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本