



CII

TE 内部编号 1617036-6
General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 4 A Contact Rating, 26.5 – 32 VDC Coil Voltage, .684 W Coil Power

[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器
电流类型: DC
线圈励磁系统: 非极化，单稳
端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO
触点额定电流: 4 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	1250 Ω
触点额定电流	4 A
线圈电压额定值	26.5 – 32 VDC
线圈功率额定值（直流）	.684 W

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

抗振性	20G's, 10 – 2000Hz
抗冲击能力	100G's, 6ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	非极化，单稳

其他

端子电流类	>2 – ≤5 A
线圈功率额定值类	>.6 – ≤1 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (40% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 7-1617570-0
JMGACDDG-26L=M39016/19-048L



TE 产品编号 1617165-5
JMAWDD-9XM = M39016/20-009M



TE 产品编号 8-1617600-1
PRMGSPD-9X=RELAY



TE 产品编号 5-1617564-4
J1MACDD-9XP=M39016/24-027P



TE 产品编号 8-1617570-1
JMGACDDG-5PW=M39016/19-049P



TE 产品编号 5-1617592-4
JMSCT-9XM=M28776/3-035M



TE 产品编号 2-1617573-8
JMGSCDG-6LW=M39016/42-066L



TE 产品编号 6-1617571-0
JMGAPD-9L=M39016/18-027L



TE 产品编号 3-1617118-3
J1MACDD-5XMS = M39016/24-031M



TE 产品编号 1617353-6
JMSWT-26XM=M28776/3-022M



TE 产品编号 1-1617599-5
PRMGACDD-5X=RELAY



TE 产品编号 5-1617566-9
J1MSWDD-40XM=M39016/26-022M



TE 产品编号 1617566-7
J1MSPDD-26XM=M39016/26-028M



TE 产品编号 5-1617590-4
J1MACT-12XLS=M28776/5-034L



TE 产品编号 6-1617573-0
JMGSCG-48LW=M39016/41-070L



TE 产品编号 3-1617600-3
PRMGSCDDG-6X=RELAY



TE 产品编号 2-1617567-4
JMACDD-5XP=M39016/20-055P



TE 产品编号 6-1617564-9
J1MAPDD-26XM=M39016/24-024M



TE 产品编号 1617571-6
JMGACDG-5M=M39016/18-043M



TE 产品编号 7-1617596-3
MGSCG-48W=RELAY

客户还购买了







TE 产品编号234063-E
STVROL BUT 500 CSI 2026 207 * AL J
2 340



TE 产品编号3160193002
55A0121-24-2/6




TE 产品编号EQ17173001
55A0131-26-1/3/4



TE 产品编号ES0018-000
55A0151-24-9/92/93/95/96



TE 产品编号104361-7
08 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN

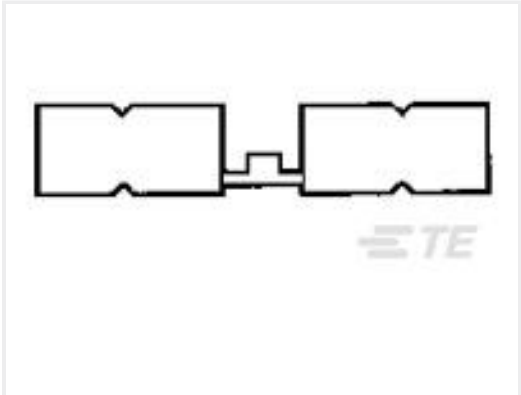

TE 产品编号1-322325-1
DG 22-16 HT CHROMEL BUTT



TE 产品编号1617122-9
JMACD-26XL = M39016/15-081L



TE 产品编号5-2176337-2
CRGCQ 0402 180K 1%



TE 产品编号5747871-8
09 PLUG SP/FMS INSRT



TE 产品编号7316913001
55A0161-24-0/2/4/5/6/7

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617036-6_7.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617036-6_7.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617036-6_7.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec1_HFW4A

英文版本

RELAY

英文版本

HFW4A1201D00

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,
4 A Contact Rating, 26.5 – 32 VDC Coil Voltage, .684 W Coil Power

