

SC30150KT

✓ 有效

Sigma | Sigma SC

TE 内部编号 1624005-3

15 μ H, Radio Frequency Inductor, 251 mA, 2.8 ohm DC Resistance, 10 %, Through Hole - Solder, Axial-Leaded, Ammo Packed, Sigma SC

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电感器 > 高频和射频电感器



电感器类型: 射频

电感: 15 μ H

额定电流 (最大值) : 251 mA

直流电阻: 2.8 Ω

电感器品质因数: 45

产品特性

产品类型特性

电感器类型	射频
元件类型	线绕式

电气特征

自谐振频率	.035 GHz
电感	15 μ H
额定电流 (最大值)	251 mA
直流电阻	2.8 Ω
无源元件容差	10 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

尺寸

产品直径	2.8 mm[.11 in]
产品长度	7 mm[.275 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 100 $^{\circ}$ C[-67 – 212 $^{\circ}$ F]
--------	--



包装特性

封装方法	盒装
------	----

其他

电感器品质因数	45
---------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1624001-3 SC30-10-2537-10 100UH AMMO 1000	 TE 产品编号 1623937-3 SC10-10-0525-10 10UH AMMO 1000	 TE 产品编号 1624019-2 SC30-10-2531-10 33UH AMMO 1000	 TE 产品编号 1624009-2 SC30-10-2513-10 1UH AMMO 1000
---	--	---	---



TE 产品编号 1624023-2
SC30-10-2519-10 3.3UH AMMO 1000

该系列中的其他产品 | Sigma SC




LC 连接器(3)



SC 连接器(5)



可打印套管(9)

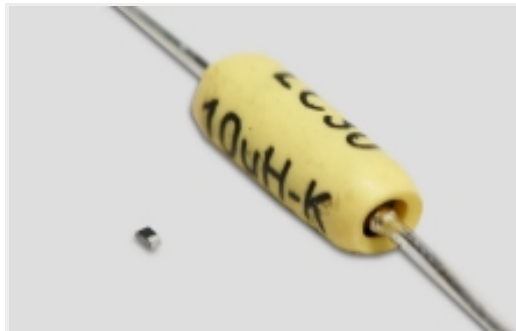

高频和射频电感器(78)

客户还购买了



TE 产品编号31428
TERMINAL,BUDG R 26-22 4




TE 产品编号1-480721-0
03P CMNL PLUG HSG W/LOK NATL



TE 产品编号1-480722-0
04P CMNL PLUG HSG W/LCK NATL



TE 产品编号7-1393243-6
RT424524

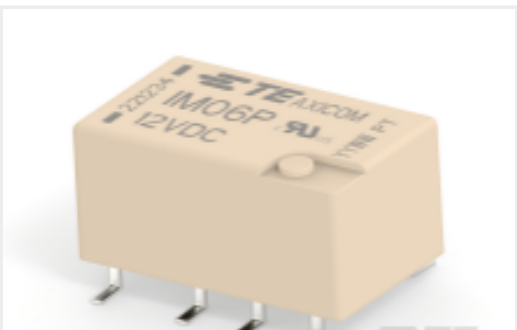

TE 产品编号5-1462039-6
IM06PGR=IM RELAY 140mW 12V



TE 产品编号1735446-4
2MM PITCH HPI POST HEADER,
VERTICAL, 4P



TE 产品编号5-1814400-2
SMA R/A PCB Skt GZD



TE 产品编号9-1879127-3
RN 0402 511R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号3-1879213-0
CPF 0402 52R3 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2176345-6
CRGCQ 1210 27R 1%



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624005-3_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624005-3_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624005-3_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

Axial Leaded Power Inductors - Type SC10, SC15, SC30 Series - Tyco Electronics Passives

英文版本