



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



连接器和壳体类型: 母端

位数: 8

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

主要产品颜色: 黑色

外壳材料: 尼龙

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到面板
连接器和壳体类型	母端

结构特性

行数	2
位数	8

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接合固定	不带
--------	----

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	9.1 mm[.358 in]

尺寸

产品宽度	24.1 mm[.948 in]
产品长度	37.69 mm[1.484 in]
产品高度	16.6 mm[.653 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	1500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR
REREELING

TE 产品编号 170258-1
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING
REREELING

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

压接端子护套(195)

快速断开(213)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号1011-247-1205
BKSHL, 12P, BLK, PLG,ST, NW10/13/17

TE 产品编号DTM06-6S
PLG, 6P, GRY, N

TE 产品编号DT06-12SA-CE10
PLG, 12P, BLK, E, SEAL RET, ENH KEY, A


TE 产品编号174259-2
ECONO-J MK-2 CAP HSG 4P

TE 产品编号175362-2
DYNAMIC D-3500 REC HSG 2P

TE 产品编号350780-1
04P UMNL CAP HSG

TE 产品编号770018-1
03P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT

TE 产品编号770904-1
MINI UMNL SOK 22-18 AWG SN

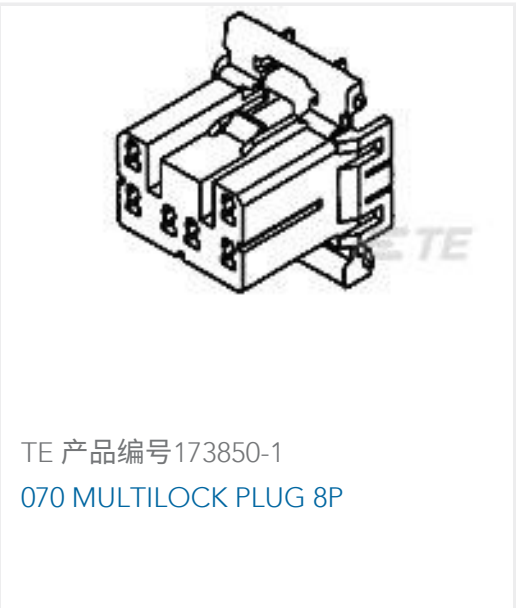

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_163007-5_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_163007-5_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_163007-5_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本