

164293-1 ✓ 有效

AMP


TE 内部编号 164293-1

PCB Mount Receptacle, Right Angle, Board-to-Board, 2 Position,
2.5 mm [.098 in] Centerline, Breakaway, Tin, Through Hole - Solder,
Signal, Gray, Box

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

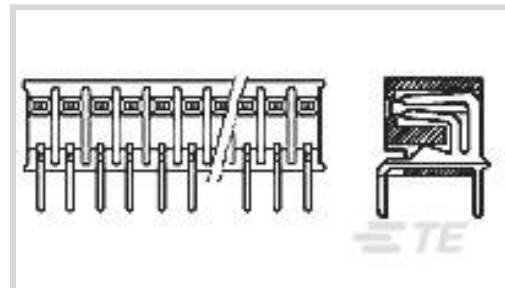

连接器系统: 板对板

位数: 2

行数: 1

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

可堆叠	否
位数	2
行数	1
PCB 安装方向	直角

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.52 – 3.048 μm
端子布局	直插式
对接公端宽度	.68 mm[.026 in]
对接公端厚度	.76 mm[.029 in]
端子接合区域电镀材料厚度	1.524 – 3.048 μm [60 – 120 μin]

端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插座
端子额定电流 (最大值)	5 A
端接特性	
矩形端接柱体和尾部厚度	.56 mm[.022 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.74 mm[.029 in]
端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
壳体特性	
接合入口位置	侧
外壳材料	Crastin
中心线 (间距)	2.5 mm[.098 in]
尺寸	
连接器高度	7.6 mm[.3 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-1
包装特性	
封装数量	3800
封装方法	Box

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

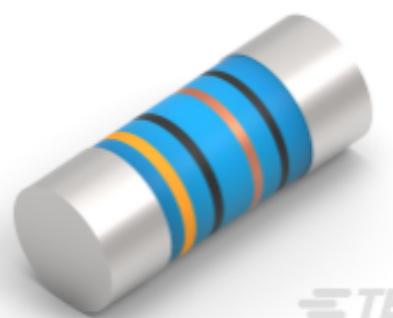 <p>TE 产品编号1-1825006-9 GDS10S04=DIP SW,SLIDE,SMT</p>	 <p>TE 产品编号1-928836-2 MOD2 PIN WITH A-PIN L/P</p>	 <p>TE 产品编号7-2176246-6 CRGS2512 5% 1M8</p>	 <p>TE 产品编号3-1415020-1 PT570N20</p>
 <p>TE 产品编号4-2176391-7 RQ 1206 37K4 0.1% 10PPM 5K RL</p>	 <p>TE 产品编号2176314-4 MELF SMA_A 180R 0.1% 15PPM 0102 0.3W</p>	 <p>TE 产品编号1-1437581-1 ASE22RL=AUTOSLIDE DP</p>	

文档



产品图纸

[02P.CIS FEM.ASS.L1](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_164293-1_D_c-164293-1-d.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_164293-1_D_c-164293-1-d.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_164293-1_D_c-164293-1-d.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[CIS Crimp Snap-In Receptacle Contact](#)

英文版本