




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，20 号插座，外壳尺寸 2

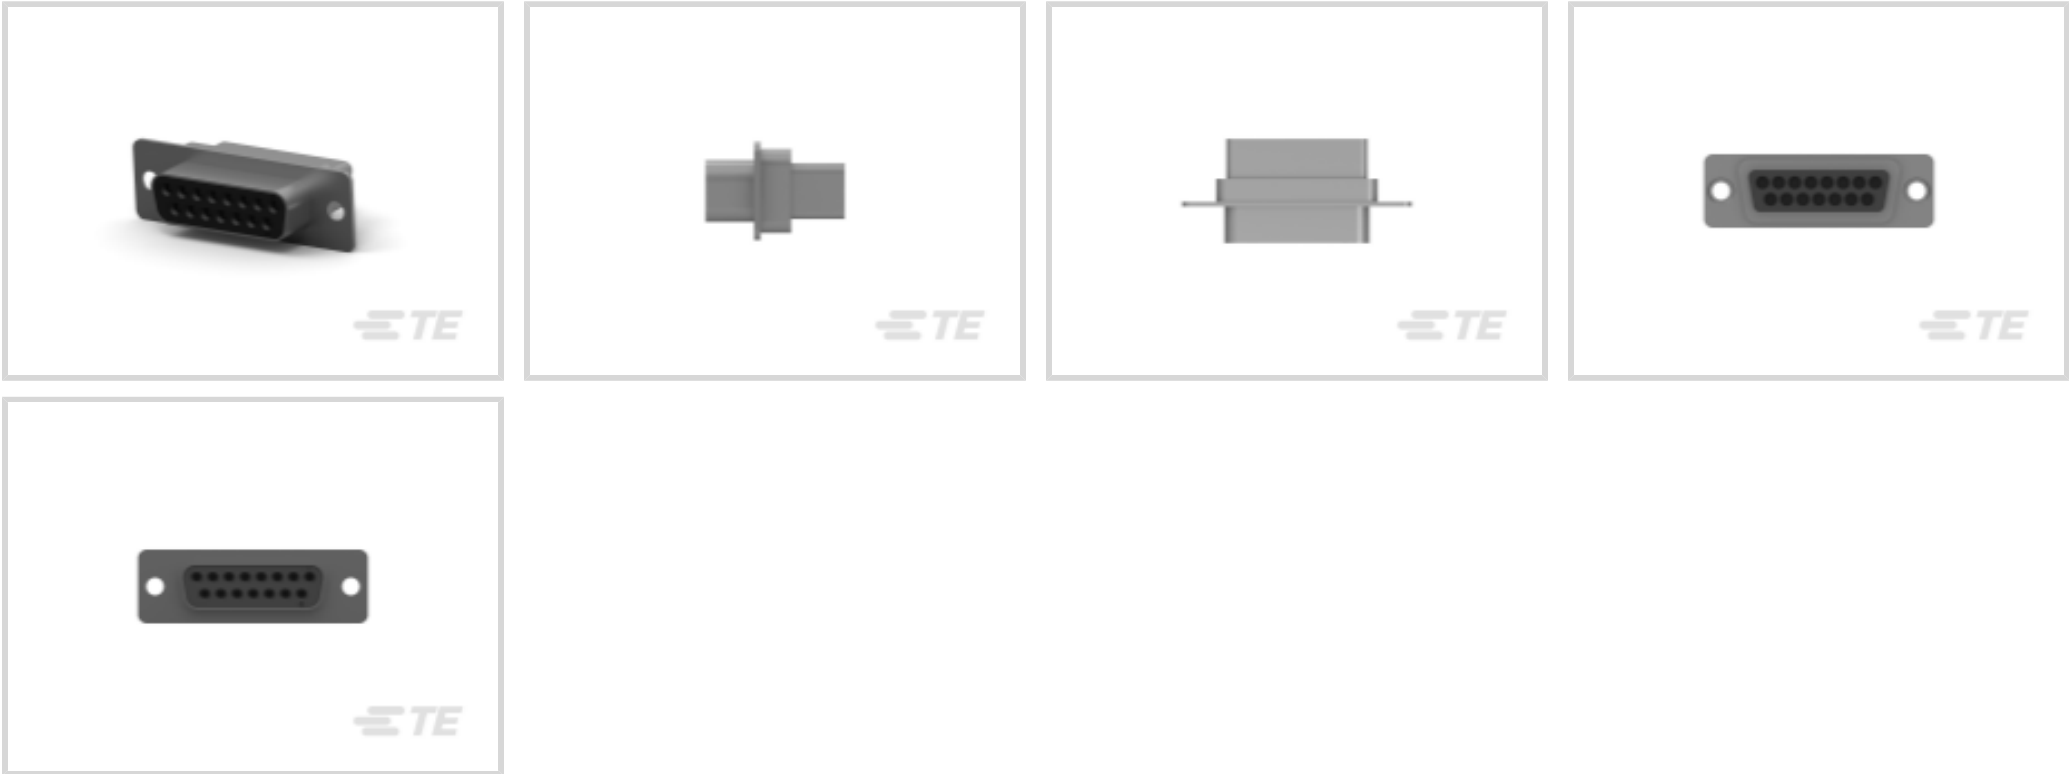

位数: 15

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **线到面板**

连接器安装类型: **面板安装**

连接器壳体尺寸: 2

[所有 D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，20 号插座，外壳尺寸 2 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
可密封	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板
连接器壳体尺寸	2
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	15
----	----

主体特性

外壳电镀材料	锡
主要产品颜色	黑色
插针材料	PBT



接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子额定电流（最大值）	3.7 A
端子选项	单独订购

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	安装孔
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	50

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1579007-9
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 5206471-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 2




TE 产品编号 CAT-035-DCPPS202
D-Sub 压接：插头，信号，15 针脚，
20 号插针，外壳尺寸 2

客户还购买了



TE 产品编号1776088-1
CMC RECEPT ASSY,SIZE 28-16

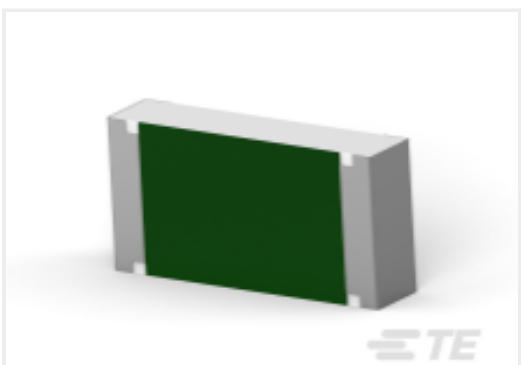

TE 产品编号7-2176398-2
3502 1R2 5%




TE 产品编号52454-1
PG SPR SPD 22-16COMM 22-18MIL8



TE 产品编号164531-4
9P.HDP20 REC.ASSY.



TE 产品编号5558067-1
MJ ASSY,10POS,R/A,PC

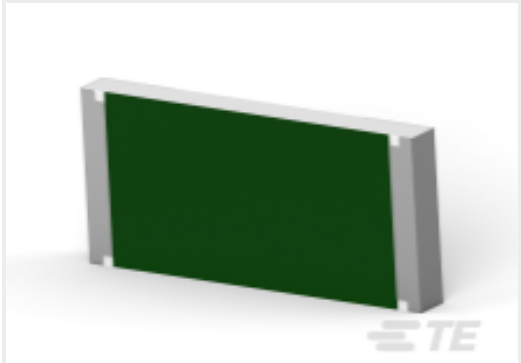

TE 产品编号9-2176404-8
3550 180R 5%



TE 产品编号167294-1
25P HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号167292-1
09P.HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号164533-4
25P.HDP20 REC.ASSY.



TE 产品编号5-166051-1
HD 20 SOCKET ON MINI-REEL 500

文档

产品图纸

15P.HDP20 REC.ASSY.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_164532-4_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_164532-4_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_164532-4_S.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_164532-4_P.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_164532-4_P.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_164532-4_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Subminiature D Connectors for Cable Mounting

英文版本

产品规格

Ocena wizualna zlaczy HD20 WTW

164532-4

15 Position D-Shaped Connector, Receptacle, Cable-to-Panel, Panel Mount, 2 Shell
Size, 2.74 mm [.108 in] Centerline, Wire & Cable, Signal



工艺规范