




端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针

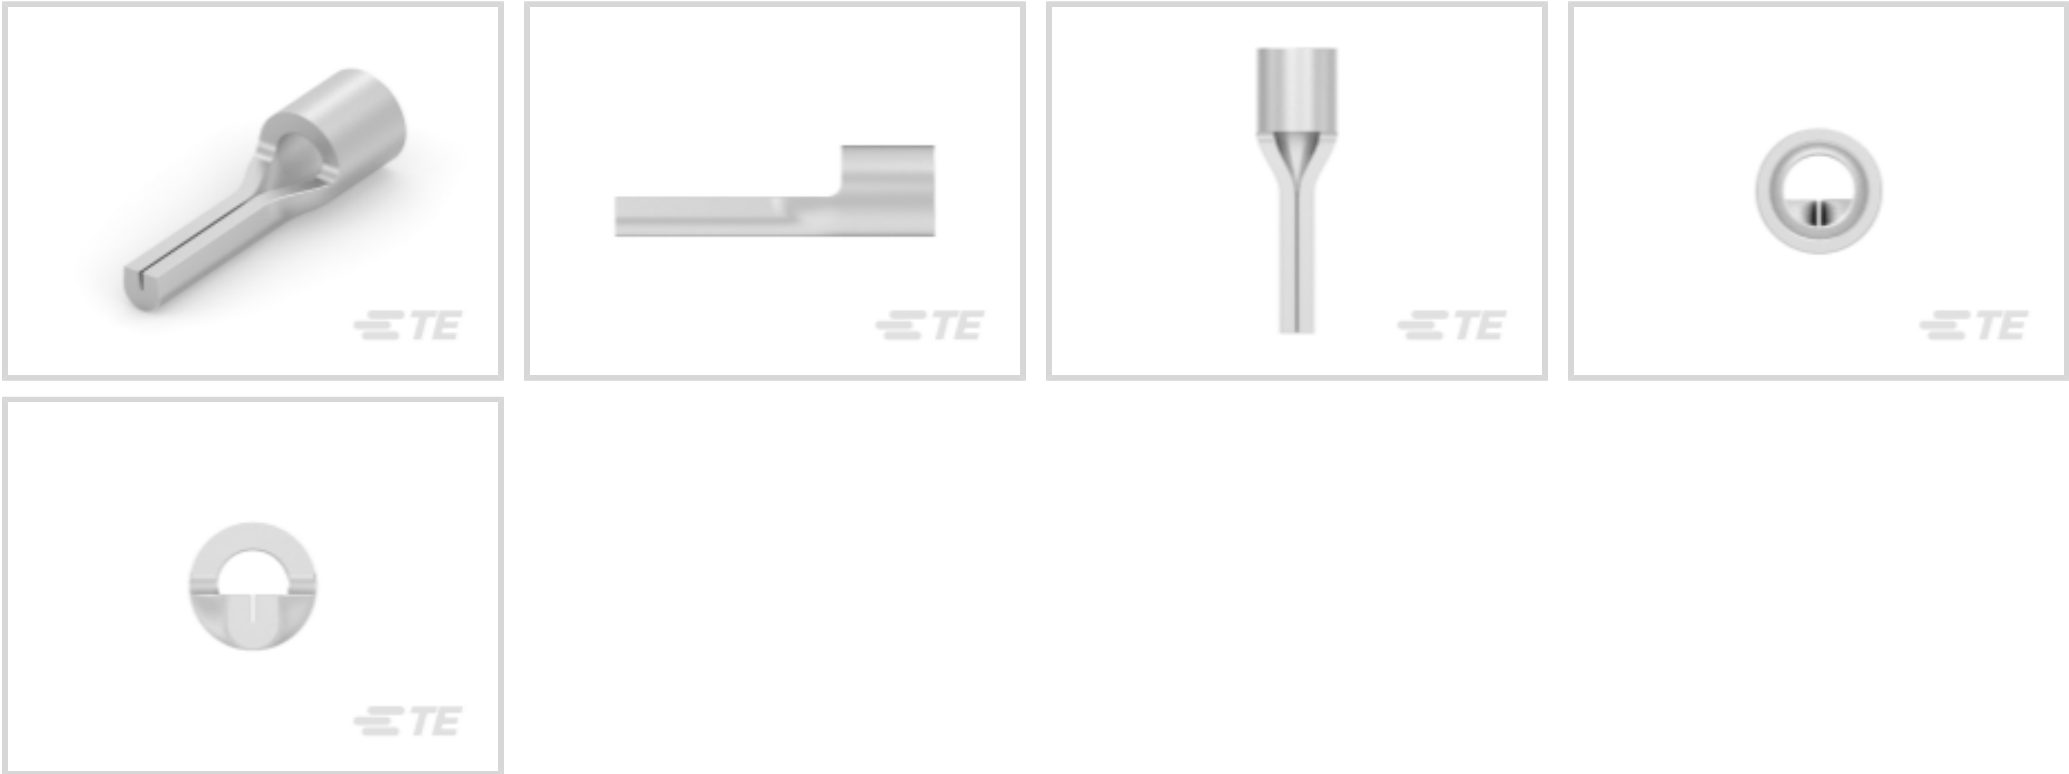

压接导线端子类型: **导线引脚**

接合插针直径: 1.78 mm [.07 in]

线径: 2050 – 5180 CMA

产品特性

产品类型特性

可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

端子接触部长度	6.7 mm[.26 in]
端子制造	冲压成形
压接导线端子类型	导线引脚
接合插针直径	1.78 mm[.07 in]
压线筒类型	Closed
端子电镀材料	锡
端子形状和构造	圆形
端子方向	直式

机械附件





带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
压线筒内径	2.15 mm[.07 in]
端子材料厚度	.79 mm[.031 in]
产品总长度	14.22 mm[.56 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES



TE 产品编号 525693
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58545-1
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY



TE 产品编号 49935
DAHT SOLIS 22-10 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号180464-5
250 FASTON, FLAG, REC., 14-17AWG, LATON



TE 产品编号CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm




TE 产品编号1-794058-0
MINI UMN L SOK L/P LF



TE 产品编号7-2176244-3
CRGS0805 5% 1M0




TE 产品编号625160-000
D-110-41

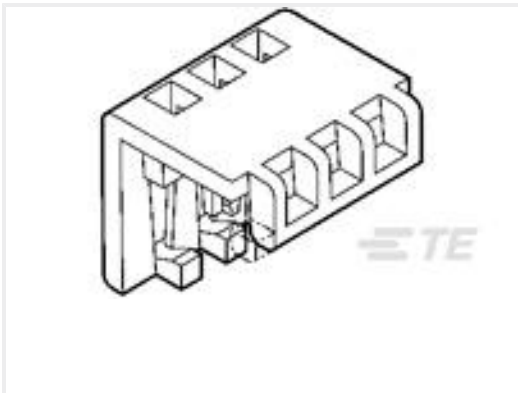

TE 产品编号1-643075-2
12P MTA100 MOLDED COVER



TE 产品编号2213580-1
LUMAWISE LED HOLDER Z50 LOW PROFILE 1924



TE 产品编号87771-000
PS-X1097 PROXIMITY SENSOR



TE 产品编号1-180984-0
FASTON 250 FLAG BOOT NYLON NAT

文档

产品图纸

SOLIS 16-14 WIRE PIN, SHORT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_165045_J.2d_dxf.zip

165045

Wire Pin, 1.78 mm [.07 in] Pin Diameter, 16 – 14 AWG, 1 – 2.5 mm² Wire, 2050 – 5180 CMA, Closed Barrel, Tin Plating, 14.22 mm [.56 in] Length, Box



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_165045_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_165045_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本