



连接器 > D 形连接器 > IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm



位数: 9

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

连接器壳体尺寸: 1

所有 IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm (19)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	带状电缆
行数	2
位数	9

主体特性

外壳电镀涂层	亮光
--------	----



外盖材料	热塑塑料
外壳电镀材料	锡
出线角度	180°
接合固定特征材料	钢
带状电缆中心线间距	1.27 mm[.05 in]
连接器外形	低

接触件特性

端子底板材料	镍
端子大小	尺寸 20
	30 μin
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.25 A
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定特性电镀材料	锌
接合固定类型	螺纹插针，4-40 UNC
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.77 mm[.055 in]

尺寸

适用的电缆绝缘层直径范围	.81 – .97 mm[.032 – .038 in]
实芯线径	.1 – .13 mm²
线径	28 – 26 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	40
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1-747944-5
09 SHLDG ENCL PLUG, LEAD FREE



TE 产品编号 CAT-AM7-248H3
IDC D-Sub：插头组件，线对线，信号，2.77mm



TE 产品编号 CAT-025-DPAVS1274
D-Sub 插头组件：标准，垂直，外壳尺寸 1，2.74mm



TE 产品编号 CAT-AM7-H3
IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm



TE 产品编号 7-338309-2
9P.HDP20 PLUG ASSY



TE 产品编号 768340-1
UNIV HAND TOOL KIT AMPLATCH



TE 产品编号 747275-4
009 LP HDF STRAIN RELIEF




TE 产品编号 5-827189-3
9P HD-20 ST STECK



TE 产品编号 CAT-023-DPARS1274
D-Sub 插头组件：标准，直角，外壳尺寸 1，2.74mm

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE HDF](#)

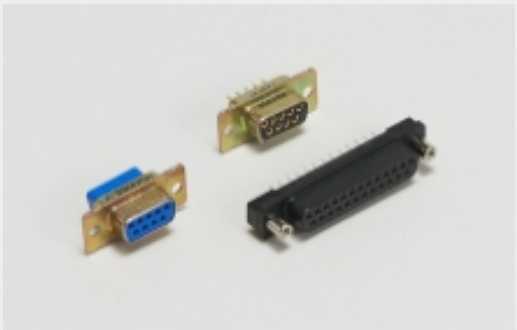

D 形连接器(36)



IDC D-Sub 连接器(36)



连接器应力消除(5)



连接器硬件(3)

客户还购买了



TE 产品编号 747275-4
009 LP HDF STRAIN RELIEF



TE 产品编号 1-745492-9
PLUG ASSY, 9P, HDE, MS




TE 产品编号 1-1437597-7
2SWK131AL101=NON UL KEYLOCK SW



TE 产品编号 2321342-6
TAB0.5X0.4, NANO MS, NANOMULTISPRING INDIU




TE 产品编号5111105-8
A/L UNIV HDR 34P RA HT

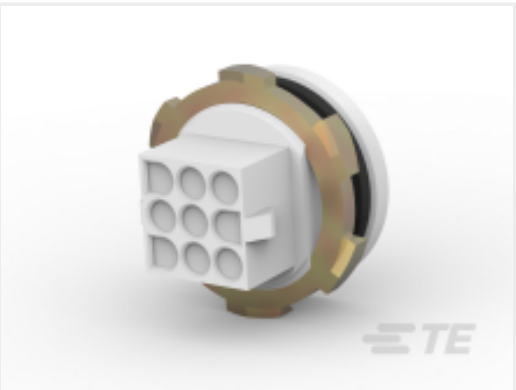


TE 产品编号1-1604254-1
UMNL BULKHEAD CONN,9 POS



TE 产品编号CONN002-W
N Type Jack 50 Ohm Panel Mount

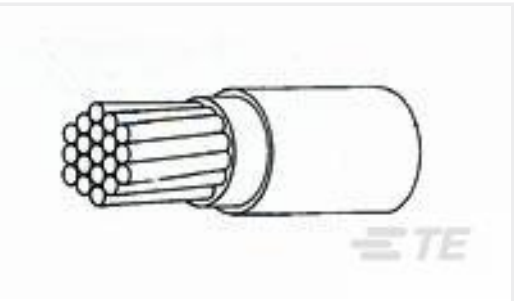

TE 产品编号CD60993001
44A0111-16-0CK0300

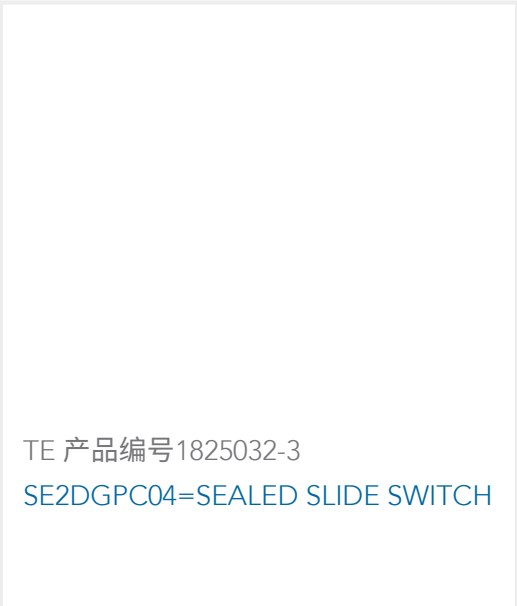

TE 产品编号1825032-3
SE2DGPC04=SEALED SLIDE SWITCH

文档

09 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1658610-4_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1658610-4_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1658610-4_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

1658610-4

9 Position D-Shaped Connector, Receptacle, Cable-to-Cable, Cable Mount (Free-Hanging), 1 Shell Size, 2.77 mm [.055 in] Centerline, AMPLIMITE HDF

