




AMP-LATCH

TE 内部编号 1658623-9

Wire-to-Board, 40 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Vertical, Through Hole - Solder, 2 Row, Receptacle, Low Profile, Ribbon Cable Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

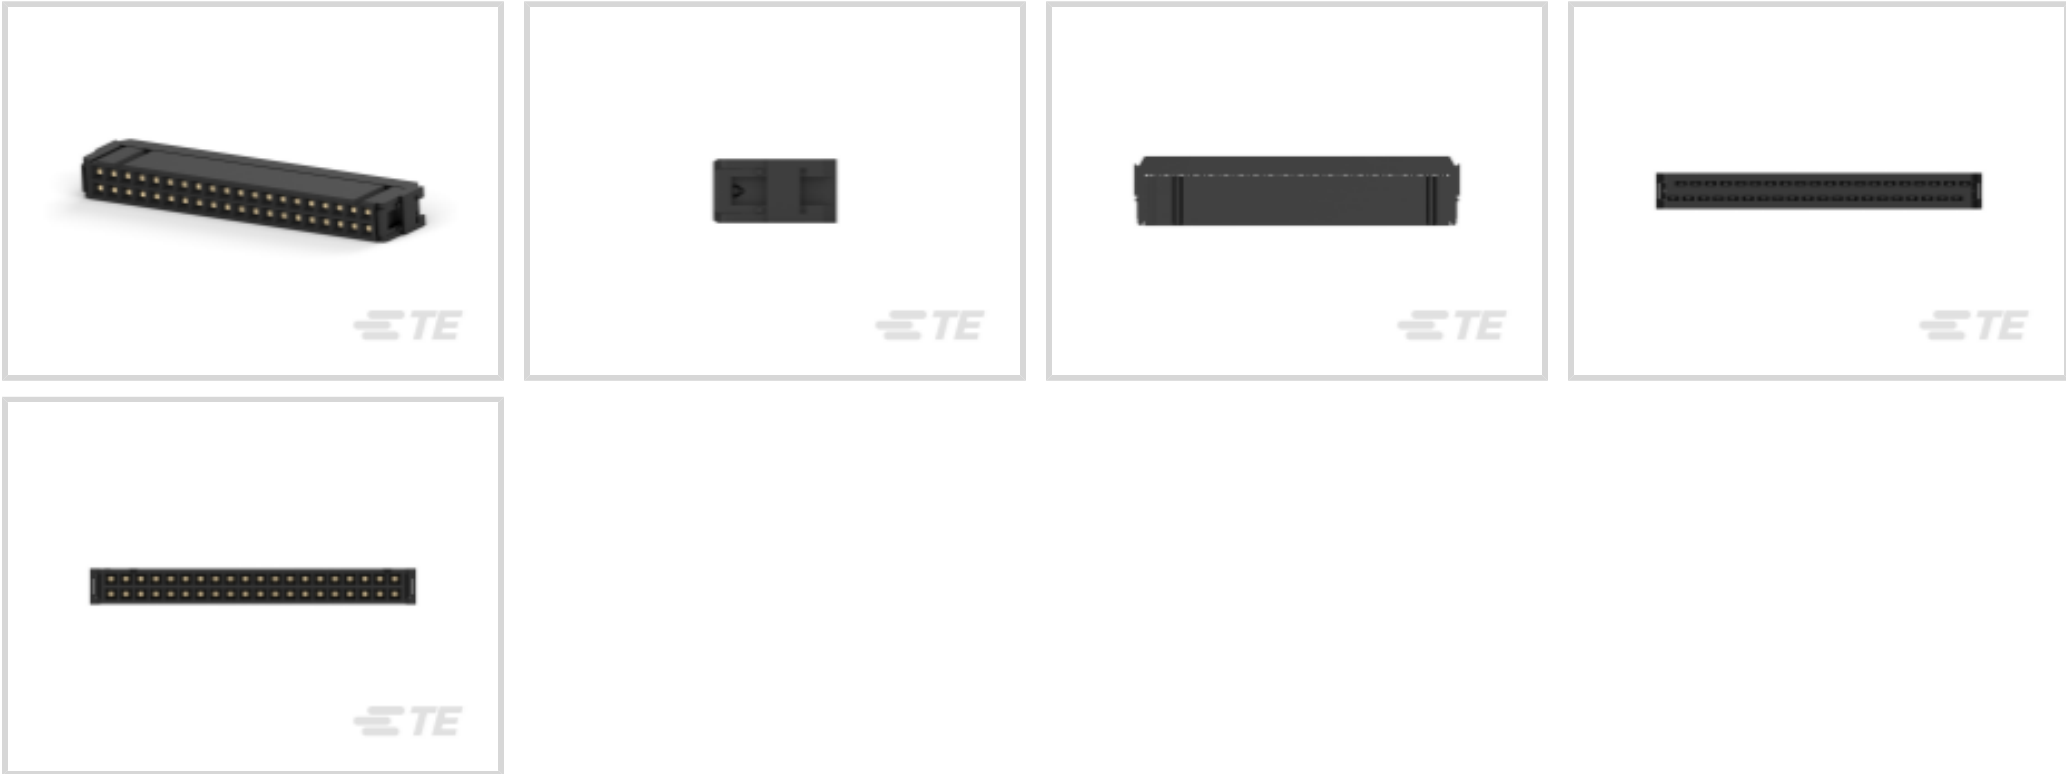

连接器系统: 线到板

位数: 40

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	40
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

菊花链	不带
-----	----



主要产品颜色	黑色
连接器外形	低

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	.64 mm[.025 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	音叉
端子接触部电镀材料	金 (Au), 钯镍打底镀金
端子基材	磷青铜
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 μm[50 μin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	极化
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.79 – .94 mm[.031 – .037 in]
连接器宽度	6.1 mm[.24 in]
线径	28 – 26 AWG



连接器高度	15.16 mm[.597 in]
连接器长度	55.37 mm[2.18 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装数量	60
封装方法	Tube, 盒和管

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-111446-3 040 UNIV I/O 30DP NO EARS	 TE 产品编号 768340-1 UNIV HAND TOOL KIT AMPLATCH	 TE 产品编号 3-1761607-3 IDC LOW PRO HDR 40P RA LAT	 TE 产品编号 1-1761607-3 IDC LOW PRO HDR 40P RA LAT BLK
 TE 产品编号 5103309-8 A/L LOW PRO HDR 40P VERT BLACK	 TE 产品编号 5103310-8 A/L LOW PRO HDR 40P RA BLACK	 TE 产品编号 5104338-8 A/L LOW PRO HDR 40P VERT HT	 TE 产品编号 5111448-9 040 UNIV I/O 30DP SLOT
 TE 产品编号 5103308-8 A/L LOW PRO HDR 40P VERT BLACK	 TE 产品编号 1-1761606-3 IDC LOW PRO HDR 40P VERT LAT BLK	 TE 产品编号 1-1761608-3 IDC LOW PRO HDR 40P VERT SHT L	 TE 产品编号 1-1761686-3 IDC LOW PRO HDR 40P VERT LAT
 TE 产品编号 2-111506-4 040 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH	 TE 产品编号 3-1761608-3 IDC LOW PRO HDR 40P VERT SHT L	 TE 产品编号 2-111494-2 040 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH	 TE 产品编号 1-1761682-3 IDC LOW PRO HDR 40P RA HT BLACK



TE 产品编号 CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头

TE 产品编号 5104340-8
A/L LOW PRO HDR 40P RA HT

TE 产品编号 3-1761711-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT LA

TE 产品编号 1-1761681-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT HT BLACK

客户还购买了

TE 产品编号2-5747709-0
37 RCPT SP/FMS BRDLK

TE 产品编号2-5499206-1
A/L UNIV HDR 10P VERT LAT B

TE 产品编号5-2176231-8
3522 2K4 1% 3W

TE 产品编号2-5747707-0
15 RCPT SP/FMS BRDLK

TE 产品编号5-146254-1
02 MODII HDR DRST B/A .100CL

TE 产品编号2-5747706-0
09 RCPT SP/FMS BRDLK

TE 产品编号5-146254-3
06 MODII HDR DRST B/A .100CL

TE 产品编号1825006-8
GDS04STR04=DIP SW,SLIDE,SMT,TR

TE 产品编号2307815-6
6P,2MM,BB,REC,SRVT,SMD,AU.76,TR,W/CP

TE 产品编号5650907-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FREE,150 P

文档

产品图纸
40 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1658623-9_C.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658623-9_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658623-9_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本