




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接插座，信号，44 针脚，22 号插座，外壳尺寸 3

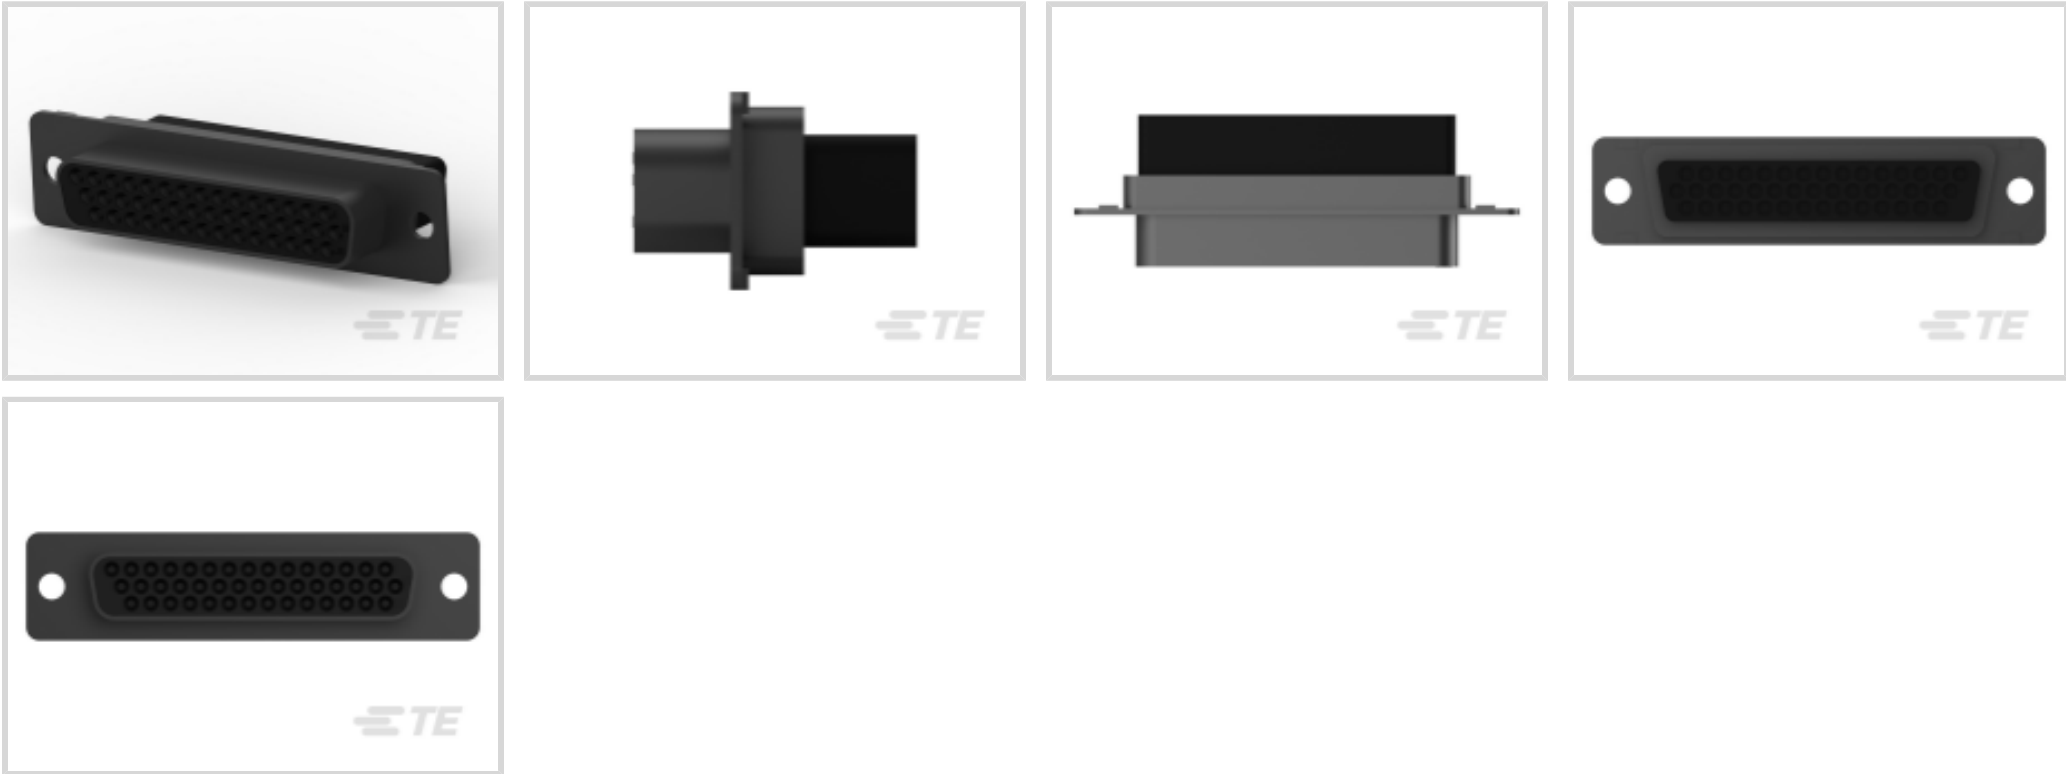

位数: 44

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 3

[所有 D-Sub 压接插座，信号，44 针脚，22 号插座，外壳尺寸 3 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 壳体材料配置    | 全部金属外壳 |
| 可密封       | 否      |
| 连接器和壳体类型  | 母端     |
| 连接器系统     | 缆到缆    |
| 连接器壳体尺寸   | 3      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 44 |
|----|----|

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 外壳电镀材料 | 锡    |
| 主要产品颜色 | 黑色   |
| 插针材料   | 热塑塑料 |



|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 屏蔽材料                                                    | 钢                                   |
| 接触件特性                                                   |                                     |
| 端子大小                                                    | 尺寸 22                               |
| 端子选项                                                    | 单独订购                                |
| 端接特性                                                    |                                     |
| 线缆端接方法                                                  | 压接                                  |
| 机械附件                                                    |                                     |
| 接合固定                                                    | 带有                                  |
| 接合固定类型                                                  | 安装孔                                 |
| 连接器安装类型                                                 | 面板安装                                |
| 壳体特性                                                    |                                     |
| 外壳材料                                                    | 钢                                   |
| 中心线（间距）                                                 | 2.29 mm[.09 in]                     |
| 使用环境                                                    |                                     |
| 工组温度范围                                                  | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F]          |
| 操作/应用                                                   |                                     |
| 屏蔽                                                      | 是                                   |
| 电路应用                                                    | Signal                              |
| 行业标准                                                    |                                     |
| UL 阻燃性等级                                                | UL 94V-0                            |
| 包装特性                                                    |                                     |
| 封装方法                                                    | 包装                                  |
| 封装数量                                                    | 400                                 |
| 产品合规性                                                   |                                     |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                     |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月  
(247)  
不含REACH SVHC

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或<br>Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                      |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1658677-1  
HDP-22,OVRMLD,PLUG KIT,SIZE 3,

TE 产品编号 1658680-1  
KIT,HDP-22,ENCLSUR,PLUG,SIZE 3

TE 产品编号 1658672-1  
HDP-22,PLUG,SIZE 3,44 POSN

TE 产品编号 CAT-038-DCRSS223  
D-Sub 压接插座，信号，44 针脚，22 号插座，外壳尺寸 3

TE 产品编号 216156-1  
44P.HDP22 PLUG ASSY

客户还购买了

TE 产品编号205205-2  
CRIMP SNAP RCPT ASSY,SIZE 2

TE 产品编号163091-8  
062 SOC.ASS. TYP3+

TE 产品编号1658670-2  
PIN CONTACT,22-28 AWG, 22 DF, AMPLIMITE

TE 产品编号207463-1  
CRIMP SNAP RCPT ASSY,SZ 3






TE 产品编号3-640433-3  
03P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号1658681-1  
HDP-22,RCPT,SIZE 1,15 POSN

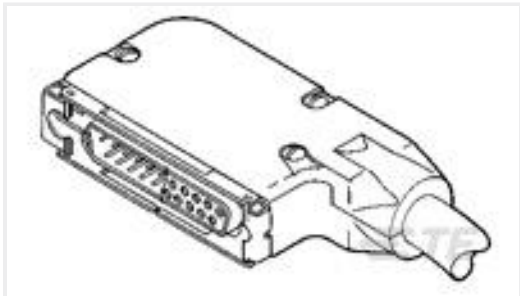


TE 产品编号5745653-4  
DIECAST STRAIN RELIEF KIT,SZ 3



TE 产品编号1658684-1  
HDP-22,RCPT,SIZE 4,62 POSN



TE 产品编号794225-1  
MINI UMNL2 SOK 30-26 AWG SN LP

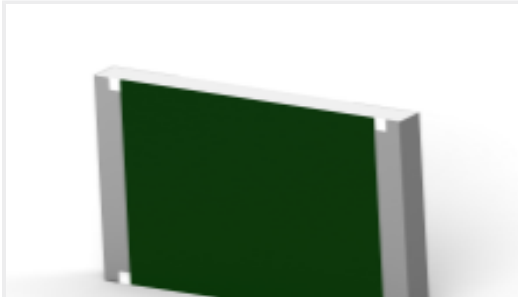

TE 产品编号9-2176407-6  
3560 120R 5%

文档

产品图纸

HDP-22,RCPT,SIZE 3,44 POSN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1658683-1\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1658683-1\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1658683-1\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本