




连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座

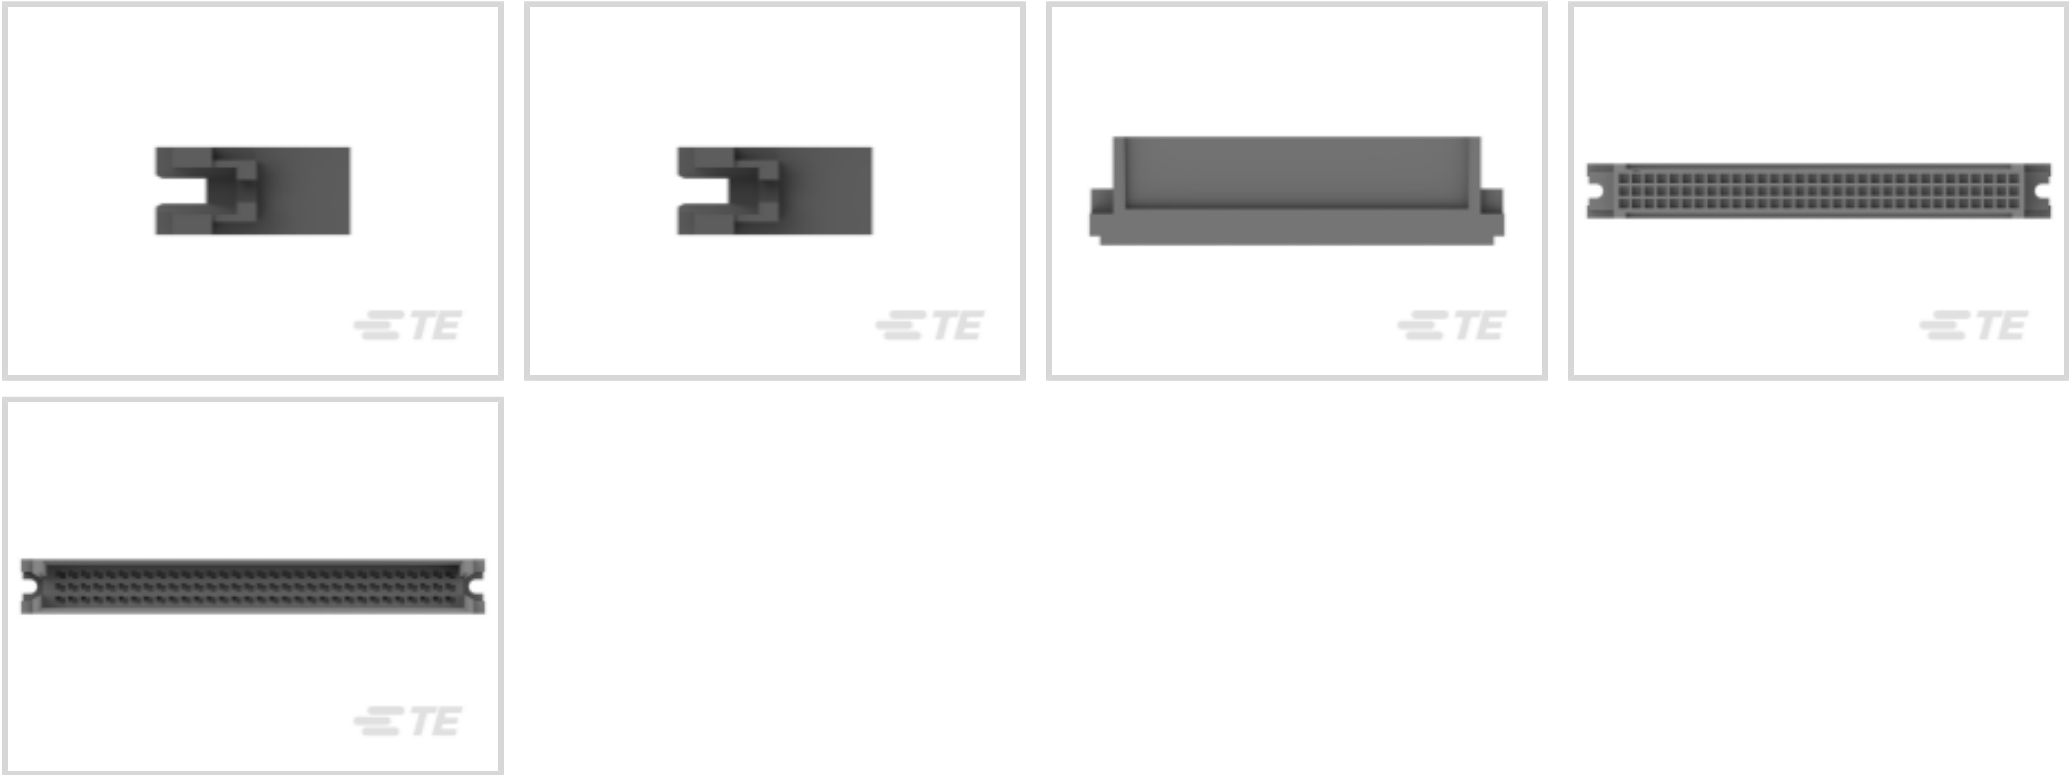

位数: 96

连接器外形: 标准

行间距: 2.54 mm [.1 in]

端子额定电流（最大值）: 1.5 A

产品特性

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	3
位数	96

主体特性

框架种类	开式
连接器外形	标准

接触件特性

端子基材	磷青铜
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1.5 A

机械附件

接合对准类型	极化
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
------	-------



中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品长度	93.7 mm[3.689 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	300

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

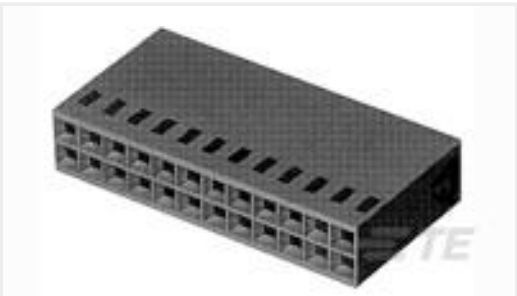

TE 产品编号2-87456-9
34 MODIV HSG COMP DR .100CL

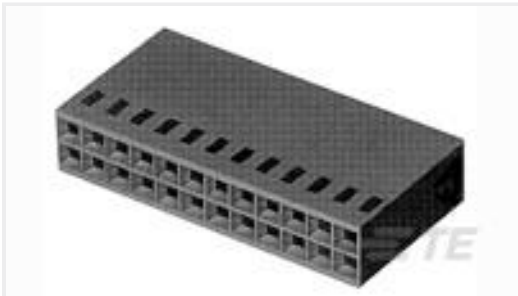

TE 产品编号3-87456-6
40 MODIV HSG DR MRKD .100CL



TE 产品编号102107-2
MOD IV PIN LP




TE 产品编号1-641737-1
04P CMNL HDR ASSY R/A V0



TE 产品编号750644-1
50SR SCREWLOCK KIT,FEMALE




TE 产品编号2-1879027-3
YR1 0.1% 806K

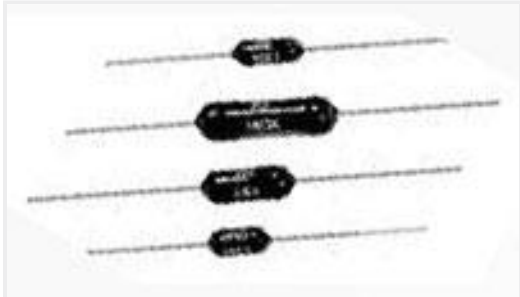

TE 产品编号6-1879662-9
H8 51R1 0.1% 15PPM



TE 产品编号2176055-1
RLP73V 2B R010 1% 1K RL

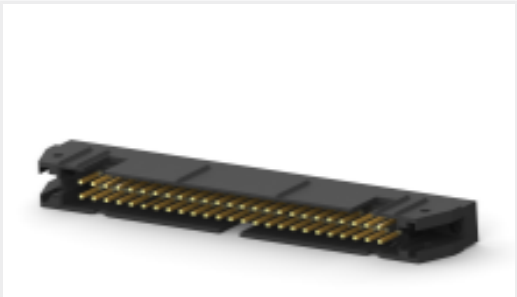

TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_166467-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_166467-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_166467-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本