

166840-1

✓ 有效

EUROCARD


TE 内部编号 166840-1

Keying Plug, Red, Thermoplastic

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件

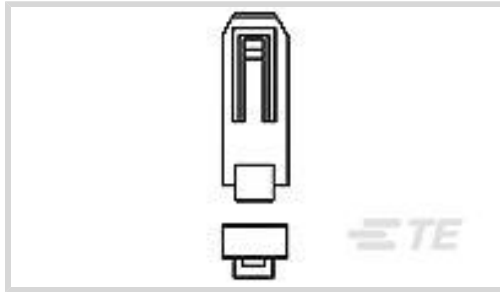

硬件附件功能: **防错和键控**

连接器硬件附件类型: **键控插头**

主要产品颜色: **红色**

主要产品材料: **热塑塑料**

工作温度 (最大值) : 85 °C [185 °F]

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|-------|
| 硬件附件功能 | 防错和键控 |
| 连接器硬件附件类型 | 键控插头 |

主体特性

| | |
|--------|------|
| 主要产品颜色 | 红色 |
| 主要产品材料 | 热塑塑料 |

使用环境

| | |
|------------|------------------------------|
| 工作温度 (最大值) | 85 °C [185 °F] |
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C [-67 – 185 °F] |

包装特性

| | |
|------|--------|
| 封装数量 | 5000 |
| 封装方法 | Carton |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

| | |
|--|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) |

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号4-100103-0
40P.A/L.STRAIN REL.




TE 产品编号926476-8
MOD 4 HSG



TE 产品编号925369-4
MOD IV HSG



TE 产品编号926475-4
MOD 4 HSG

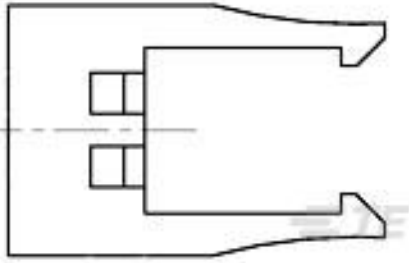

TE 产品编号926477-1
RETENTION FORK



TE 产品编号163085-8
,062 DIA PIN ASS 3+




TE 产品编号160101-9
RING TONGUE 20-16 AWG 0.0253 NPBR



TE 产品编号926884-3
UNIV.M-M-L.SOCKET



TE 产品编号2-167301-4
MOD-4 REC.CONT.SCP

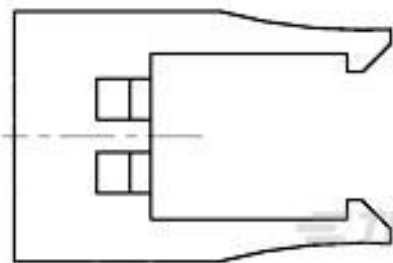

TE 产品编号926477-3
MOD4 RASTHAKEN

文档

产品图纸



KEYING PLUG IEC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166840-1_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166840-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_166840-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[48 Pos. Receptacle Connector With 1 x 1 mm ACTION PIN Feature](#)

英文版本

应用规格

英文版本