

1670146-1 ✓ 有效

AMP | MCON Interconnection System

TE 内部编号 1670146-1

Automotive Terminals, Receptacle, Mating Tab Width 1.2 mm [.047 in], Tab Thickness .6 mm [.024 in], 20 – 18 AWG Wire Size, MCON Interconnection System

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 汽车端子 > MCON Receptacle and Tab



端子类型: 母端

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

对接公端厚度: .6 mm [.024 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

线径: 20 – 18 AWG

[所有 MCON Receptacle and Tab \(84\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
可密封	是
主要锁定特性	无尖刃主体

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子制造	冲压成形
典型额定电流	11.75 A
压接类型	F 型压接
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

产品端接到

导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围

1.4 – 1.9 mm [.055 – .075 in]

线径

.5 – .75 mm²

线径查找

18 AWG, 19 AWG, 20 AWG

使用环境

绝缘选项

非绝缘

工作温度（最大值）

80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]

工作温度范围

-40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容

铜

包装特性

封装数量

6500

封装方法

Reel

其他

端子传导

0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2141116-1
MCON 1.2 CB TAB SWS SN



TE 产品编号 1-1579007-0
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 8-1579008-4
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1579007-8
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2138314-1
36P SEALED HYBRID (32X 1.2, 4X)



TE 产品编号 1-2203773-3
Plug Ass'y, 4P Sealed, Key C, CPA



TE 产品编号 1-2203769-1
2POS, MCON 1.2 CB REC 1p TL SEALED



TE 产品编号 1-2203771-1
3POS, MCON 1.2 CB REC 1p TL SEALED



TE 产品编号 1-2203771-2
Plug Ass'y, 3P Sealed, Key B, CPA



TE 产品编号 2297907-1
12 WAY IN-LINE REC PLUG ASSY



TE 产品编号 2203773-1
4POS, MCON 1.2 CB REC 1p TL SEALED



TE 产品编号 1924292-5
6POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 2098641-6
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p SL SEALED



TE 产品编号 1-1456426-6
4POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 1-1456426-5
4POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 1-1924067-5
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED




该系列中的其他产品 | MCON Interconnection System



客户还购买了



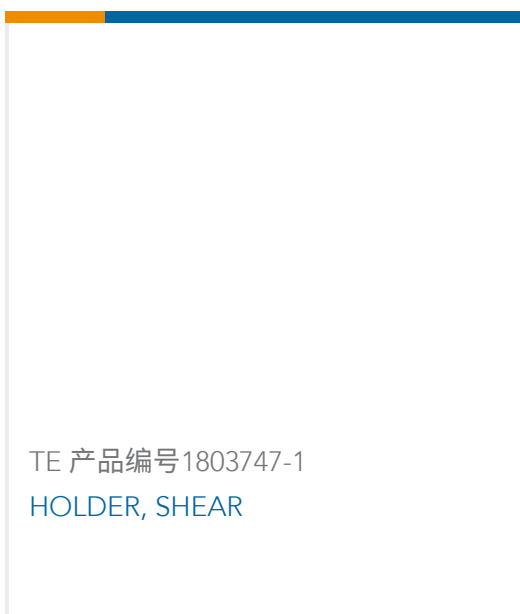

TE 产品编号1803747-1
HOLDER, SHEAR



TE 产品编号2-1633609-1
CRIMPER, WIRE "F"

文档

产品图纸

MCON 1.2 CB REC SWS SN

德语

MCON 1.2 CB REC SWS SN

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1670146-1_F2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1670146-1_F2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1670146-1_F2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MCON Interconnection System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本