




端子和接头 > 快速断开

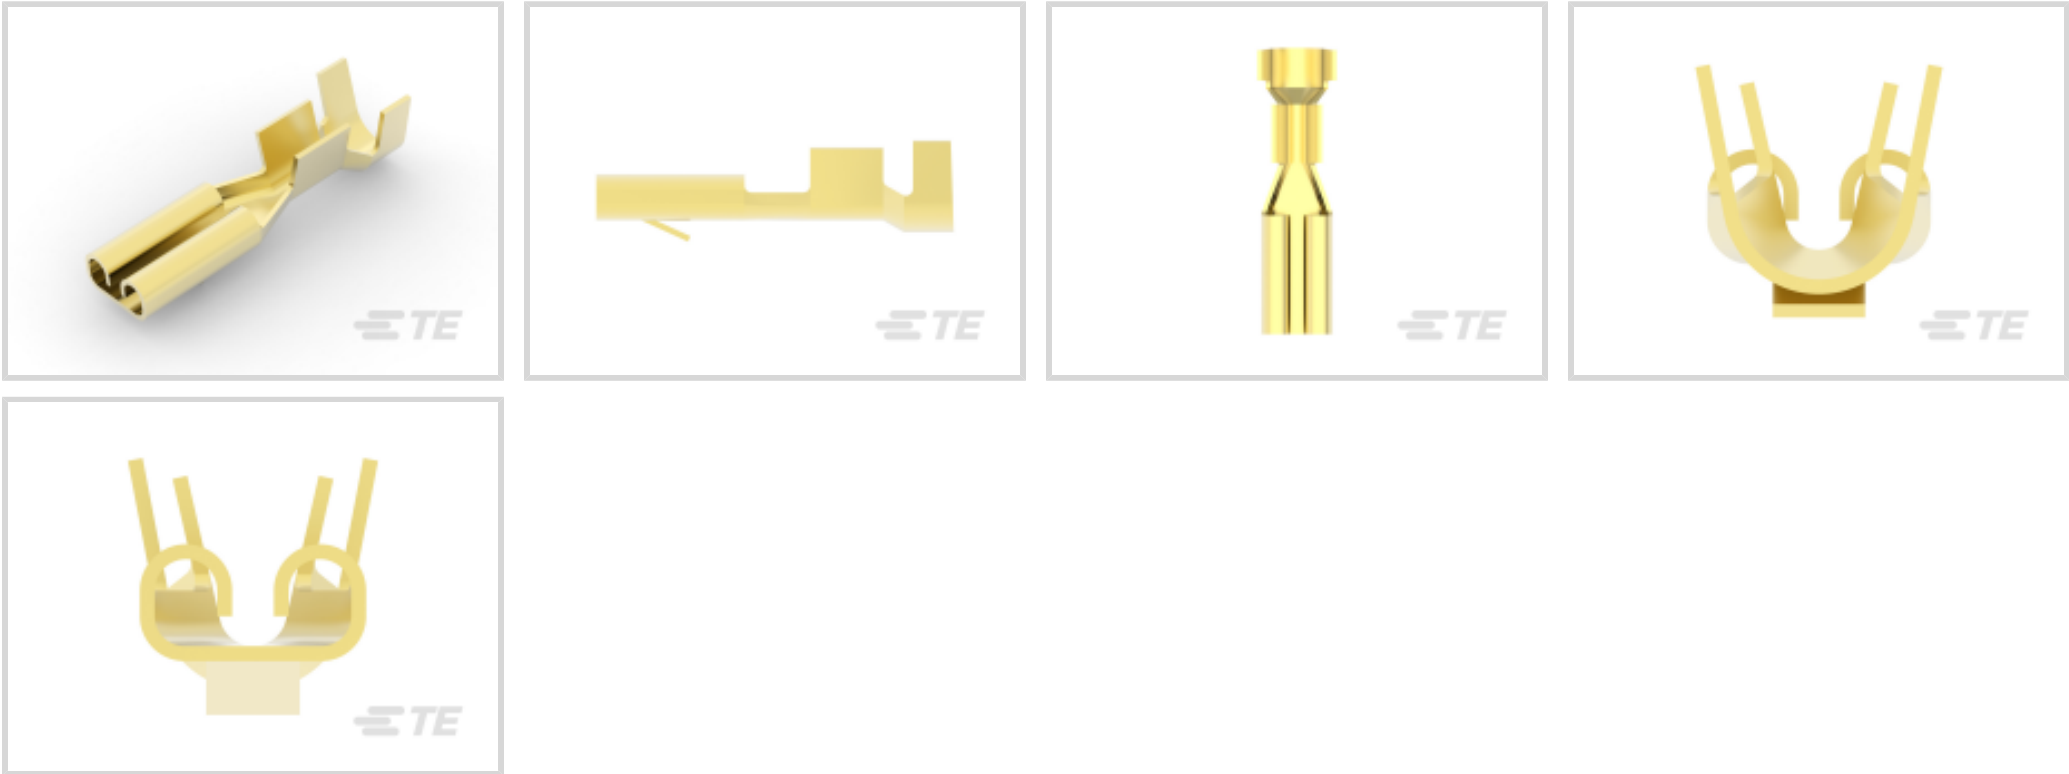

快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.31 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	.9 mm
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪
抽出力	3.9 Newton

尺寸

产品长度	16.9 mm[.665 in]
兼容的绝缘直径范围	2.01 – 3 mm[.079 – .118 in]
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
线径	.51 – 1.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	10000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大




浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

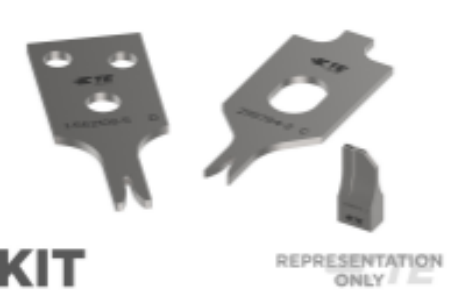


KIT

TE 产品编号 7-2150835-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F120F

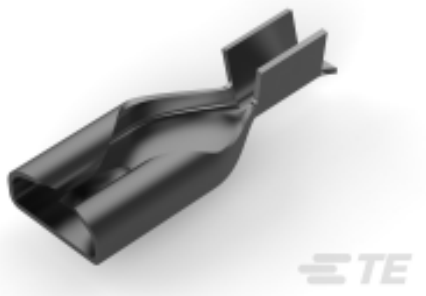

TE 产品编号 63521-1
FF 187 REC 20-16AWG TPBR

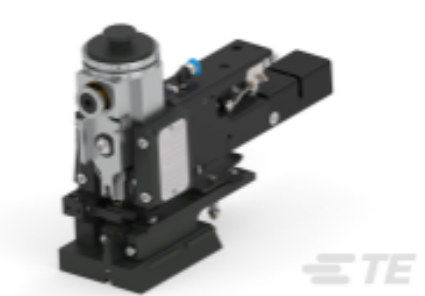

TE 产品编号 2150835-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-080F120F-REM



TE 产品编号 1989879-1
.250 SRS FASTIN-ON REC.



TE 产品编号 2150835-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-080F120F-REA




TE 产品编号 63580-1
FF 125 REC 22-18AWG TPBR



TE 产品编号 170801-4
FF 110 REC HSG 4P NYLON NATURAL

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110

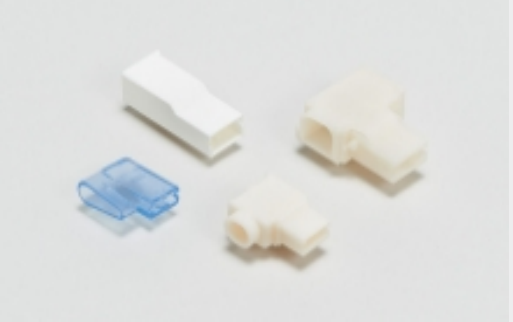

压接端子护套(34)



快速断开(78)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(5)



汽车连接器护套(6)

客户还购买了



TE 产品编号42400-1
250 FASTON REC 18-14 AWG BR

TE 产品编号61336-1
RING 16-14 AWG TPBR

TE 产品编号63232-1
POSITIVE LOCK 187 REC 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号1871415-1
AMPSEAL16,CAP ASSY,8P-A,B/R TYPE, RWDS,

TE 产品编号174777-1
PL 110 REC 20-16 AWG 0.25 X 10.4 PTBR

TE 产品编号2-33459-6
TERMINAL,SOLIS R 12-10 5/16

TE 产品编号62137-2
187 FASTON REC 20-16 TPBR

TE 产品编号60487-2
187 FASTON REC 18-16 AWG TPBR

TE 产品编号881257-3
MAG-MATE TERMINAL

TE 产品编号D04950-000
ES2000-NO.1-C1-0-38MM

文档

产品图纸

FF 110 REC 20-16AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170015-1_AD.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170015-1_AD.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170015-1_AD.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

170015-1

Quick Disconnect Receptacle, 20 – 16 AWG, .51 – 1.31 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Straight, Brass, Unplated Plating, FASTIN-FASTON 110



产品规格

英文版本