




端子和接头 > 快速断开

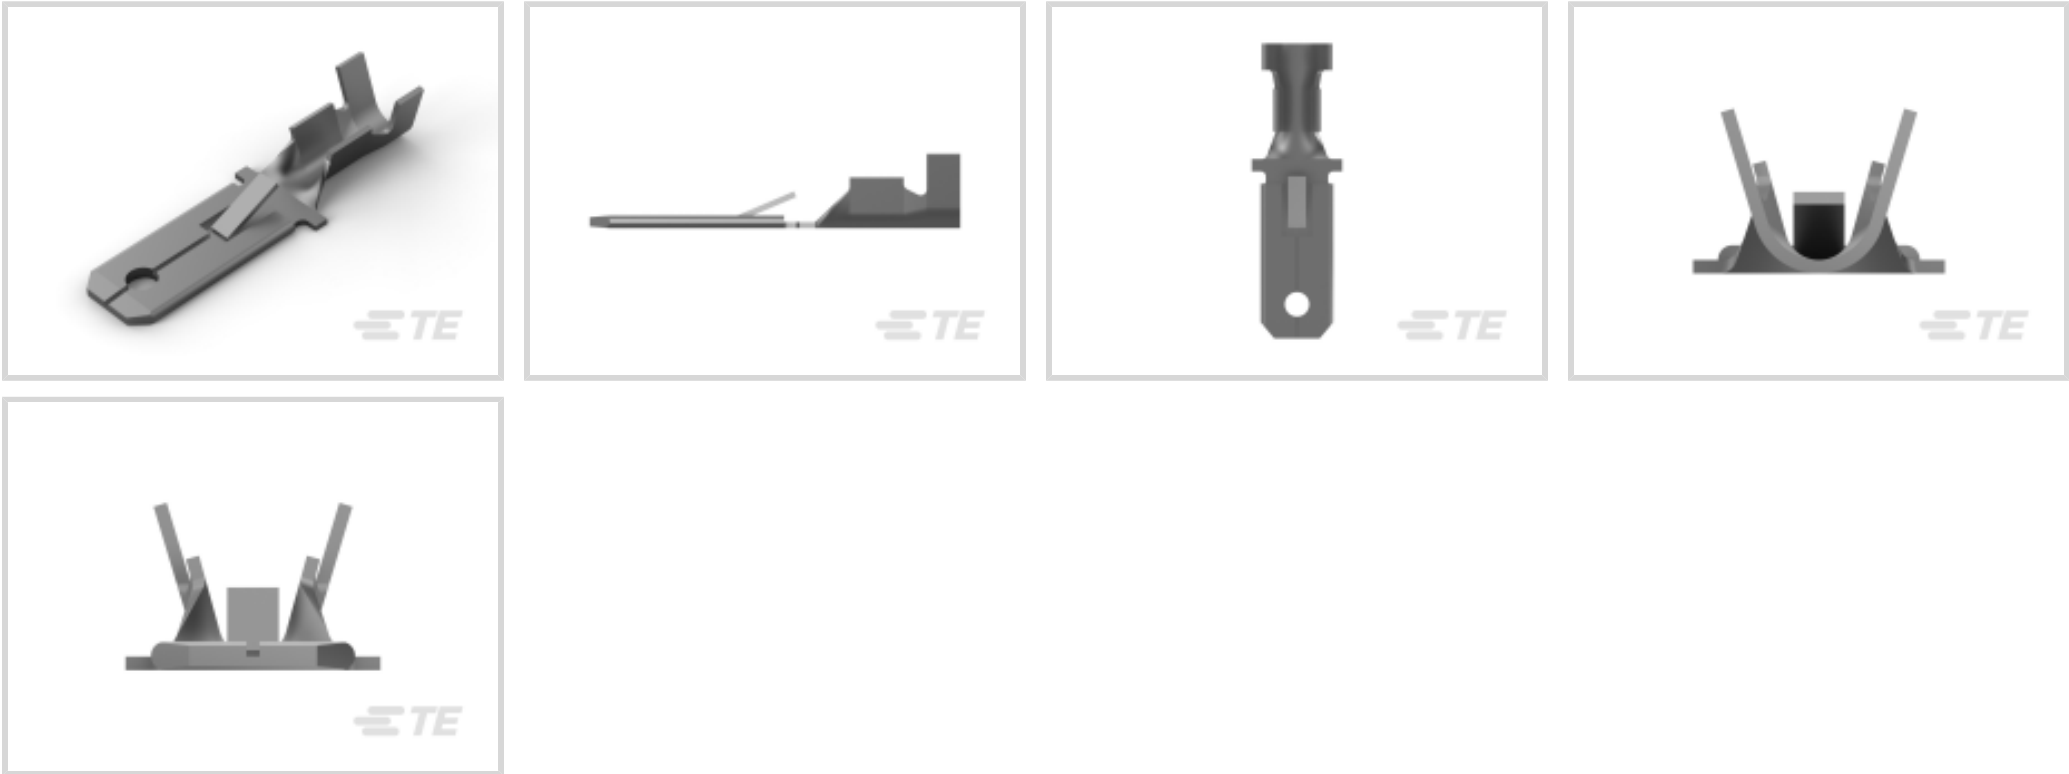

快速断开端子类型: 公端

线径: .51 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	1.2 mm
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪
抽出力	4.9 Newton

尺寸

产品长度	26.5 mm[1.04 in]
兼容的绝缘直径范围	2.16 – 3.43 mm[.085 – .135 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.51 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 175048-1
FF 187 TAB 2-3MM2 PTBR

TE 产品编号 7-2150041-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F

TE 产品编号 720725-1
DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY

TE 产品编号 7-2150041-8
OCEAN_2.0_OV_CRIMPER_OPTION-110F180OV

TE 产品编号 2150041-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F-REA

TE 产品编号 60434-1
FF 187 TAB 20-16AWG TPBR

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

压接端子护套(190)

快速断开(215)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号172227-1
FF 250 REC HSG 9P NYLON NAT

TE 产品编号172383-5
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLUE P/M

TE 产品编号176992-2
250 DBL LOCK CAP IKEI 2P BLACK

TE 产品编号3-1437141-7
FSN-22.5A-18=NOMEX FS STD

TE 产品编号178688-2
NSCC CAP HSG ASSY 32P BLACK

TE 产品编号316157-2
SEAL RUBBER 2P SEALED D/MIRROR

TE 产品编号1123341-2
020/040 ECU PLUG HSG ASSY 31P

TE 产品编号3-1437142-9
FSN-22A-19="JUMPER NOMEX, STD.

TE 产品编号1447186-8
FSN-22.5A-31=JUMPER NOMEX

TE 产品编号CP4914-000
ES2000-NO.2-B9-0-60MM-SH

文档

产品图纸

FF 250 TAB 20-14AWG PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170030-5_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170030-5_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170030-5_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

产品规格

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

UL 报告

英文版本