




端子和接头 > 快速断开

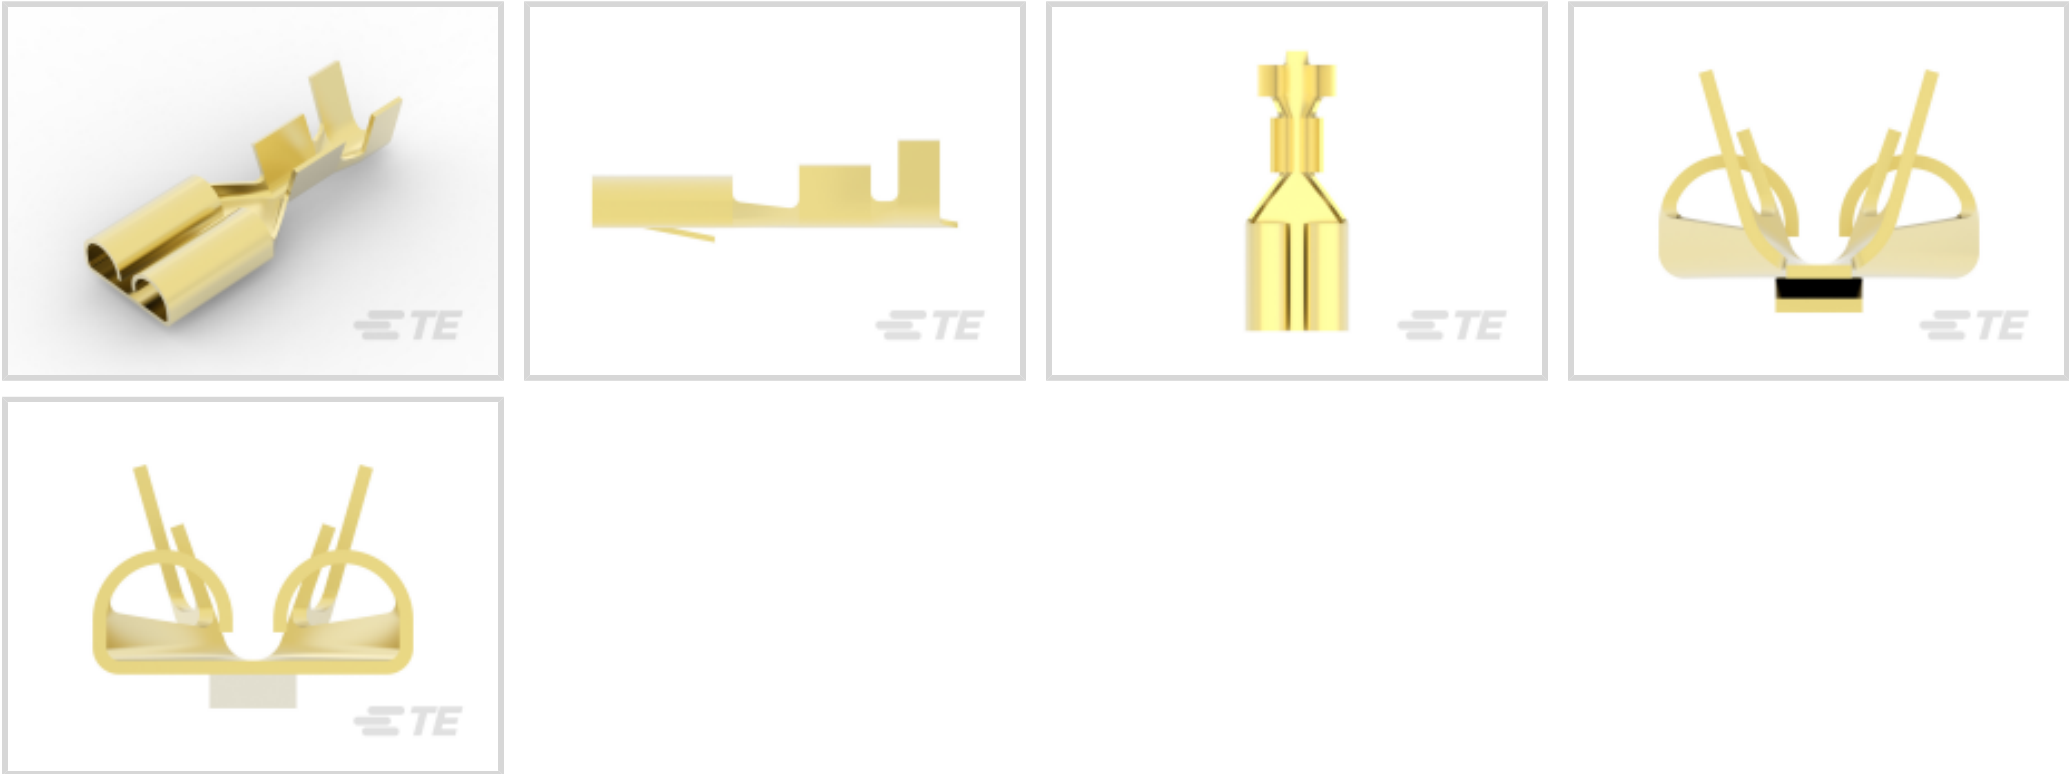

快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	.93 mm
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪
抽出力	4.9 – 34.3 Newton

尺寸

产品长度	21.5 mm[.846 in]
兼容的绝缘直径范围	2.2 – 3.4 mm[.086 – .134 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	.51 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	6000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150034-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180FA-REA

TE 产品编号 640841-1
BLADE REC 250 20-16AWG BR

TE 产品编号 2819183-1
.250 SERIES FASTIN FASTON REC.

TE 产品编号 1989879-1
.250 SRS FASTIN-ON REC.

TE 产品编号 170303-1
FF 250 REC 22-18AWG BR WITH LATCH

TE 产品编号 2150034-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F-REM

TE 产品编号 7-2150034-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

压接端子护套(195)

快速断开(216)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号5-177912-1
POWER D/LOCK CAP HSG 10P NAT (GWT)



TE 产品编号2232902-1
AMP POWER DBL LOCK REC (S)



TE 产品编号3-1355136-3
MQS1,5AUFNAHMGEGH94P



TE 产品编号K1060185
Relay 29-014-12



TE 产品编号176143-2
187 CAP HSG ASSY 2P BLACK



TE 产品编号1612121-4
SQUIB 2POS PLUG HSG



TE 产品编号1674311-8
0.64 III RCPT NON SEALED Au



TE 产品编号177921-1
POWER D/LOCK PLATE 5P NATURAL



TE 产品编号1394909-2
SHIELD, 180 DEG., 94POSN. RECEPTACLE HSG



TE 产品编号927879-2
STD TIMER CONTACT

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170031-1_AF.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170031-1_AF.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170031-1_AF.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

应用规格



日语

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

机构认证

UL 报告

英文版本