




TE 内部编号 170073-2
Receptacle, 2.36 mm [.093 in] Pin Diameter, 24 – 20 AWG, .2 – .6 mm² Wire, 404 – 1021 CMA, Open Barrel, Post-Tin Plating, 16.7 mm [.66 in] Length
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针

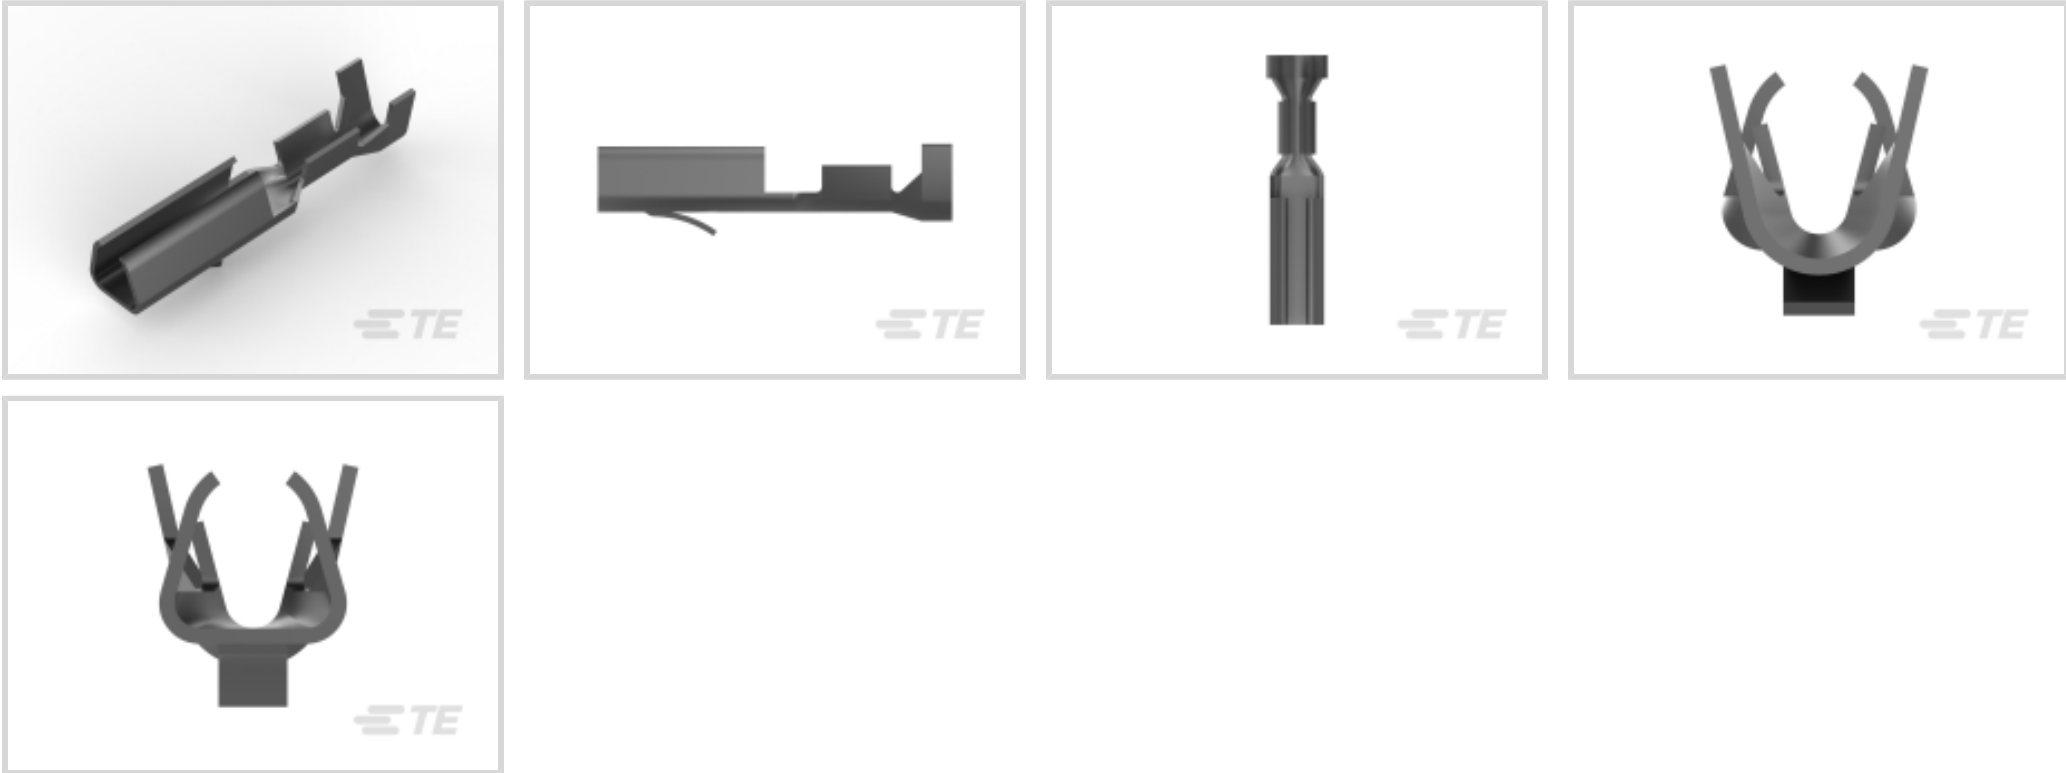

压接导线端子类型: 母端
接合插针直径: 2.36 mm [.093 in]
兼容的绝缘直径范围: 1.2 – 2.8 mm, 2.8 mm [.047 – .11 in, .11 in]
线径: .2 – .6 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
------------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压接导线端子类型	母端
接合插针直径	2.36 mm[.093 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	后镀锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.2 – 2.8 mm, 2.8 mm[.047 – .11 in][.11 in]
线径	404 – 1021 CMA
压线筒内径	.89 mm, 1.9 mm[.035 in][.074 in]



端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
产品总长度	16.7 mm[.66 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 7-4150187-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F110F](#)

TE 产品编号 60440-1
[PIN 093 RECEPTACLE 22-18 AWG BR](#)

TE 产品编号 62074-1
[PIN .125 \(3.17 MM\) 24-20 AWG 0.42 BR](#)

TE 产品编号 62160-1
[PIN .040 RECEPTACLE 24-20 AWG TPPHBZ](#)



TE 产品编号 60885-2
PIN .055 REC 24-20 AWG TPPHBZ

TE 产品编号 4150187-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F110F-REA

TE 产品编号 4150187-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F110F-REM

TE 产品编号 62358-1
PIN .080 (2.03 MM) 24-20 AWG TPBR

TE 产品编号 153209-2
SHUR PLUG .18 DIA REC 18-16 AWG TPBR

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸
PIN WITH LANCE .093 REC 24-20 POST-TPBR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_170073-2_Z.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170073-2_Z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170073-2_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[2.36DIA PIN RECEPTACLE FOR MULTI/SINGLE CIRCUIT CONNECTOR](#)

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

[2.36DIA Pin Connector for PCB](#)

英文版本