




端子和接头 > 快速断开

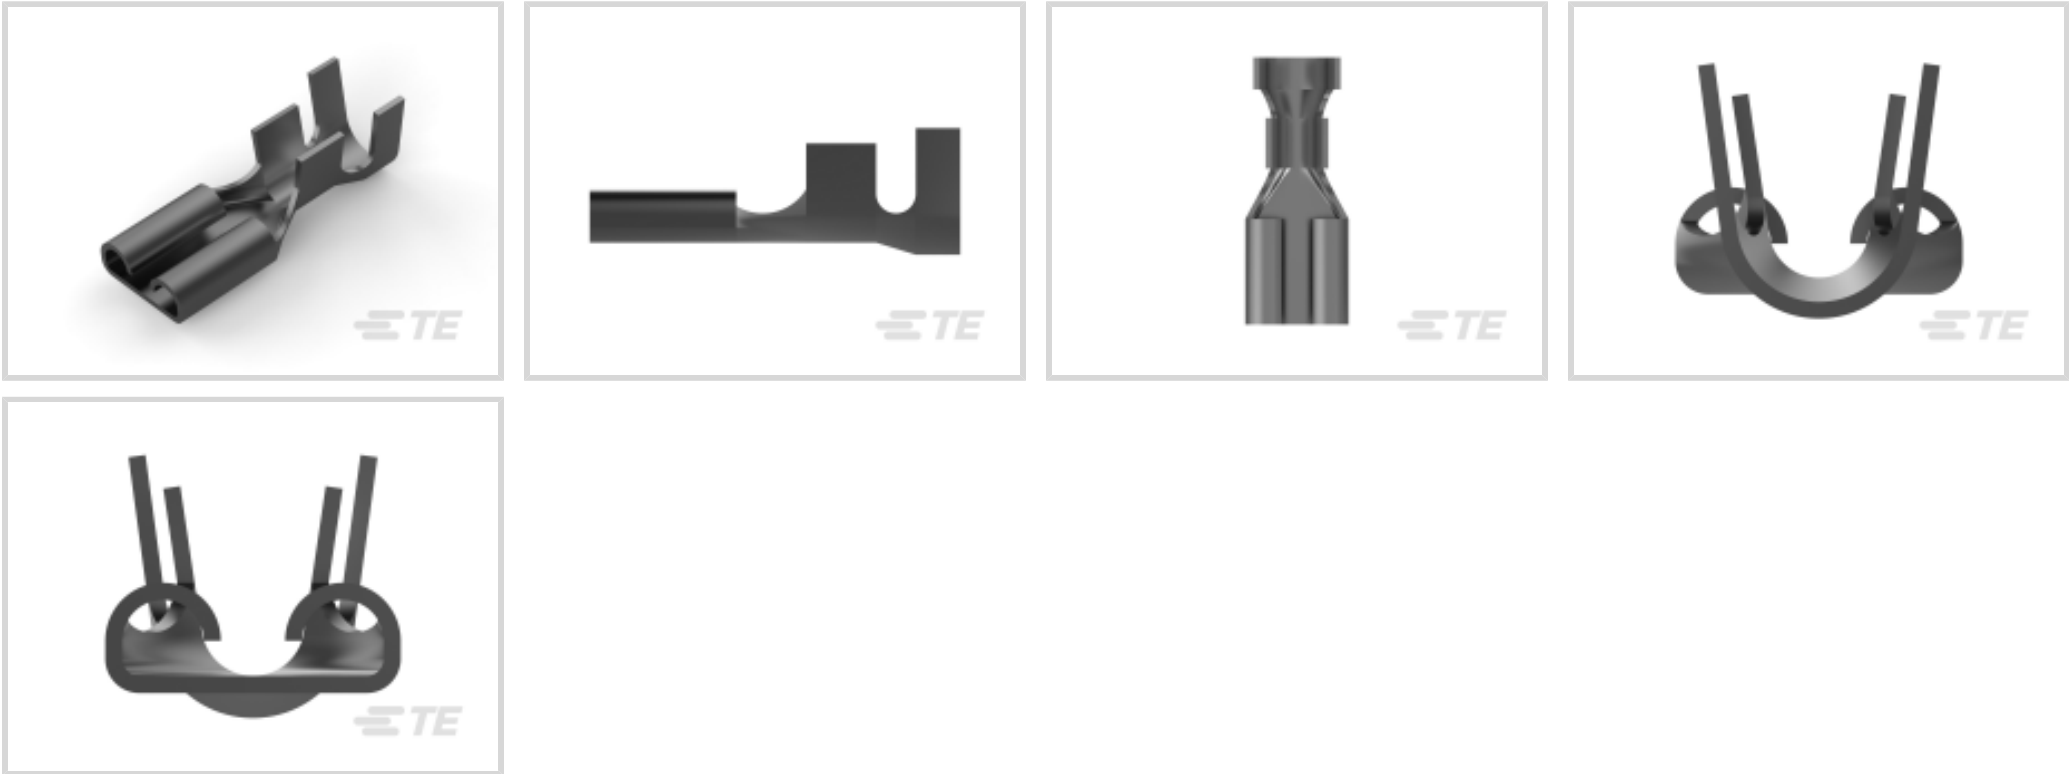

快速断开端子类型: 母端

线径: 1.65 – 5.26 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	2.5 kgf

尺寸

产品长度	19.6 mm[.771 in]
兼容的绝缘直径范围	3 – 5 mm[.118 – .197 in]
端子材料厚度	.43 mm[.017 in]
线径	1.65 – 5.26 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	4000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

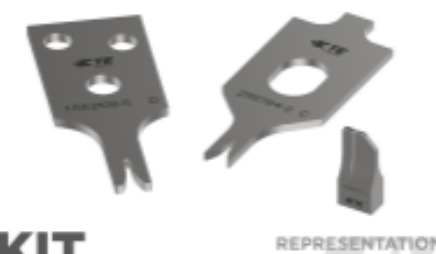


KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150540-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-150F220F



TE 产品编号 2150540-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-150F220F-REA

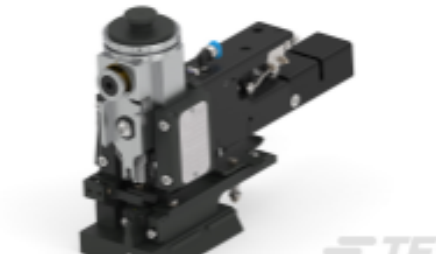

TE 产品编号 2150540-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-150F220F-REM



TE 产品编号 2232247-1
250 FASTON,REC.,16-10 AWG,BR



TE 产品编号 2232112-1
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR


该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(134)



压接端子护套(116)

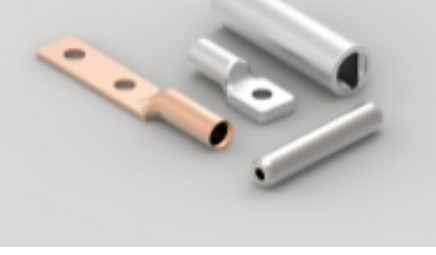

压缩连接器(4)



快速断开(421)



接头(4)



漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号2238136-2
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST 6.35



TE 产品编号521204-2
HSG RCPT POSI MK 111 250 2POS




TE 产品编号2232343-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR




TE 产品编号2232511-5
3P, RAST 5 TAB HEADER, THV



TE 产品编号1969458-3
POSI-LOK MKIII,7MM SILO POW CORD,2P,BLUE

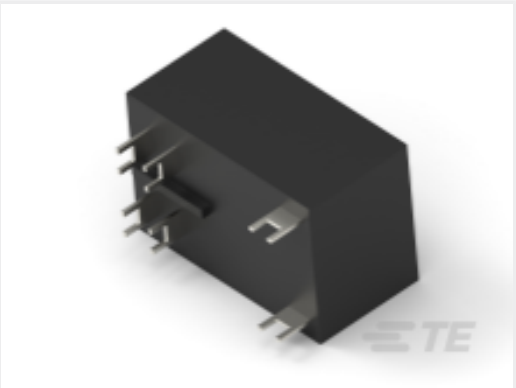

TE 产品编号6-1423008-1
T92S7D1X-12-99




TE 产品编号1-2071223-7
T92S7D12-12-00



TE 产品编号2232553-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR



TE 产品编号1969458-1
POSI-LOK MKIII, 7MM SILO POW CORD,2P,RED



TE 产品编号521206-7
POSI-LOK HSG.250-4 POS RAST5

文档

250 FASTON,REC.,16-10 AWG,BR

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170224-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170224-2_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170224-2_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

应用规格

日语



CRIMPING OF .250 SERIES FASTON RECEPTACLE

日语

应用规格

英文版本

CRIMPING OF .250 SERIES FASTON RECEPTACLE

英文版本

250 SERIES FASTON RECEPTACLE

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本