




端子和接头 > 快速断开

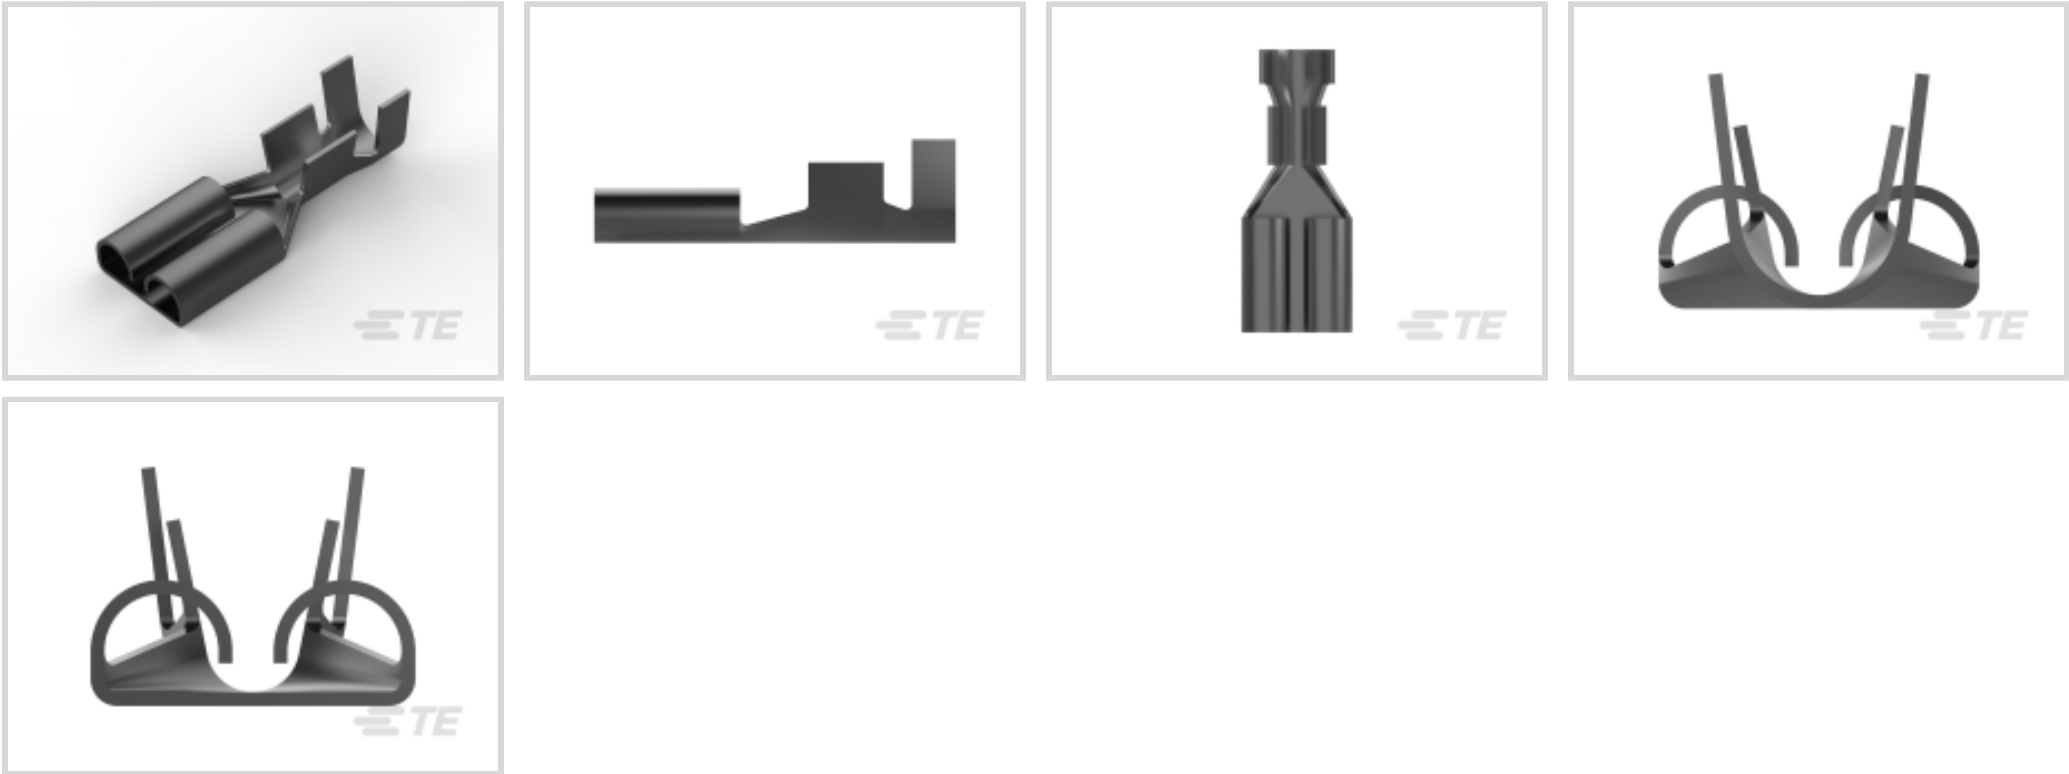

快速断开端子类型: 母端

线径: 2.1 – 3.31 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

端子方向: 直式

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



接合固定类型

锁定枪

尺寸

产品长度	21.5 mm[.846 in]
兼容的绝缘直径范围	2.9 – 3.8 mm[.114 – .15 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	2.1 – 3.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

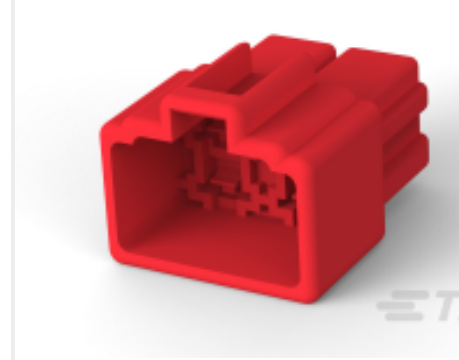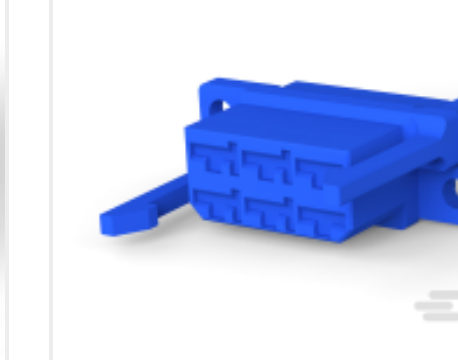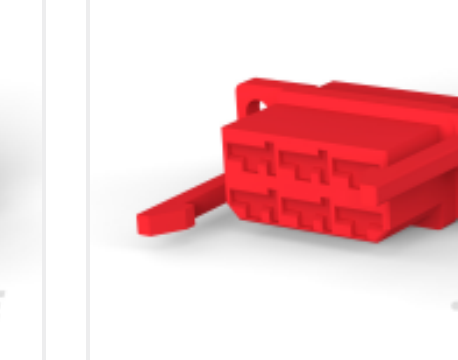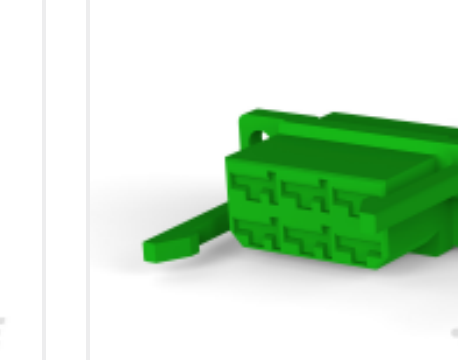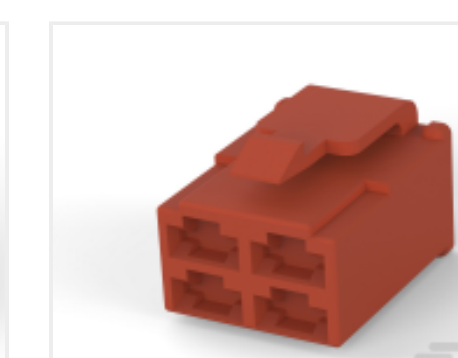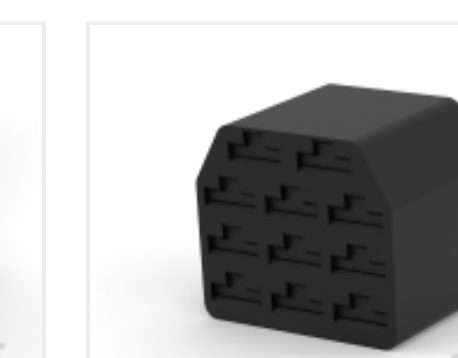

 TE 产品编号 172130-7 250 PLUG HSG 2P	 TE 产品编号 172133-9 FF 250 REC HSG 4P NYLON RED	 TE 产品编号 171183-4 FF 250 REC HSG 6P NYLON BULE	 TE 产品编号 171183-5 FF 250 REC HSG 6P NYLON RED
 TE 产品编号 180905 FF 250 REC HSG 1P NYLON NAT	 TE 产品编号 172130-1 FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT	 TE 产品编号 172130-9 250 SERIES PLUG HSG 2P RED	 TE 产品编号 171183-2 FF 250 REC HSG 6P NYLON GREEN
 TE 产品编号 171897-2 FF 250 REC HSG 6P NYLON BLCAK	 TE 产品编号 163007 FF 250 REC HSG 8P NYLON CLEAR	 TE 产品编号 172134-3 FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BROWN	 TE 产品编号 280262-5 FF 250 REC HSG 11P NYLON BLACK
 TE 产品编号 480003-5 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 180907 FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT	 TE 产品编号 172130-5 FF 250 REC HSG 2P NYLON BLUE	 TE 产品编号 172383-2 FF 250 REC HSG 2P NYLON BLCAK P /M
 TE 产品编号 925324-2 FF 250 PLUG HSG 1P NYLON CLEAR	 TE 产品编号 1-480281-0 FF 250 REC HSG 6P NYLON BLACK	 TE 产品编号 171183-1 FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT	 TE 产品编号 172128-2 FF 250 REC HSG 1P NYLON BLCAK

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

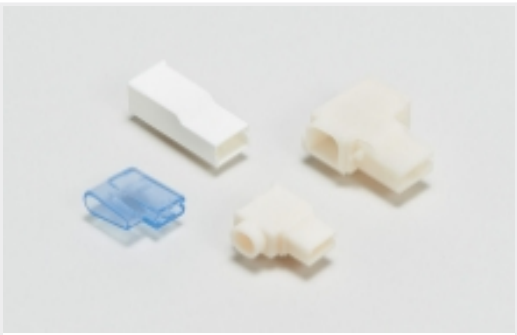

压接端子护套(195)




快速断开(216)




插入和拔出工具(2)


客户还购买了

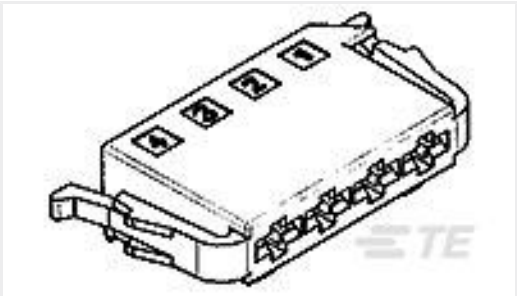


TE 产品编号1534390-1
STD POW TIM HSG 5P

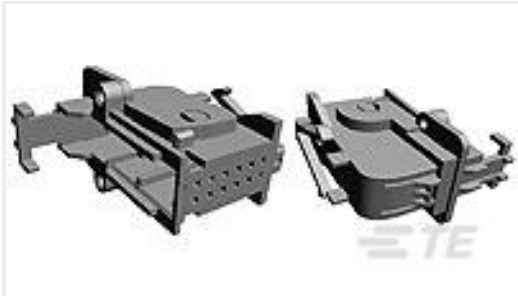


TE 产品编号929051-1
MQS ABDEKA M.HEB12P

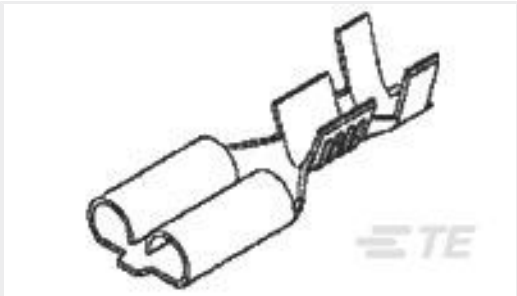

TE 产品编号170032-5
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR

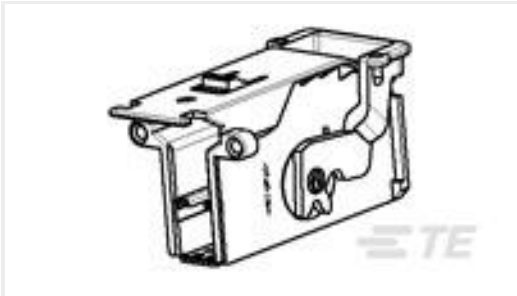


TE 产品编号1534222-2
MQS ABDECKKAPP2X16P

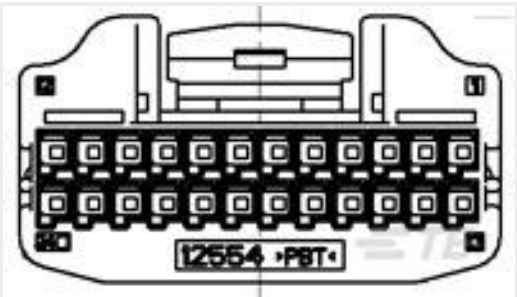

TE 产品编号1318917-1
025 ECU PLUG HSG ASSY 24P



TE 产品编号CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm



TE 产品编号2307646-1
TPA TAB HSG,8POS,ECONOSEAL



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳

文档

产品图纸

FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_170258-2_R.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170258-2_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170258-2_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

使用说明书

客户手册（非美国）

日语

"250" Series, Housing Lance Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本