

1705549-1 ✓ 有效

TE 内部编号 1705549-1

RJ45 Connectors, RJ45, Single Port, 1 x 1, RJ Type Jacks & Plugs,
Standard Connector Contact Density, Jack, Shielded, Cat 3, 8
Position

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	2
状态指示灯类型	非照明
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	垂直

主体特性

屏蔽电镀材料	锡
屏蔽材料	黄铜
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	1.5 A
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.75 μ m[30 μ in]

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
端接柱体和尾部长度	13 mm[.51 in]

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线 (间距)	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温热塑塑料

尺寸

连接器高度	13.02 mm[.512 in]
-------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

性能类别 3 类

包装特性

封装数量	250
封装方法	卷带包装, 卷带包装

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

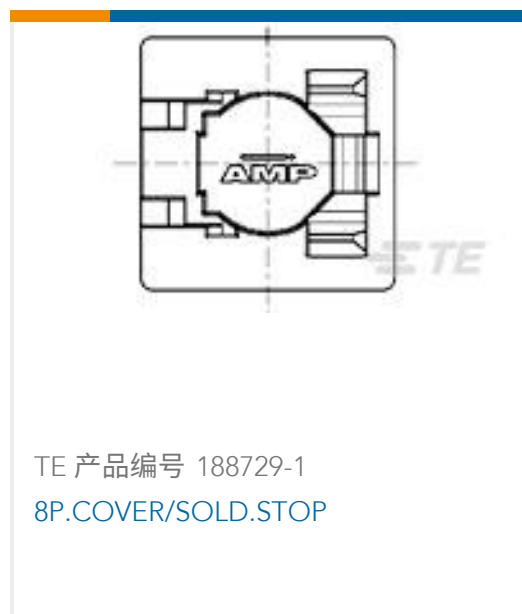

客户还购买了




TE 产品编号4-1393211-4
T92P11A22-240




TE 产品编号9-338069-0
MICRO-MATCH SMD FTE



TE 产品编号1-917511-3
DYNAMIC D-3 REC CONT. 2L AU 0.76 L/P



TE 产品编号3-2176056-9
RLP73K 2B R39 5% 5K RL L/P

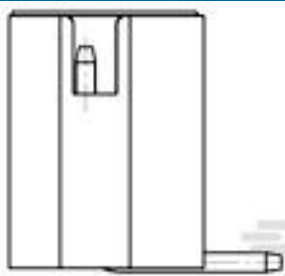

TE 产品编号1-1775317-0
HPI.,2.5MM PITCH,V/T,SMT TYPE,10 POS



TE 产品编号2-1740533-2
AMP DUOPLUG POW CONNECTOR



TE 产品编号1375963-4
PC104 CONN NONSTKTHU NO STNDOL



TE 产品编号2-1445088-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号1761685-9
IDC LOW PRO HDR 26P VERT SHT LAT



TE 产品编号6-103635-0
11 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF

文档

产品图纸

[Invertible Modular Jack 8P shielded](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1705549-1_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1705549-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1705549-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格



Crimping of AMP EI Series Connector Contacts

日语

应用规格

日语

机构认证

UL 报告

英文版本