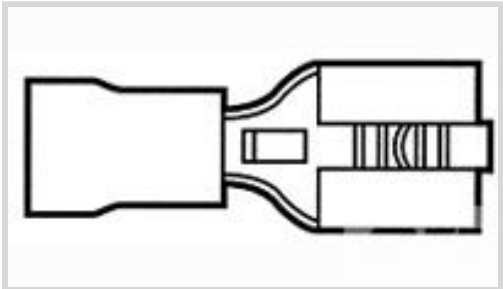




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 2050 – 5180 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



接合固定类型	凹点
--------	----

尺寸

产品长度	21.3 mm[.838 in]
兼容的绝缘直径范围	4.06 mm[.16 in]
线径	2050 – 5180 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

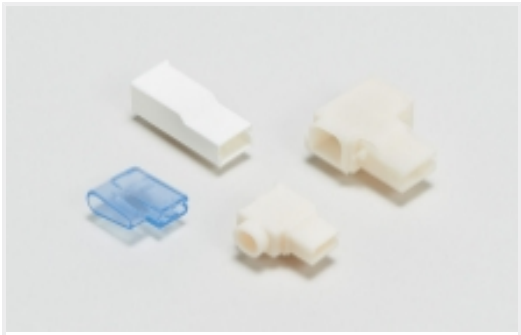
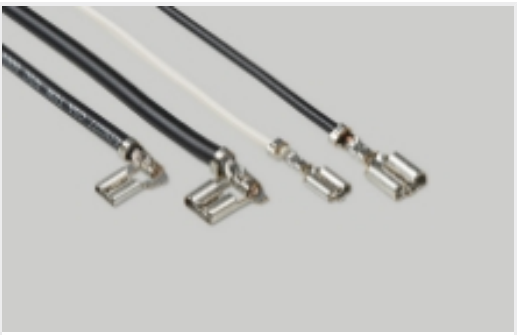
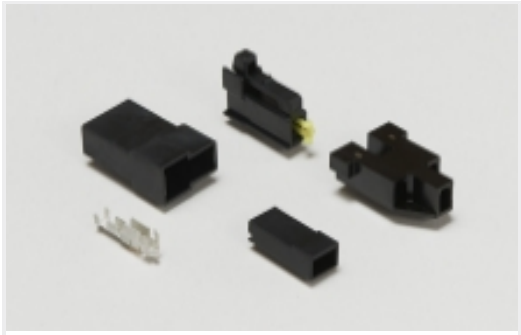
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

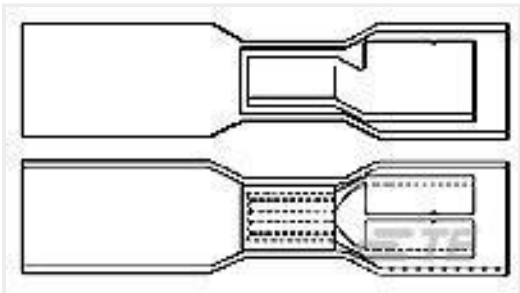
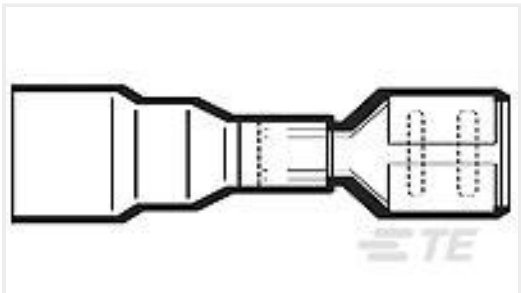
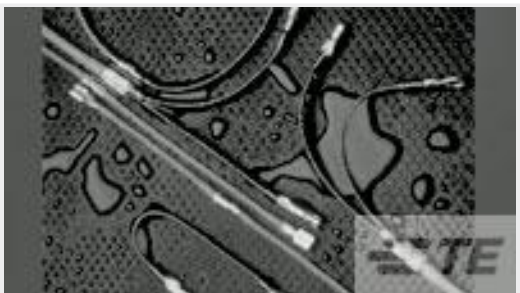
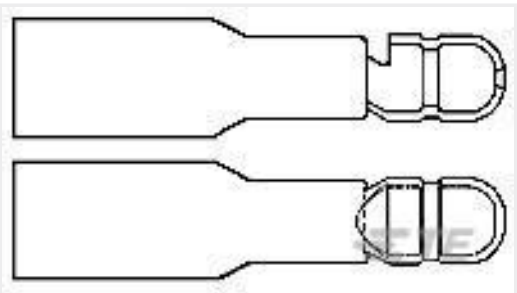
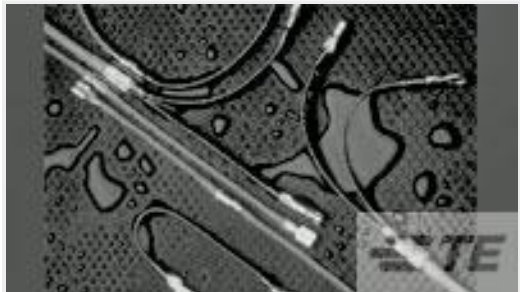
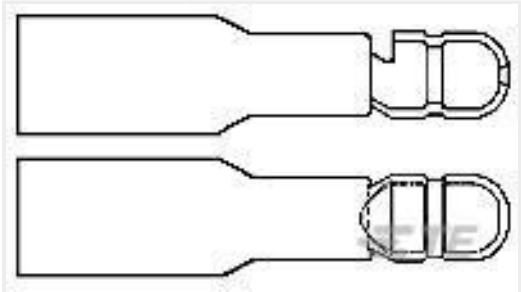
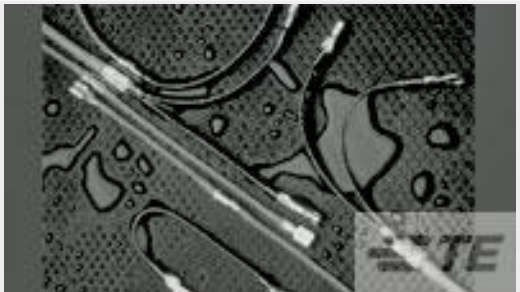
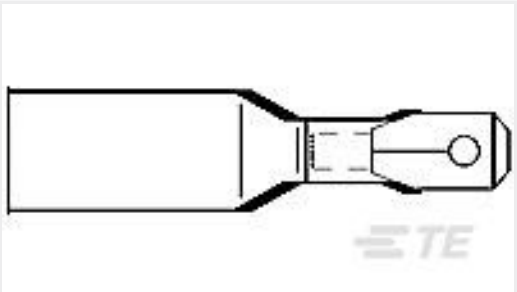
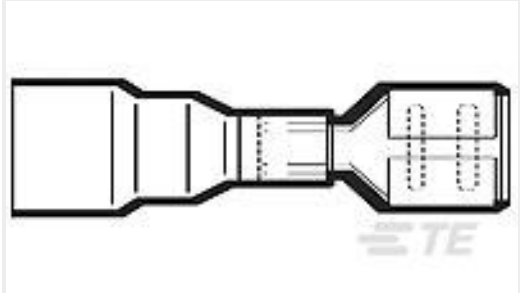
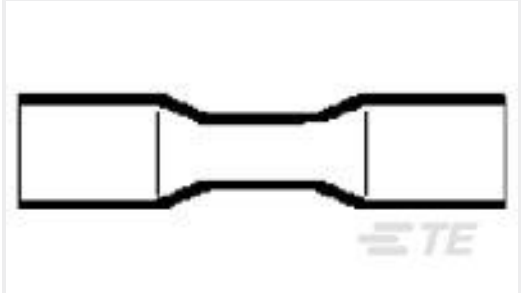
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

			
PCB 端子(133)	压接端子护套(115)	压缩连接器(4)	快速断开(417)
			
接头(4)	漆包线端子(1)	绝缘防护罩和套管(16)	

客户还购买了

			
TE 产品编号CC2644-000 B-106-8502CS100	TE 产品编号CC2628-000 B-106-3631CS100	TE 产品编号CC2649-000 B-106-1803CS50	TE 产品编号CC2643-000 B-106-7502CS100
			
TE 产品编号CC2621-000 B-106-1501CS100	TE 产品编号CC2631-000 B-106-7401CS100	TE 产品编号CC2637-000 B-106-1802CS100	TE 产品编号CC2630-000 B-106-4631CS100
			
TE 产品编号CC2641-000 B-106-3632CS100	TE 产品编号CC2645-000 D-406-0003CS50		



文档

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170604-2_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170604-2_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170604-2_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本