



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMPSEAL 16 Housings



位数: 6

连接器和壳体类型: **公端子护套**

接合插针直径: 1.5 mm [.062 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 4.5 mm [.177 in]

[所有 AMPSEAL 16 Housings \(224\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------



标称电压架构

12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插针
接合插针直径	1.5 mm[.062 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF15
中心线（间距）	4.5 mm[.177 in]

尺寸

行间距	5.3 mm[.209 in]
兼容的绝缘直径范围	2.2 – 3.9 mm[.086 – .153 in]
产品宽度	47.55 mm[1.87 in]
产品长度	24.6 mm[.968 in]
连接器高度	26.6 mm[1.05 in]
线径	20 – 14 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----



行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	50
封装方法	Bag

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519360982) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519360982) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519360982) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

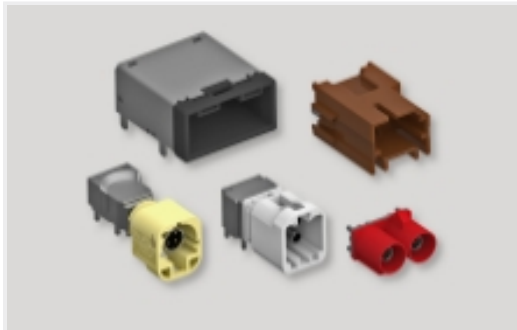
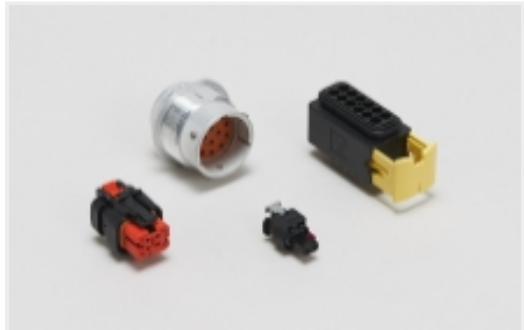
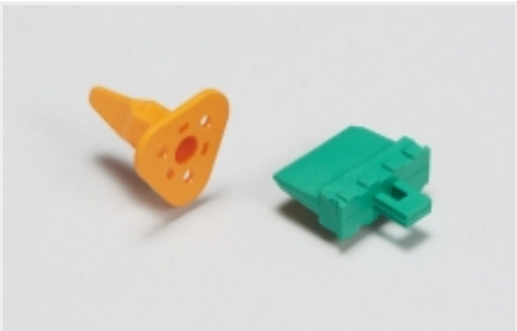
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM7801-B128 AMPSEAL 16 连接器尾盖	 TE 产品编号 CAT-AM7801-T618 Removal Tools — AMPSEAL 16	 TE 产品编号 776433-2 AS16,PLUG ASSY,ST,06P,N SEAL, CODE B	 TE 产品编号 CAT-AM7801-M8649 AMPSEAL 16 连接器安装卡扣
 TE 产品编号 CAT-AM7801-T273 AMPSEAL 16 端子	 TE 产品编号 776363-1 SEALING PLUG, SZ 16 CAVITY		

该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16

 其他汽车连接器附件(8)	 数据连接器外壳(4)	 数据连接器接头(2)	 汽车连接器护套(239)
 汽车连接器锁和位置保证(6)	 矩形后壳和夹具(74)	 连接器后盖(84)	 连接器密封件和盲堵(10)

客户还购买了





TE 产品编号2050046-1
2POS 2.8MM SENSOR PLUG ASSY.




TE 产品编号163302-6
MATENLOK SIDE WAY



TE 产品编号925076
4W CIRCULAR MATE-N-LOK SOCKET
HSG NAT



TE 产品编号1418916-1
MULTI CORE CABLE APAPTER 180
DEGREE



TE 产品编号DT04-2P-RT22
REC, 2P, BLK, 620 OHM RESISTOR, NI



TE 产品编号DT06-4S-EP06
PLG, 4P, BLK, N, SEAL RET, CAP



TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings



TE 产品编号DRCP24-86PA
REC, 86P, BLK, 12/20, A



TE 产品编号66601-9
III+ SKT,18-14,TIN,LP

文档

CAP ASSY,6P,BRACKET REVERSE TYPE,ATAC CO

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1717675-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1717675-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1717675-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本



CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

英文版本