



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 6

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品颜色	褐色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闭
接合对准	不带



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	9 mm[.354 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



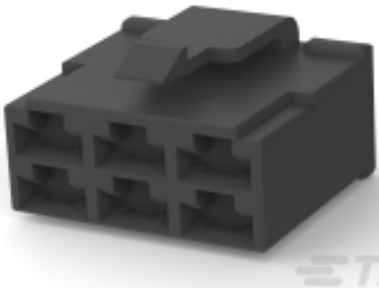


TE 产品编号 171898-2
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON BLACK

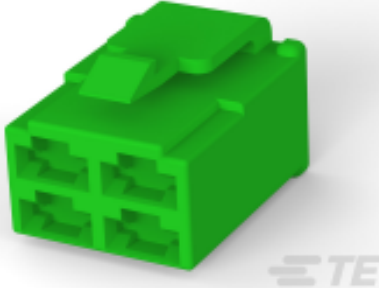


TE 产品编号 172134-4
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON GREEN




TE 产品编号 172134-1
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON NAT

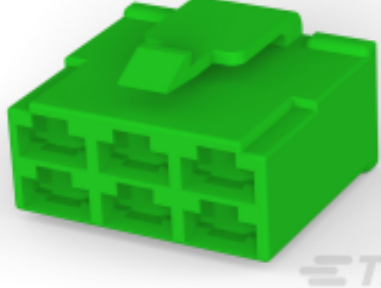


TE 产品编号 171898-4
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON GREEN

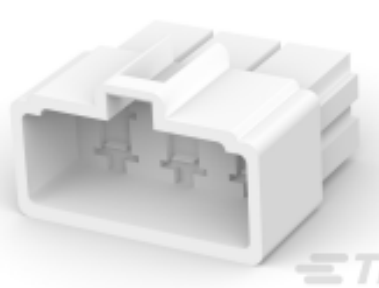


TE 产品编号 171897-1
FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT

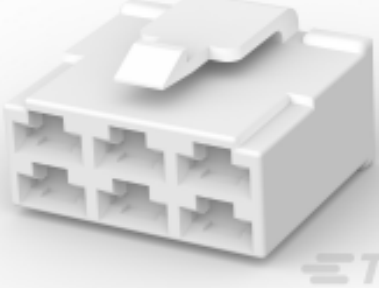


TE 产品编号 171898-1
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT

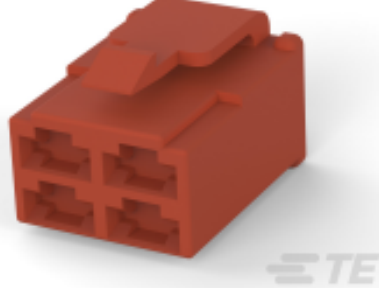


TE 产品编号 172134-3
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BROWN

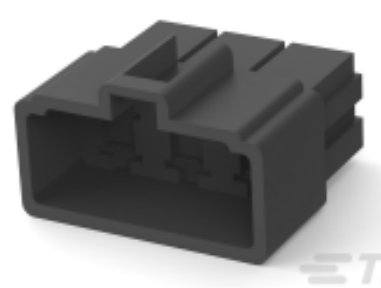


TE 产品编号 171897-2
FF 250 REC HSG 6P NYLON BLCBK

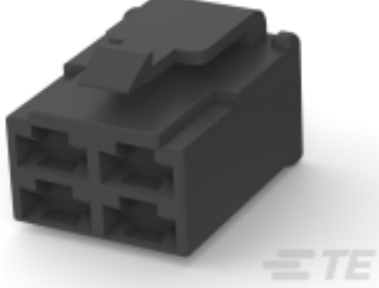

TE 产品编号 172134-2
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON BLACK

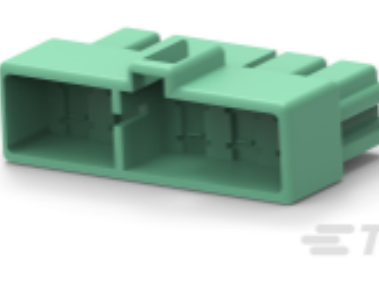

TE 产品编号 172137-4
FF 250 REC HSG 10P NYLON NAT

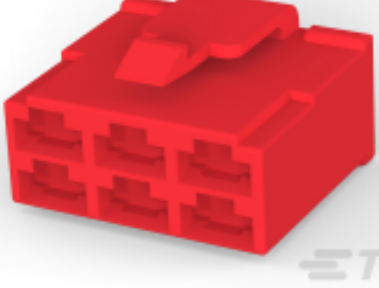

TE 产品编号 171898-9
CONNECTOR .250 (6.3 MM) HOUSING

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)




快速断开(213)



插入和拔出工具(2)


客户还购买了

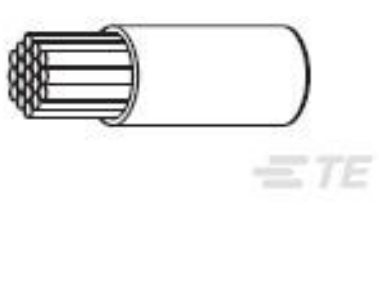

TE 产品编号886281-000
FLHTC0311-26-2



TE 产品编号7-87522-2
MOD IV RECP PLTD 30 DPLX LF

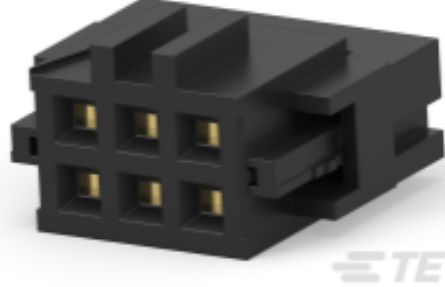

TE 产品编号215882-6
AMP-LATCH MIL TYPE RCPT CONNECTOR



TE 产品编号926298-5
UN-MNL STECK-GEH 4P





TE 产品编号7-2150373-7

[OCEAN-055F080F-CRIMPTOOLINGKIT](#)



TE 产品编号2151582-1

[OCEAN_2.0_Applicator-S-110F165O-RSM](#)




TE 产品编号7-2266813-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062F](#)



TE 产品编号2836077-1

[OCEAN_2.0_Applicator-S-070F100O-RSM](#)

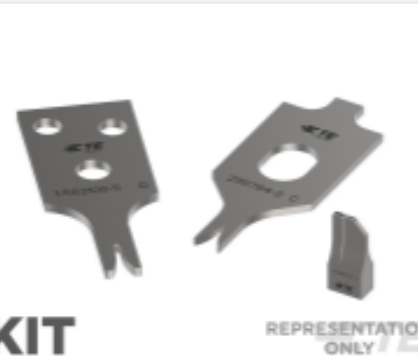

TE 产品编号7-2837932-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F091O](#)

文档

产品图纸

[FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_171898-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_171898-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_171898-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

171898-3

Receptacle, Receptacle, 6 Position, Straight, UL 94V-0, Brown, Nylon, Cable Mount (Free-Hanging), FASTIN-FASTON 250, Crimp Terminal Housings



英文版本