



Automotive Parts > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证



主要产品颜色: **红色**

连接器和端子定位器附件类型: **辅助锁**

主要产品材料: PA GF

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	辅助锁
---------------	-----

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	PA GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	10000

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-2363287-9
48 POS MIXED REC HSG



TE 产品编号 3-2141581-9
32POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号 3-2141581-8
32POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED




TE 产品编号 3-2177515-7
32POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号 1-2177515-7
32POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED

客户还购买了





TE 产品编号175124-1
070 MLC REC CONT




TE 产品编号1394871-1
MQS DICHTSTOPFEN




TE 产品编号5-1419168-8
2X8 SEALD HARN ASSY W/CPA



TE 产品编号1554461-2
33POS,1.0 SERIES,REC HSG ASSY,SLD

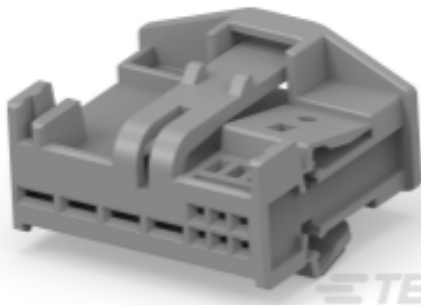

TE 产品编号1564760-1
10POS MIXED MQS REC COD A

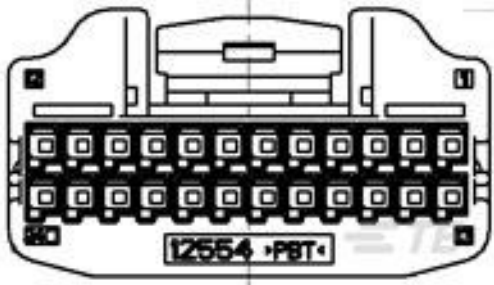

TE 产品编号1717118-1
0.64 III 32POS PLUG ASSY



TE 产品编号2112228-1
PROTECTION CAP,TE



TE 产品编号2301724-6
16POS,060 SERIES,REC HSG,UNSLD



TE 产品编号2338360-1
2P ECONOSEAL RECEPTACLE ASSY



TE 产品编号9-2363287-9
48 POS MIXED REC HSG BN

文档

产品图纸

2 LOCK REC HSG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1719661-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1719661-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1719661-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1719661-1

Red, Secondary Lock, PA GF, -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]



应用规格

英文版本