



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 170328-1
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号 170327-1
250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR

TE 产品编号 2238155-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 18-14 TPBR

TE 产品编号 63239-1
POSITIVE LOCK 250 REC 12-10 AWG TPBR

TE 产品编号 170329-1
250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR

TE 产品编号 2238156-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 22-18 TPBR

TE 产品编号 170333-1
PL 250 RECEPTACLE 22-18 AWG PTPBR

TE 产品编号 170334-1
250 PL MIII,REC.,18-14 AWG,PTBR

TE 产品编号 170335-1
PL 250 RECEPTACLE 15-10 AWG PTPBR

TE 产品编号 724659-2
EXT TOOL FOR POSITIVE .250

该系列中的其他产品 | Mark II

压接端子护套(177)

快速断开(173)

插入和拔出工具(3)


汽车端子(1)

汽车连接器护套(6)

汽车连接器锁和位置保证(1)

连接器密封件和盲堵(1)

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

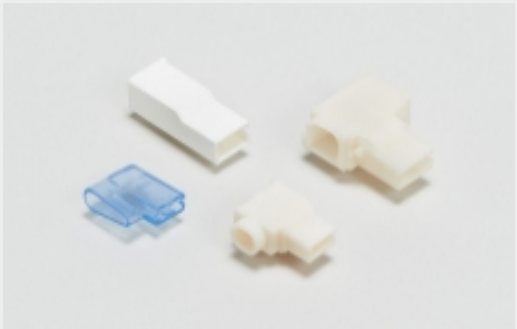

压接端子护套(177)



快速断开(173)



插入和拔出工具(3)




汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)


客户还购买了

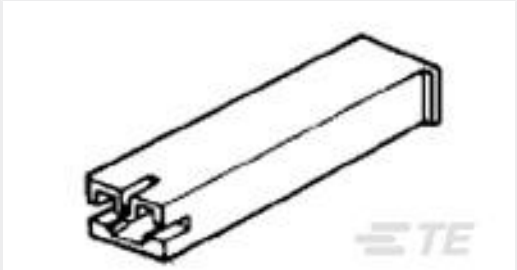

TE 产品编号173974-2
PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号4-1462037-0
IM01JR=IM RELAY 140mW 3V

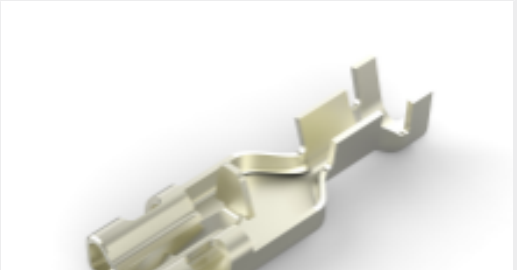


TE 产品编号2238104-1
250 PL MKII REC. 16-14AWG NPST



TE 产品编号63809-1
PL 250 TERMINAL REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号1-2176507-4
CJP 200W 6R8 5% Lead

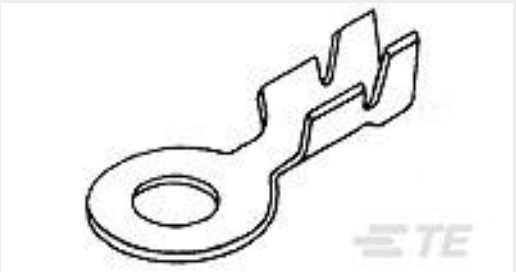

TE 产品编号62638-1
RING TONGUE 22-20 AWG TPBR



TE 产品编号CAT-55A-TC-H24
General Purpose Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 24 AWG



TE 产品编号2134758-1
FBIS-II PLUG ASSY 4 POS OFFSET



TE 产品编号DRC23-24PA
HDR 24P, BLK, RA, AU/NI/CU, A

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172076-7_W.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172076-7_W.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172076-7_W.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Positive Lock Receptacles

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

CRIMP OF MATE-N-LOK PIN CONTACT

日语

CRIMP OF MATE-N-LOK PIN CONTACT

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本