



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闭
--------	----



接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

尺寸

产品长度	25 mm[.984 in]
------	----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

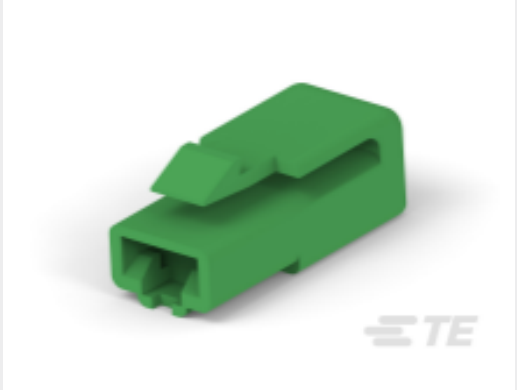
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

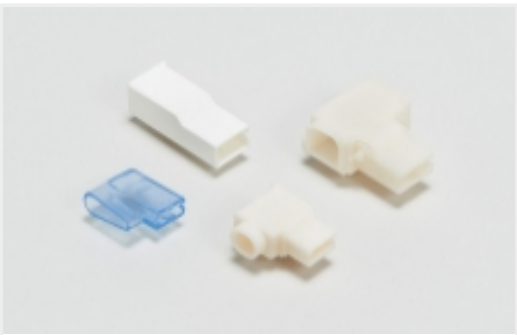
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 176987-6 FF 250 PLUG HSG 1P NYLON GRAY	 TE 产品编号 521743-1 FF 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6	 TE 产品编号 176987-5 FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLUE	 TE 产品编号 170258-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING
 TE 产品编号 175979-2 FF 187 PLUG HSG 8P NYLON BLACK	 TE 产品编号 176986-2 FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLACK	 TE 产品编号 176987-2 FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLACK	 TE 产品编号 176986-1 FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT
 TE 产品编号 176987-4 FF 250 PLUG HSG 1P NYLON GREEN	 TE 产品编号 170258-1 FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING		

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

 压接端子护套(195)	 快速断开(216)	 插入和拔出工具(2)
--	---	---

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



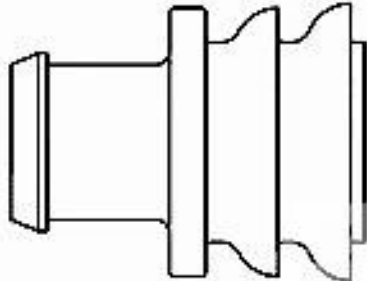
TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

FF 250 REC HSG 1P NYLON BLCAK

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172128-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172128-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_172128-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

客户手册（非美国）

日语

"250" Series, Housing Lance Connector

日语

172128-2

Receptacle, Receptacle, 1 Position, Straight, UL 94V-2, Black, Nylon, Cable Mount (Free-Hanging), FASTIN-FASTON 250, Crimp Terminal Housings

