

172134-7 ✓ 有效

FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 250


TE 内部编号 172134-7

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 4 Position, Straight, UL 94V-0, Yellow, Nylon, Contact Mating Retention, FASTIN-FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

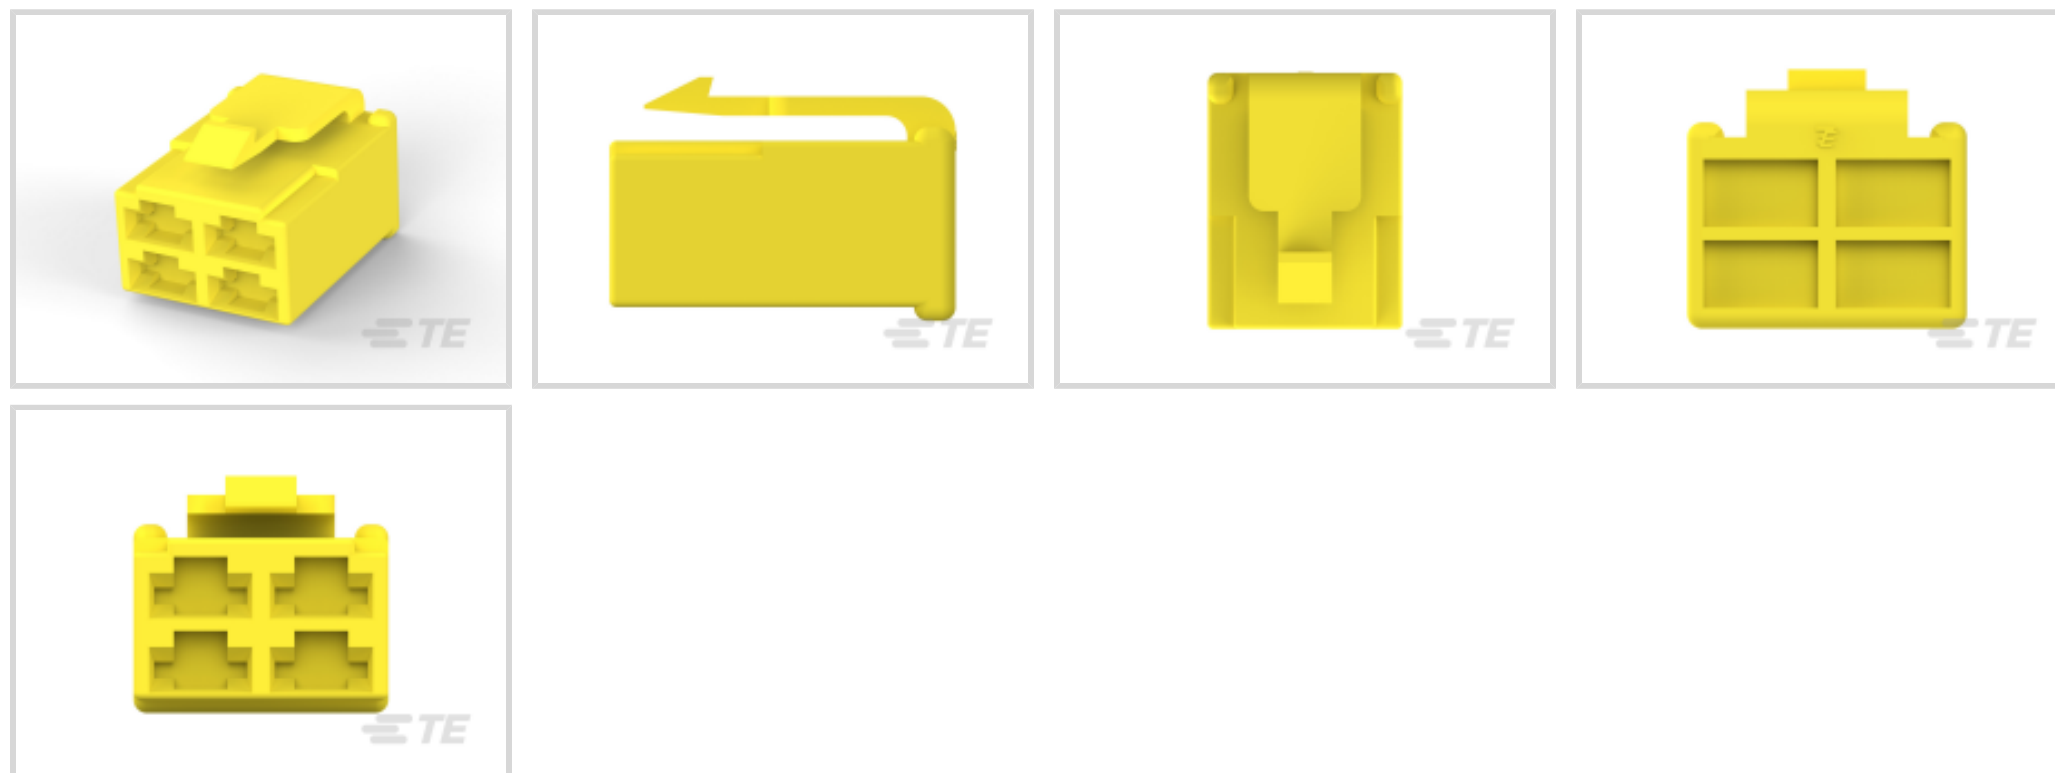

端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

位数: 4

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端, 母端

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闩, 锁闩
--------	--------



接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	9 mm[.354 in]

尺寸

产品长度	25 mm[.984 in]
------	----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR
REREELING



TE 产品编号 170258-1
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING


该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(211)

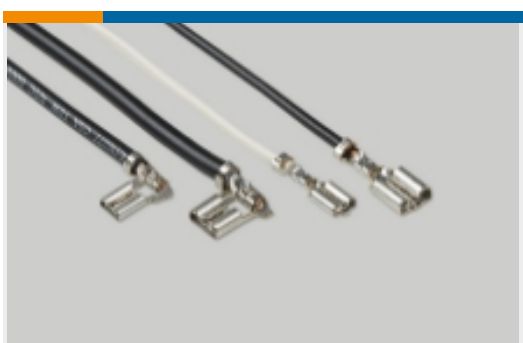

快速断开(254)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号213870-1
23-19 RCPT HSG,STD SEX,CPC



TE 产品编号 1473651-1
TH/.025 连接器系统, 壳体



TE 产品编号353029-1
MULTILOCK, 连接器壳体



TE 产品编号172021-2
16 POS RCPT. HSG.



TE 产品编号172047-2
DLI HSG 20 POS MOD IV TYPE



TE 产品编号6-1768383-4
LBF-2000P-RIBBON-1966-MED

文档

产品图纸

FF 250 PLUG HSG 4P NYLON YELLOW

日语

CAD 文件



下载查看

[ENG_CVM_CVM_172134-7_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172134-7_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172134-7_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[客户手册 \(非美国\)](#)

日语

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本