

TFER-2-1/2-X-STK

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM TFER


TE 内部编号 1721352001

Heat Shrink Tubing, Clear, 3.2:1, Single Wall, Shrinks To 16.51 mm [.65 in], Polytetrafluoroethylene (PTFE), RAYCHEM TFER

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管

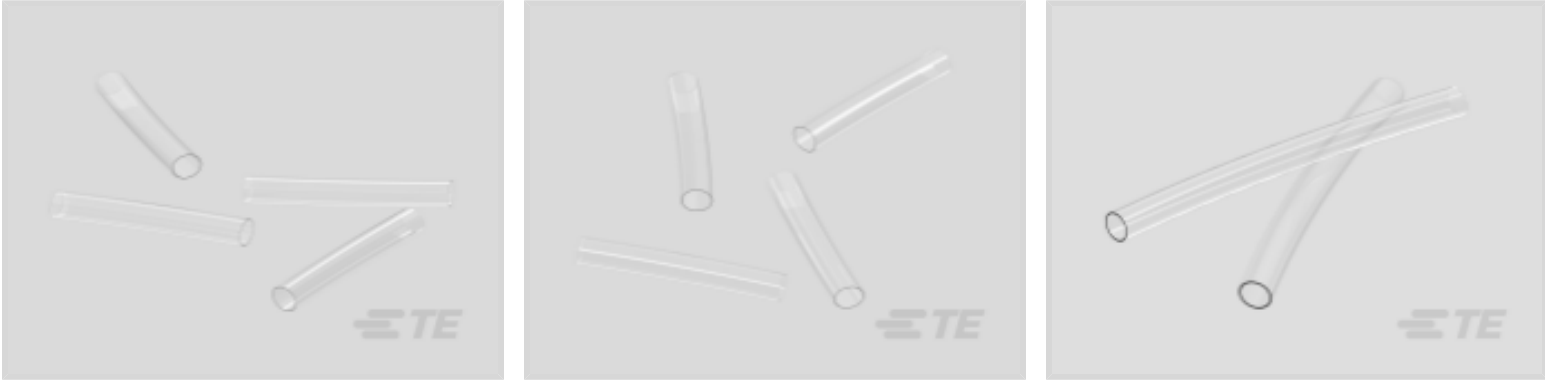

主要产品颜色: 透明

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 63.5 mm [2.5 in]

收缩后内径（最大值): 16.51 mm [.65 in]

收缩率: 3.2:1

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
热缩管产品类型	热缩管

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	化学制品/溶剂, 水
主要产品颜色	透明
收缩率	3.2:1
主要产品材料	聚四氟乙烯 (PTFE)
灵活性	柔性

尺寸

原始内径（最小值）	63.5 mm[2.5 in]
收缩后内径（最大值）	16.51 mm[.65 in]
热缩管尺寸范围	16.51 – 63.5 mm[.65 – 2.5 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	340 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-65 – 250 °C[-85 – 482 °F]



收缩温度	340 °C
操作/应用	
机械阻力	机械损害, 液体
产品供货情况	
适用区域	全球
其他	
符合低释气要求	否
产品来源	爱尔兰

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TFER-2-1/2-X-STK

Heat Shrink Tubing, Clear, 3.2:1, Single Wall, Shrinks To 16.51 mm [.65 in],
Polytetrafluoroethylene (PTFE), RAYCHEM TFER




TE 产品编号 EG1114-000
[CV1981-ST-230V1600W-EU](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM TFER](#)



[单壁热缩管\(27\)](#)

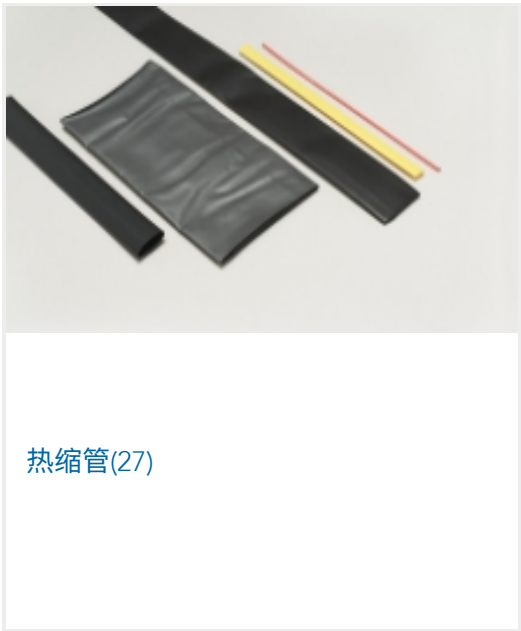

[热缩管\(27\)](#)

文档

产品图纸

[TFER-2-1/2-X-STK](#)

英文版本

数据表/目录页

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本