




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

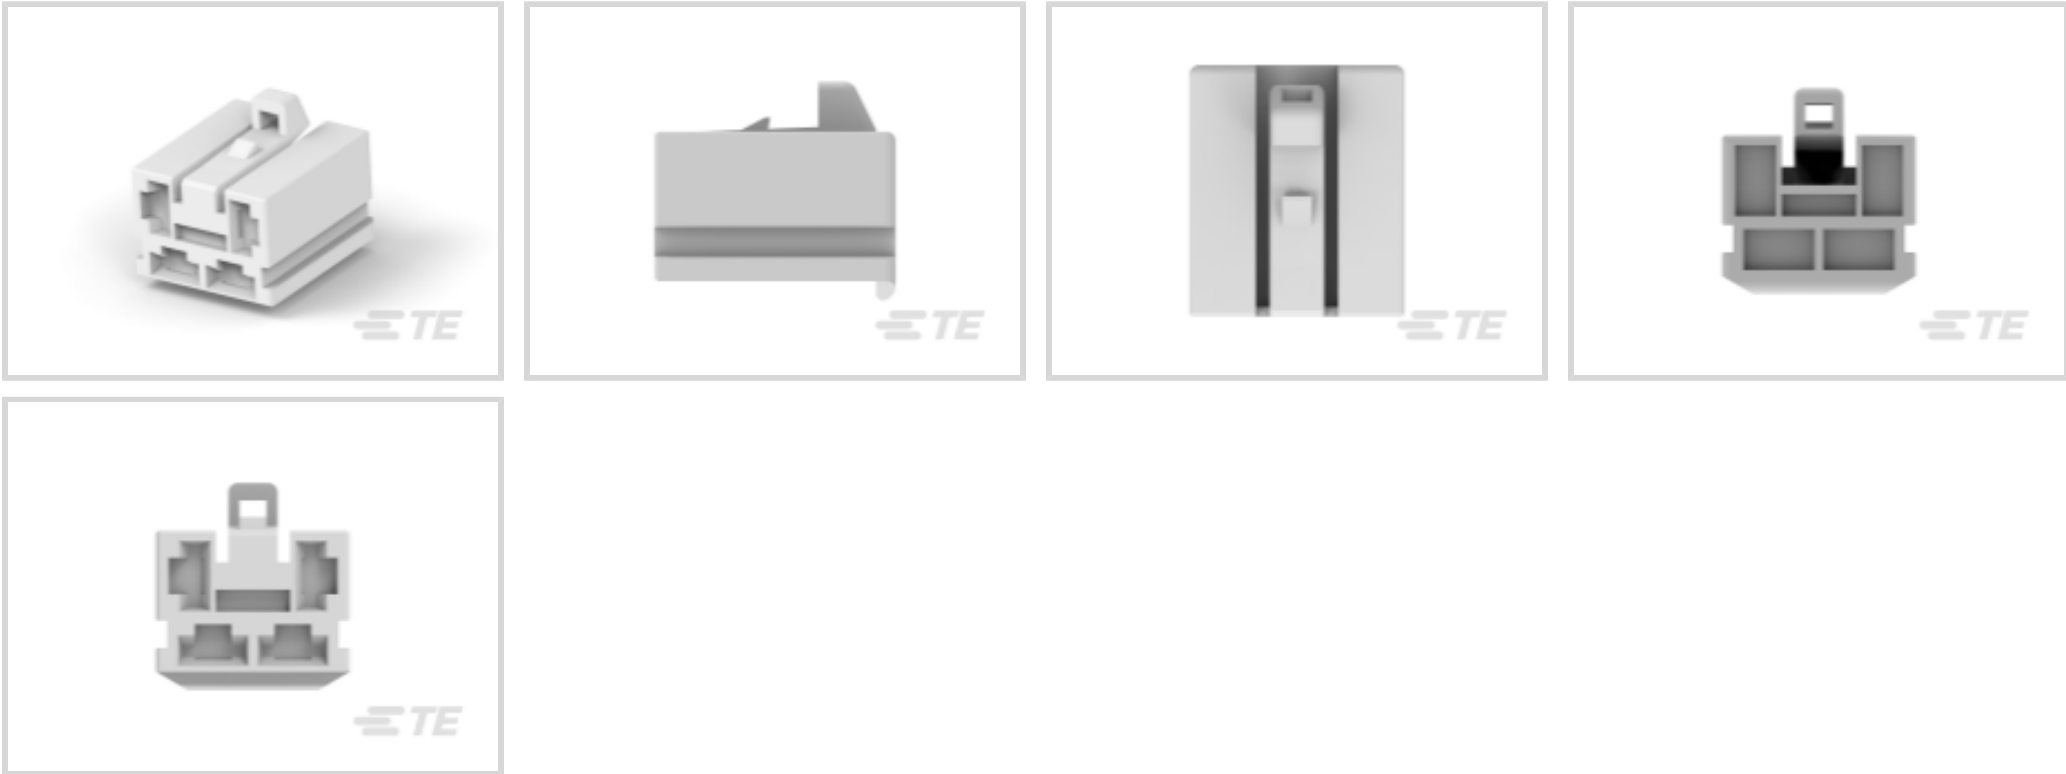

端子类型: 母端  
连接器和壳体类型: 母端  
位数: 4  
端子方向: 直式  
主要产品颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 4 |
|----|---|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|        |    |
|--------|----|
| 端子类型   | 母端 |
| 端子方向   | 直式 |
| 端子接合固定 | 带有 |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合固定类型 | 联锁 |
|--------|----|



|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 尼龙             |
| 中心线（间距） | 8.4 mm[.33 in] |

尺寸

|      |               |
|------|---------------|
| 产品长度 | 25 mm[.98 in] |
|------|---------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



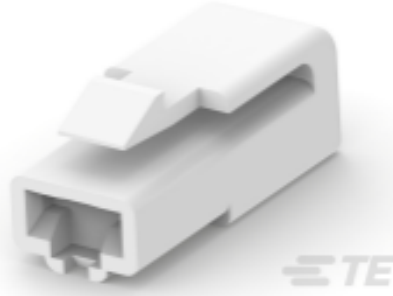

TE 产品编号 176987-1  
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号 176987-6  
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON GRAY



TE 产品编号 520947-1  
FF 250/375 REC HSG 4P SECONDARY LOCK



TE 产品编号 170258-1  
FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING LOCK



TE 产品编号 176987-4  
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON GREEN




TE 产品编号 626213-1  
FASTIN-ON 0.312 FLAG REC NYLON 6.6




TE 产品编号 176987-2  
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLACK



TE 产品编号 178005-1  
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON NAT

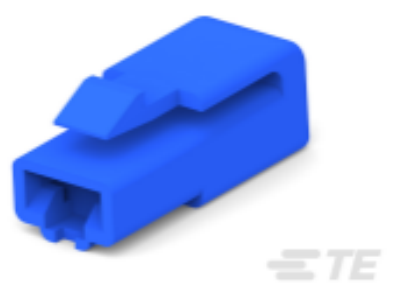


TE 产品编号 176987-5  
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLUE

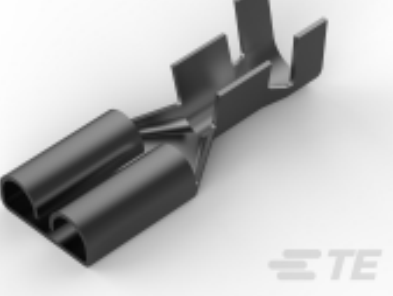


TE 产品编号 170258-2  
FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

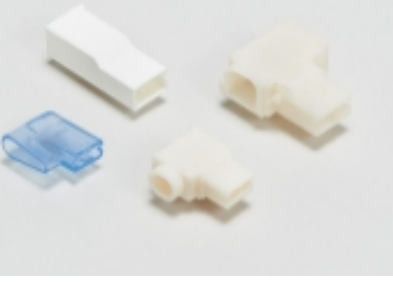

压接端子护套(195)

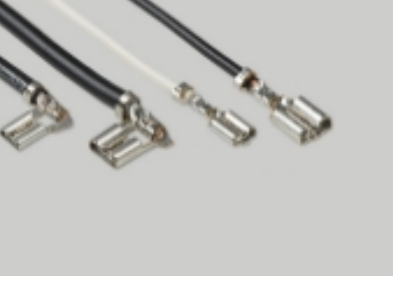

快速断开(216)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了




TE 产品编号DT06-6S-C015  
PLG, 6P, GRY, E




TE 产品编号HD16-9-1939SE  
PLG, 9P, BLK, E, J1939, TYPE 1




TE 产品编号1-170823-3  
187 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT

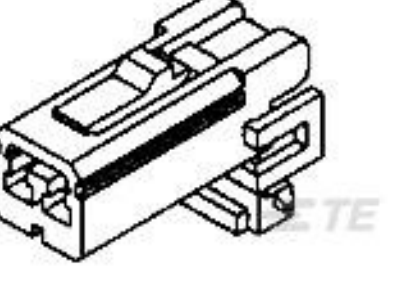

TE 产品编号174463-1  
070 MULTILOCK 2P P

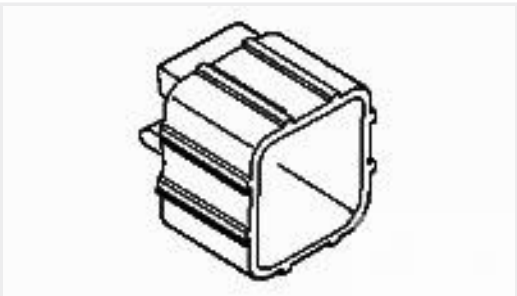

TE 产品编号174664-7  
12 POS DL PLATE FOR CAP MKII+

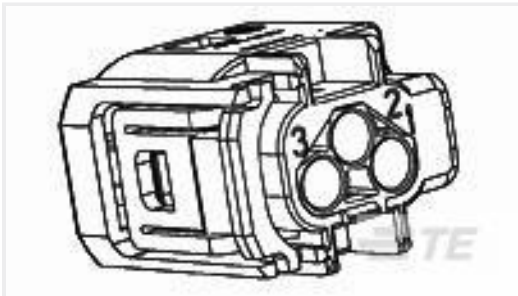


TE 产品编号2-967642-1  
3POS MQS REC SEALED COD B



TE 产品编号1674311-7  
0.64 III RCPT 3 Serrations Pre-Tin



TE 产品编号CAT-EC7491-CH8172  
ECONOSEAL, 连接器壳体

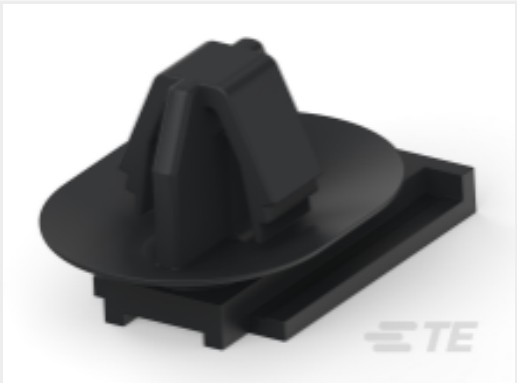

TE 产品编号2005362-2  
SLOT CLIP FOR EJ MK-II

文档

产品图纸

FF 250 PLUG HSG 4P NYLON NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_172222-1\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_172222-1\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_172222-1\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本