



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Standard Drawer Plug Housings



接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

位数: 8

中心线（间距）: 5 mm, 6.6 mm [.196 in, .259 in]

[所有 Standard Drawer Plug Housings \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 线到板   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 8 |
| 行数 | 2 |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 蓝色 |
|--------|----|

接触件特性

|             |           |
|-------------|-----------|
| 端子额定电流（最大值） | 9 A, 15 A |
|-------------|-----------|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合固定    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |



壳体特性

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 中心线（间距） | 5 mm, 6.6 mm[.196 in][.259 in] |
|---------|--------------------------------|

尺寸

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 行间距 | 9.9 mm[.389 in] |
|-----|-----------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -20 – 120 °C[-4 – 248 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 5172070-3  
DRAWER CONN. FEMALE HSG ASSY  
8



TE 产品编号 CAT-AM7017-SD292P  
Standard Drawer Plug Housings

该系列中的其他产品 | Standard Drawer

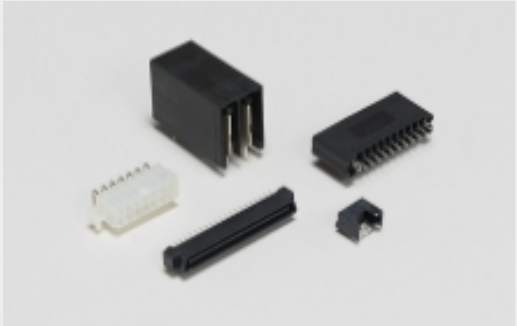

标准矩形连接器(20)




矩形电源连接器(18)



矩形连接器壳体(16)

客户还购买了

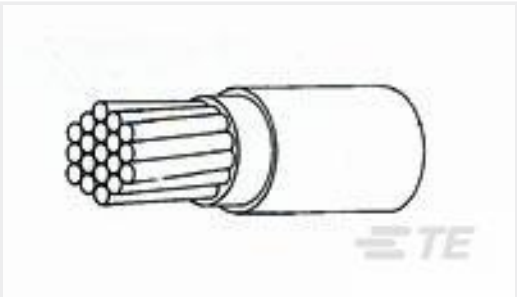


TE 产品编号2820493017  
44A0111-24-9



TE 产品编号178803-8  
DYNAMIC D3100D TAB HSG PM 20P



TE 产品编号2160103003  
55A0111-14-9

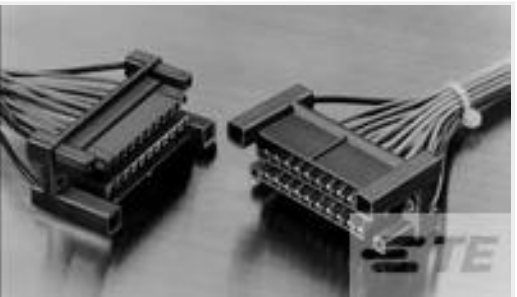


TE 产品编号172653-1  
DRAWER CONN. MALE ASSY 16P



TE 产品编号84533-4  
1.25MM FFC POST PLATED H 4P



TE 产品编号1-917809-2  
DYNAMIC D-5 TAB HSG D/R 4P X-X

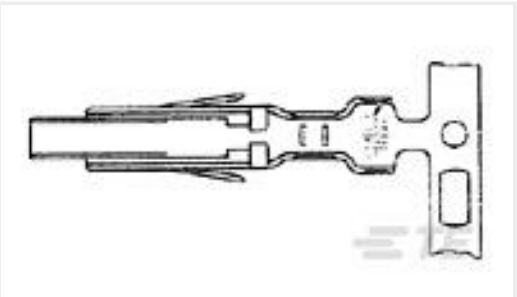

TE 产品编号170314-1  
DRAWER CONN.CONTACT



TE 产品编号1622309-1  
LR1 1% 121R



TE 产品编号CAT-D9934-A75  
Dynamic 3000 端子



文档

产品图纸

DRAWER CONNECTOR MALE ASSY 8 P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_172653-2\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_172653-2\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_172653-2\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER\_CONNECTORS\_CATALOG\_SEC02\_CABLE\_MOUNTED

英文版本

Low Power Drawer Connectors QRG

英文版本

产品规格

Crimping Drawer Connector Contacts

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本