




TE 内部编号 1734028-1

A, 2.0, Standard Profile, Plug, 1 Port, Top, Right Angle, Box & Tray /
Tape & Reel, Flush, Surface Mount, Cable-to-Board, 4 Position, USB
Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器

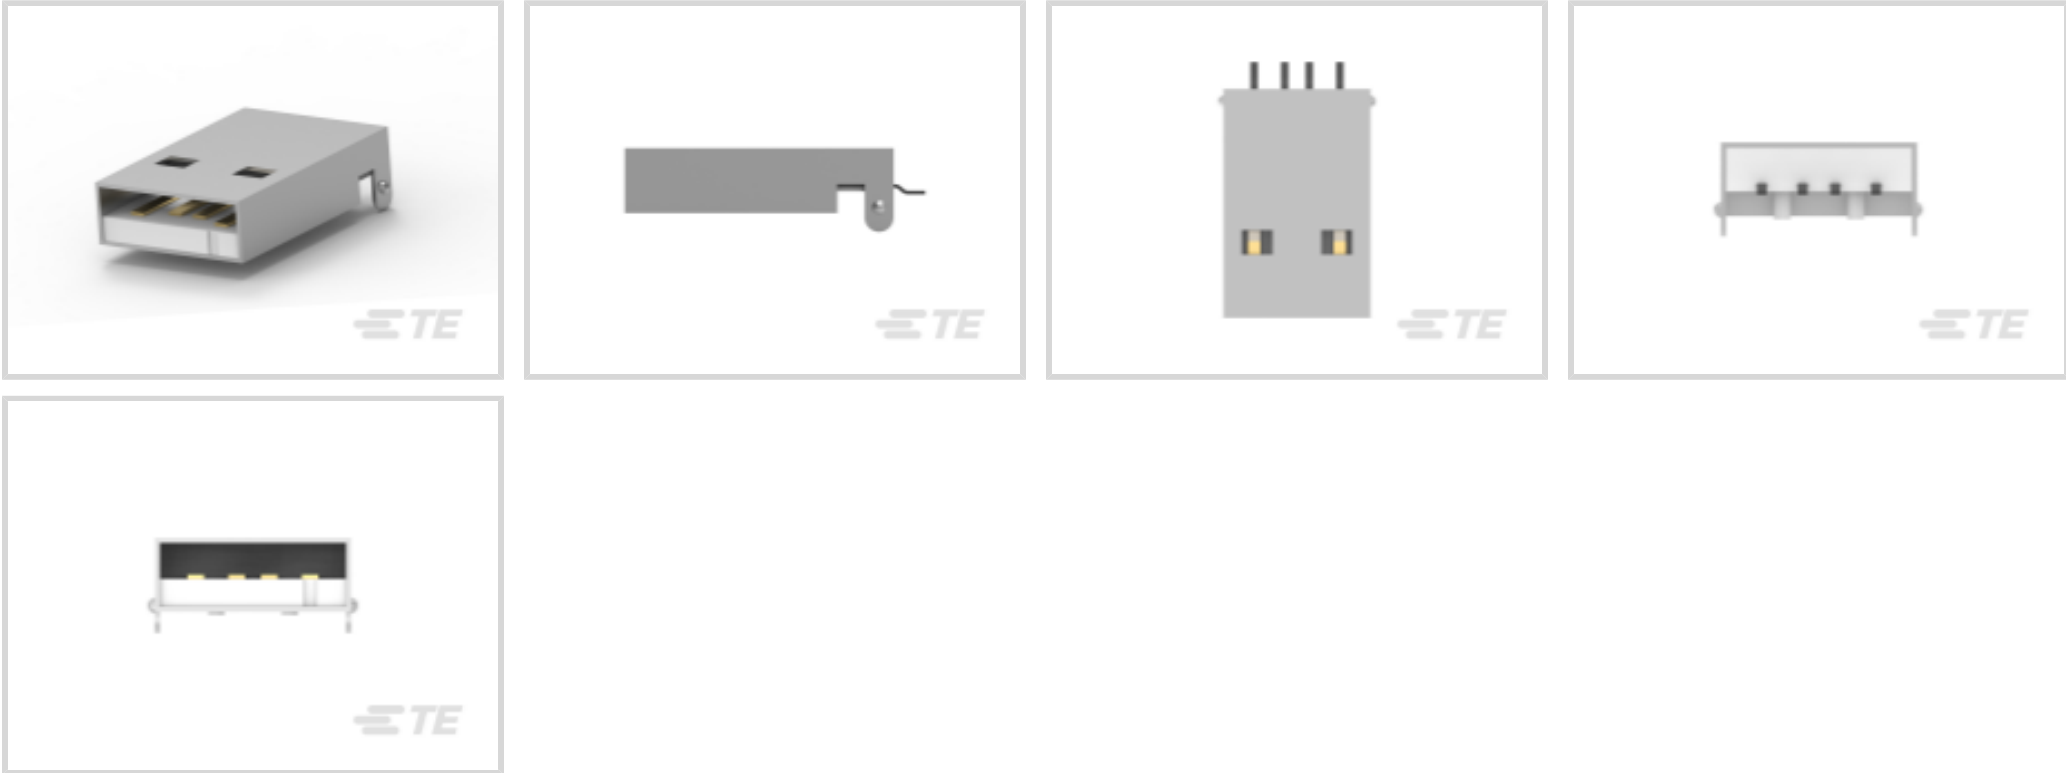

USB 适配器类型: A

USB 版本: 2.0

连接器外形: 标准

连接器和壳体类型: 插头

端口数量: 1

产品特性

产品类型特性

USB 适配器类型	A
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
USB 连接器类型	USB 2.0 A 型

结构特性

安装支脚数量	2
端口数量	1
位数	4

主体特性

外壳电镀材料	铜打底镀镍
连接器外形	标准

接触件特性

--	--



端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	钯镍打底镀金
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	1.2 mm[.047 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

锁定特性	不带
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装位置	顶部
PCB 连接器固定	齐平
PCB 安装固定类型	直脚
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	土黄色
外壳材料	热塑性
主体方向	直角
中心线（间距）	2 mm, 2.5 mm[.078 in][.098 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

使用环境

焊接温度（最大值）	260 °C[500 °F]
插接周期（最大值）	1500
工组温度范围	0 – 50 °C[32 – 122 °F]

操作/应用

无卤素	否
电路应用	电源和信号

行业标准

工业标准	USB 2.0
湿度敏感度级别	5a
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性



封装数量	3200
封装方法	卷带包装, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 1-292303-1
Std USB Type A, R/A, SMT

TE 产品编号 292336-1
Std USB Type A, Flag, T/H

TE 产品编号 292336-2
Std USB Type A, Flag, T/H, Natural

TE 产品编号 1734366-2
Std USB Type A, VT, T/H, White

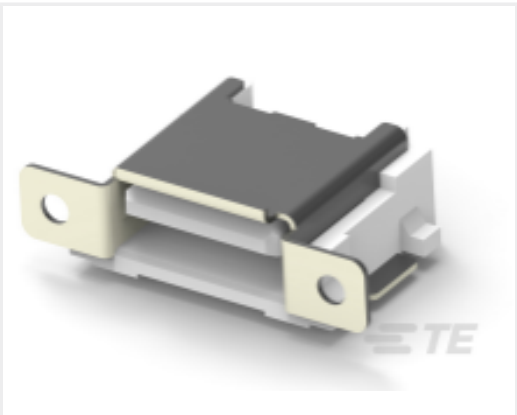

TE 产品编号 5353929-1
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Panel



TE 产品编号 1-5353583-1
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Panel



TE 产品编号 1-353576-2
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Panel



TE 产品编号 1734775-1
Std USB Type A, Flag, T/H, 1.5A




TE 产品编号 1-1734775-1
Std USB Type A, Flag, T/H, 1.8A



TE 产品编号 2041556-1
Std USB Type A, VT, T/H



TE 产品编号 292303-1
Std USB Type A, R/A, T/H

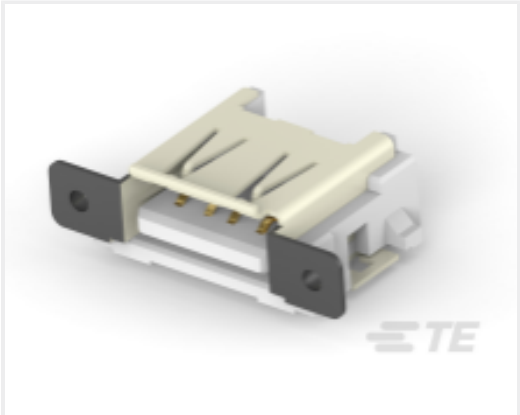

TE 产品编号 5353928-1
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Panel



TE 产品编号 6364372-1
Std USB Type A, R/A, T/H



TE 产品编号 5787617-2
RECP ASSY, R/A, STACKED, THRU-HOLE, USB,



TE 产品编号 5787745-2
USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE



TE 产品编号 5787745-4
USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE



TE 产品编号 353929-6
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Panel



TE 产品编号 1-292303-5
Std USB Type A, R/A, T/H



TE 产品编号 353929-1
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Panel



TE 产品编号 353929-4
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Panel

客户还购买了



TE 产品编号1462041-7
IMB03CGR=IM RELAY 140mW 5V HDV



TE 产品编号1622486-1
LR1 1% 470R



TE 产品编号1879462-1
RL73H 2B R10 1% 5K RL



TE 产品编号8-215570-0
MICRO-MATCH PBC.10P



TE 产品编号T2040102101-000
HE-010-M

TE 产品编号1622386-1
LR1 1% 220R

TE 产品编号7-1879338-3
CPF 0603 150K 1% 50PPM 1K RL

TE 产品编号6-1676480-9
CRG0402 1% 4K7

TE 产品编号280609-1
2P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, TIN PLTD

TE 产品编号1622461-1
LR1 1% 3K3

文档

Std USB Type A, Plug, Natural

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734028-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734028-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1734028-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

USB Quick Reference Guide (English)

英文版本

USB and Mini USB Datasheet 7-1773442-0

英文版本

Crimping Drawer Connector Contacts

英文版本

应用规格

英文版本

