




端子和接头 > 快速断开

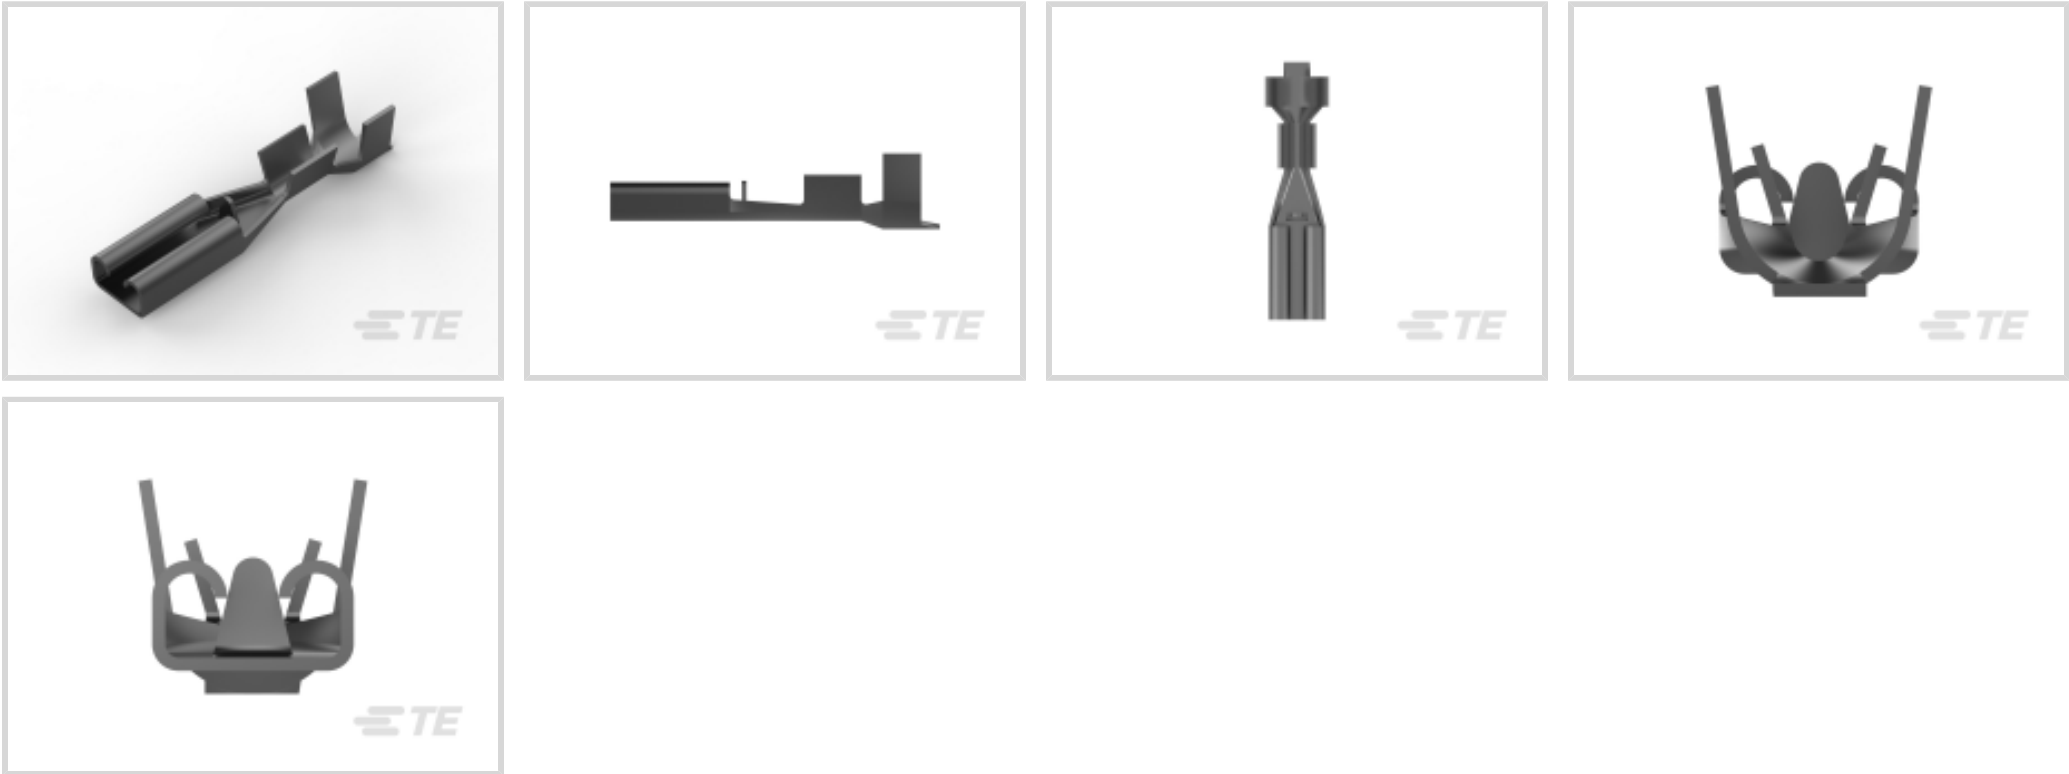

快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

--	--



锁定枪高度	.23 mm[.009 in]
带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	.7 – 10.2 kgf

尺寸

产品长度	16.5 mm[.65 in]
兼容的绝缘直径范围	2.03 – 3.05 mm[.08 – .12 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.32 – .82 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	10000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150325-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F140F-REM

TE 产品编号 2150325-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-062F140FA-REA

TE 产品编号 1969843-1
187 FAST & 110 PL HSG.,REC.,3P, BLACK

TE 产品编号 1969534-1
POSITIVE LOCK .110 HOUSING RECEPTACLE

TE 产品编号 1969725-1
187 FAST&110 PL HSG.,REC.,4 POS, BLACK

TE 产品编号 7-2150325-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F140F

该系列中的其他产品 | Mark III

压接端子护套(10)

快速断开(8)

该系列中的其他产品 | Positive Lock 110

压接端子护套(10)

快速断开(8)

插入和拔出工具(1)

连接器硬件(2)



客户还购买了

TE 产品编号5069702009
CGPT-3.2/1.6-X-STK

TE 产品编号1-826936-0
10P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号1217378-1
RCPT 250 POS-LOCK 22-18 0126BR

TE 产品编号1571294-3
SWITCH,TACT,SMT,SEALED

TE 产品编号3-1625999-6
HSC100 47R 5%

TE 产品编号1971786-2
PTL TAB CONTACT, 20 - 24 AWG

TE 产品编号2-2842236-0
20P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,0.1AU,TB

TE 产品编号3580590018
TRSA-1019/C/1/D

TE 产品编号3580590030
TRSA-1019/C/1/F

TE 产品编号3580590017
TRSA-1019/C/1/A

文档

产品图纸

110 PL REC. 22-18AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742975-1_B_c-1742975-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742975-1_B_c-1742975-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742975-1_B_c-1742975-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

[.110 Low Profile Positive Lock Receptacle and Housing](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本