



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 5

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	4
PCB 安装方向	垂直
位数	5
行数	1
电源位置数量	5

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.8 μm[31.5 μin]
端子大小	1.14mm
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	7.7 mm[.303 in]
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	8 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.7 mm[.146 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	极化
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	PBT



尺寸

连接器宽度	8.5 mm[.334 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	10.7 mm[.421 in]
连接器长度	19.7 mm[.775 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
封装方法	包装

其他

已忽略的装载位置	2
阻止位置数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

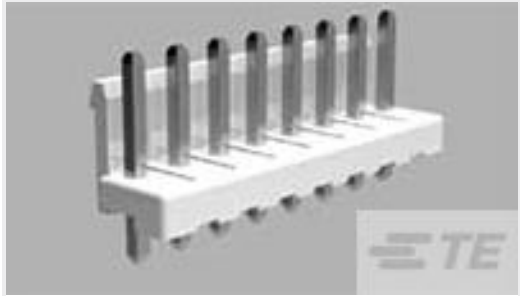
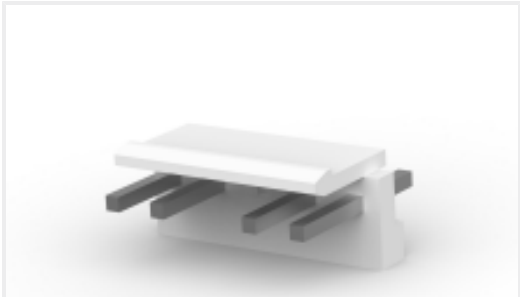
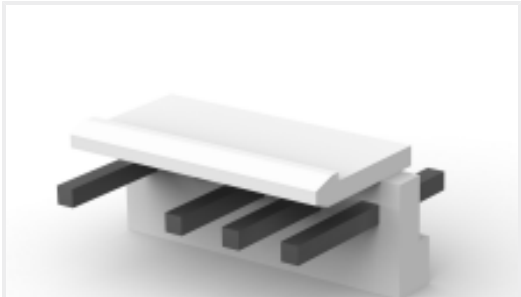
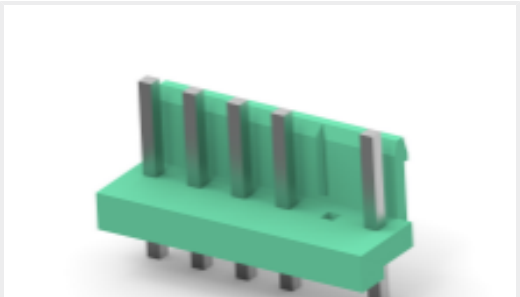
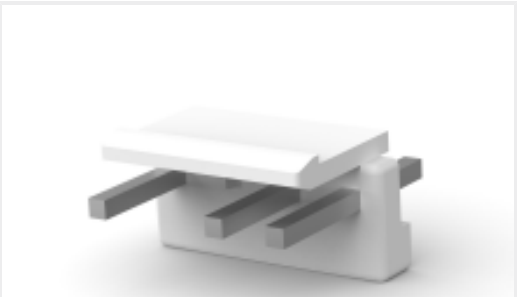
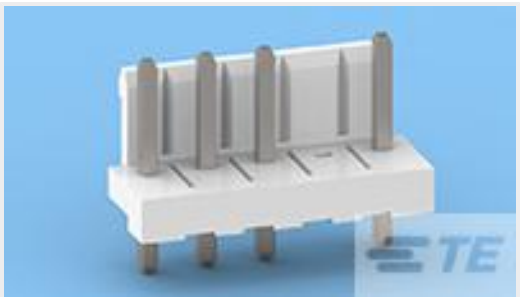
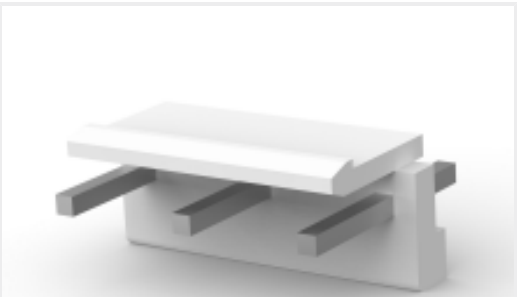
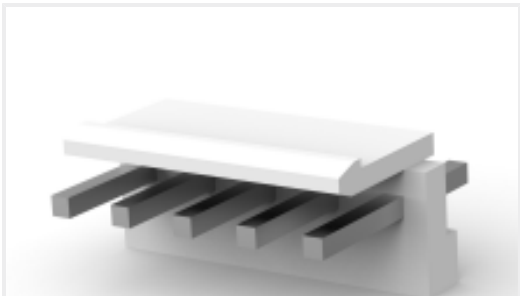
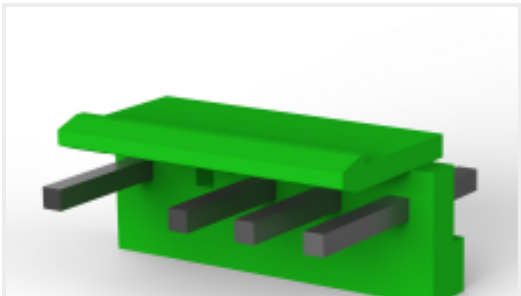
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 7-1123723-1 3.96 EP HDR ASSY 11P(NATURAL GWT)	 TE 产品编号 1744107-2 3.96 EPHDR ASSY 7P OMIT #3 PIN	 TE 产品编号 1744495-5 05P EP-II HOUSING, GREEN	 TE 产品编号 2-1717011-5 EP CONN.HDR ASSY 5/6POS-W/O NO.5
 TE 产品编号 2-1717011-4 EP CONN.HDR ASSY 4/5P NATURAL (NO.3 POST	 TE 产品编号 1-1717011-1 EP CONN.HDR ASSY 4/5POS (NATURAL GWT)	 TE 产品编号 5-1717011-5 EP CONN.HDR ASSY 5/6POS-W/O NO.5	 TE 产品编号 1744104-2 3.96 EPHDR ASSY 4P OMIT #2 PIN
 TE 产品编号 5-1717011-4 EP CONN.HDR ASSY 4/5POS-W/O NO.2	 TE 产品编号 1744427-5 EP Header Asy,Shrouded,5 Pos, GW	 TE 产品编号 2-1565036-1 EP CONN.HDR ASSY 4/5POS (NATURAL GWT)	 TE 产品编号 1-1123724-3 3.96EP HDR ASSY 3(5)P NATURAL
 TE 产品编号 1-1123723-5 3.96 EP HDR ASSY 5P(NATURAL)	 TE 产品编号 6-1717011-4 EP CONN.HDR ASSY 4/5POS-W/O NO.2	 TE 产品编号 1744416-5 5 POS EP II HSG, GLOW WIRE	

该系列中的其他产品 | 经济型电源



PCB 板端连接器及母端(483)



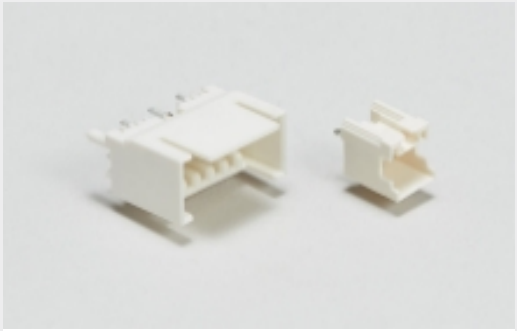
插入和拔出工具(1)




电源端子(9)



矩形电源连接器(581)



线对板接头和插座(483)

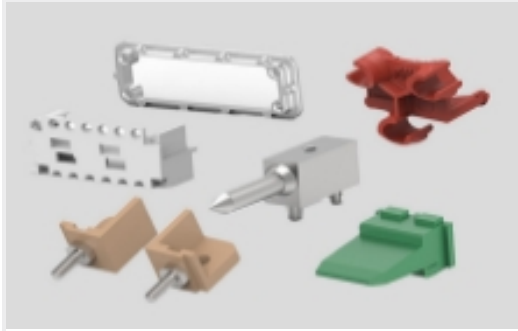


连接器硬件(2)



连接器端子(15)

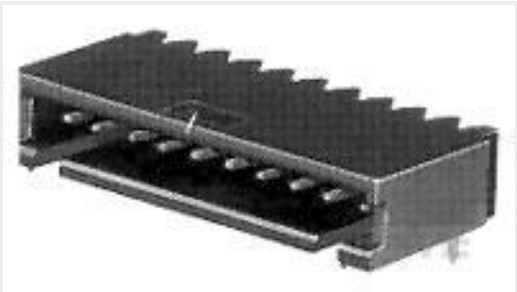
客户还购买了




TE 产品编号5-103361-7
09 MODII HDR SRRA SHRD LF



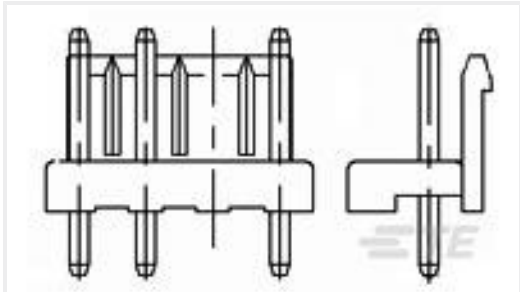TE 产品编号499345-9
040 UNIV HDR RA 4S 30DP STD L2



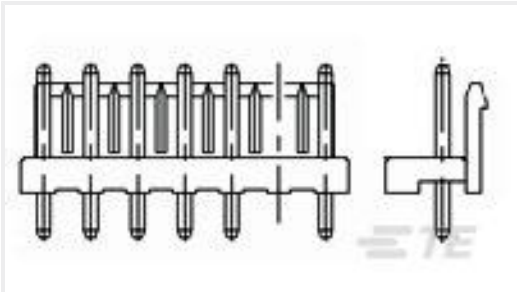TE 产品编号1744104-2
3.96 EPHDR ASSY 4P OMIT #2 PIN



TE 产品编号1744107-2
3.96 EPHDR ASSY 7P OMIT #3 PIN



TE 产品编号7-1803059-4
ANVIL, COMBINATION, END FEED



TE 产品编号1803325-3
CRIMPER, WIRE, F



TE 产品编号1803334-6
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号4-6450130-3
MBXL R/A HDR 3ACP+16S+2P



TE 产品编号104966-1
16 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号87527-4
04 MODII HDR SRST UNSHRD .100

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744105-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744105-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1744105-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本