




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

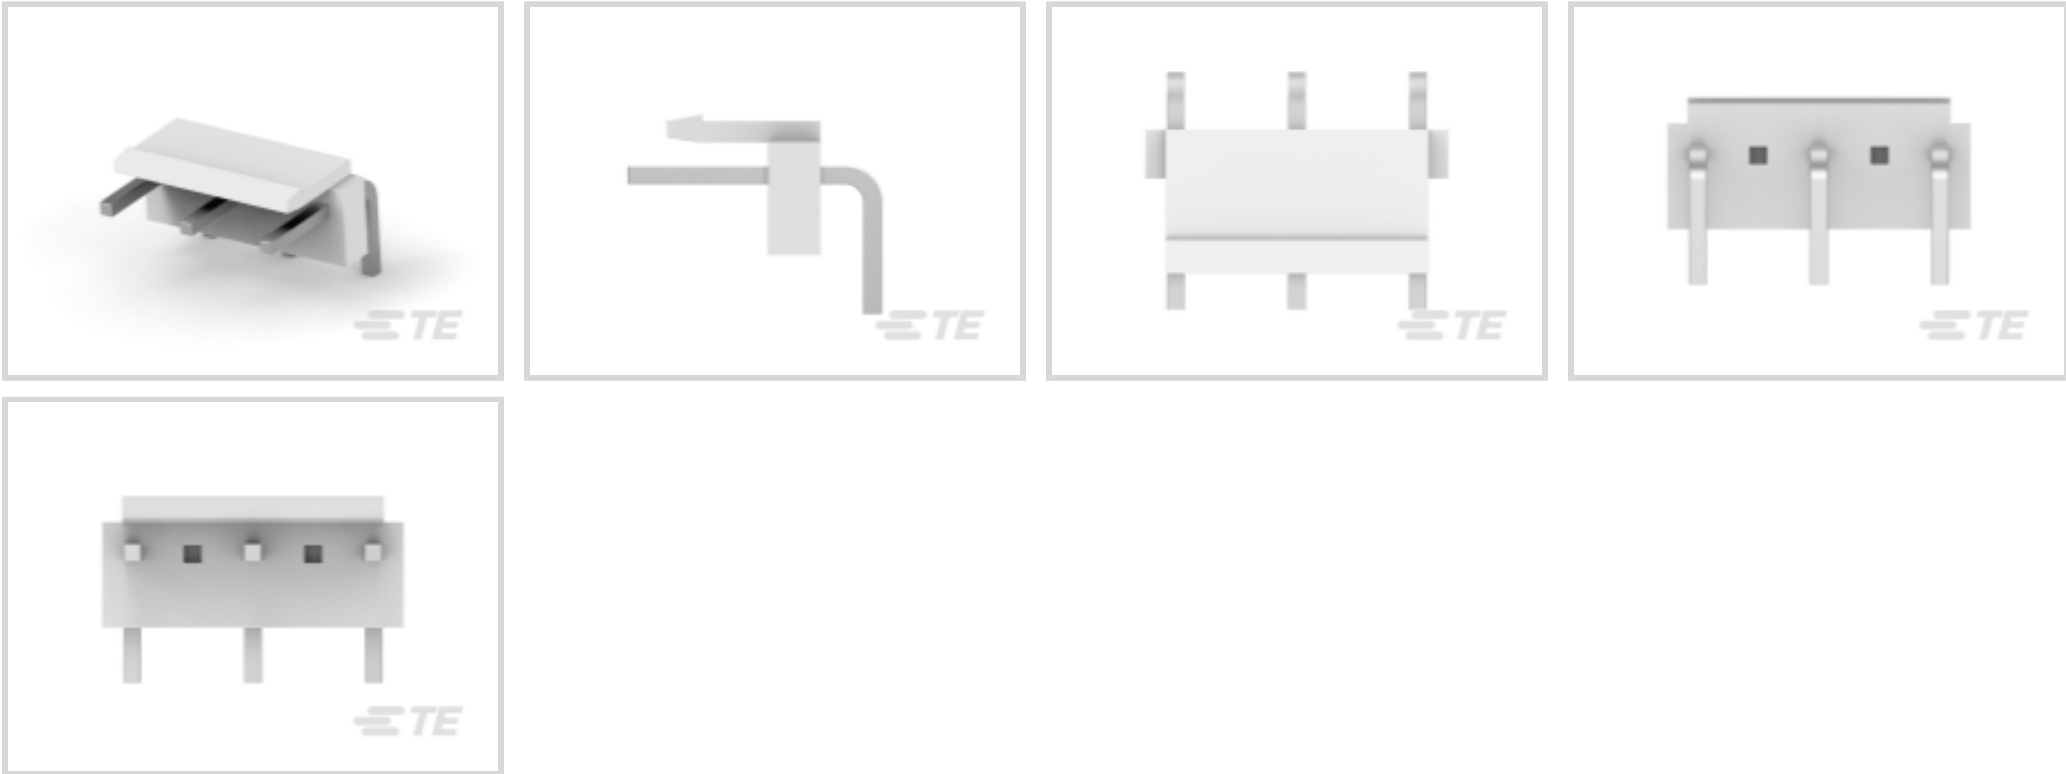

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

位数: 5

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	3
PCB 安装方向	直角
位数	5
行数	1
电源位置数量	5

电气特征



工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子大小	1.14mm
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[80 μin]
端子布局	直插式
端子接触部长度	8.6 mm[.339 in]
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[80 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	8 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.6 mm[.141 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙 66

尺寸

连接器宽度	9.4 mm[.37 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	8.2 mm[.323 in]



连接器长度	19.8 mm[.78 in]
-------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	获得认可
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

其他

已忽略的装载位置	2, 4
阻止位置数量	2

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1744048-9
09P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA



TE 产品编号 1-1473059-5
3.96 EP CONN. HDR ASSY 5/7P(W/O4, 6)



TE 产品编号 1-1473978-6
EP CONN HDR ASSY 6/9P SPECIAL



TE 产品编号 1-1318301-5
3.96EP HDR ASSY 5(9)P NAT/TUBE



TE 产品编号 1744495-5
05P EP-II HOUSING, GREEN




TE 产品编号 1-1612911-0
EP CONN HDR ASSY 3.96/7.92MM P




TE 产品编号 1-1744048-2
12P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA



TE 产品编号 1744416-5
5 POS EP II HSG, GLOW WIRE

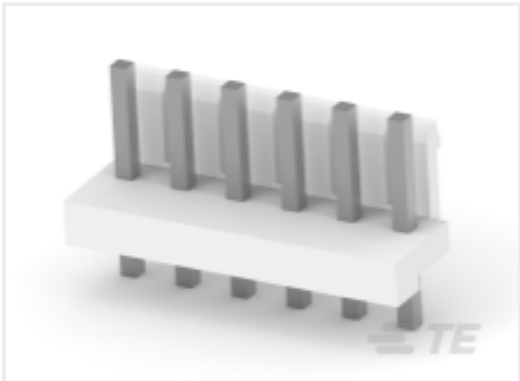

TE 产品编号 1-1612911-6
3.96/7.92 EP CONN. HDR ASS'Y 6/10P

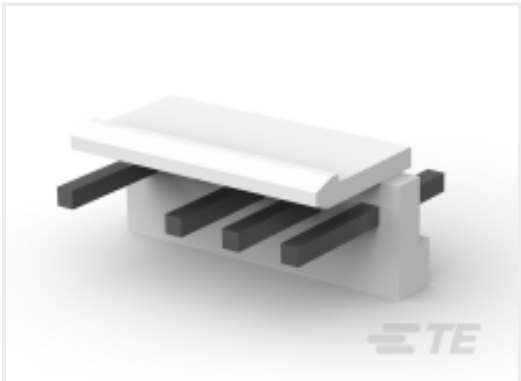

TE 产品编号 1-1717011-4
EP CONN.HDR ASSY 4/5POS SPECIA



TE 产品编号 1-1744048-1
11P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA



TE 产品编号 1744525-5
EP RA 05P HEADER ASY NO 3 PIN



TE 产品编号 1-1473058-3
EP CONN HDR 3/6P

该系列中的其他产品 | 经济型电源



标准矩形连接器(118)



电源端子(9)



矩形电源连接器(581)



矩形连接器壳体(118)



线到板连接器组件和护套(118)



连接器硬件(2)




连接器端子(15)


客户还购买了



TE 产品编号ASA158F12390235000
623 PLUG



TE 产品编号EC9833-000
ZHD-SCE-3.2-50-S1-4

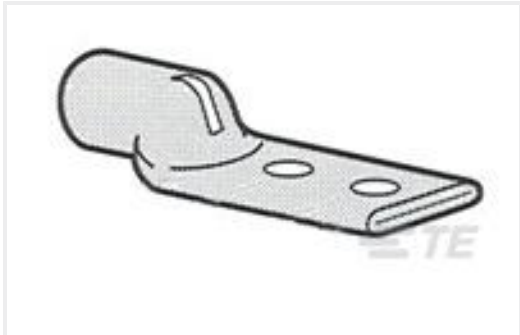

TE 产品编号55992-1
TERMINAL,AMPOWER R 2/0 5/16



TE 产品编号1-1415543-5
RTE44110



TE 产品编号1614770-4
BDS 2 A 250 10R 10%



TE 产品编号ZPF000000000205378
CONTACT MALE ANG.90, CAL20, 120MM2 - FXP



TE 产品编号YZ-KC-212751A-PY00
TOOL DISMOUNTING - FXP2



TE 产品编号ZPF000000000205388
CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP



TE 产品编号ZPF000000000136485
RECEPTACLE MALE FOR 12 PINS, CAL1,6



TE 产品编号ZPF000000000205373
PLUG MALE ANG.90 CAL.20 - FXP

文档



3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1744336-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1744336-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1744336-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本