

174515-6 ✓ 有效

AMP | Multilock Connector System

TE 内部编号 174515-6

Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device, 22


Position, .138 in / .118 in [3.5 mm / 3 mm] Centerline, Multilock

Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > [MULTILOCK, 连接器壳体](#)

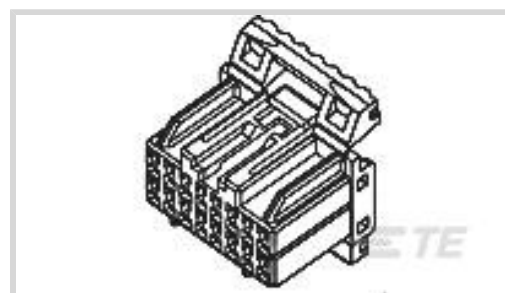

连接器系统: [线到板, 线到设备](#)

位数: 22

连接器和壳体类型: [母端子护套](#)

中心线 (间距) : 3 mm, 3.5 mm [.118 in, .138 in]

可密封: 否

[所有 MULTILOCK, 连接器壳体 \(404\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板, 线到设备
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	22
行数	2

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色

接触件特性

--	--

端子大小	1.8mm, 1mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1 mm, 1.8 mm [.039 in][.071 in]

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线 (间距)	3 mm, 3.5 mm [.118 in][.138 in]

尺寸

连接器高度	30.4 mm [1.197 in]
产品宽度	36.1 mm [1.421 in]
产品长度	21 mm [.827 in]
行间距	3 mm [.118 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	50
------	----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-HPCH5372 High Pin Count Header</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-M9194-T273 MULTILOCK, 母端和公端</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-LMPH9507 Low & Medium Power Header</p>	 <p>TE 产品编号 178780-1 040/070 HYBRID CAP ASSY 76P</p>
 <p>TE 产品编号 174917-1 HYBRID I/O CONN CAP ASSY 48P</p>	 <p>TE 产品编号 345208-1 070 SERIES RECEPT.</p>	 <p>TE 产品编号 174917-2 HYBRID I/O CONN CAP ASSY 48P</p>	 <p>TE 产品编号 175444-9 HYBRID I/O CAP ASSY 34P</p>



该系列中的其他产品 | Multilock Connector System



客户还购买了






ANVIL REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1803293-6
ANVIL, COMBINATION DEUTCH STYLE

TE 产品编号539635-2
REPARATURKIT



TE 产品编号179679-6
04/07-2 HD HYBRID PLUG ASY 25P

文档

产品图纸

HYBRID I/O CONN PLUG HSG 22P

日语

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_174515-6_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_174515-6_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_174515-6_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

HYBRID I/O CONNECTOR

英文版本

客户手册 (非美国)

英文版本

HYBRID I/O CONNECTOR

英文版本

客户手册 (非美国)

英文版本

174515-6

Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device, 22 Position, .138 in / .118 in [3.5 mm / 3 mm] Centerline, Multilock Connector System

