

175022-1 ✓ 有效

Positive Lock | Positive Lock 250


TE 内部编号 175022-1

Quick Disconnects, Receptacle, 18 – 14 AWG Wire Size, .82 – 2.08 mm² Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Straight, Brass, Positive Lock 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开

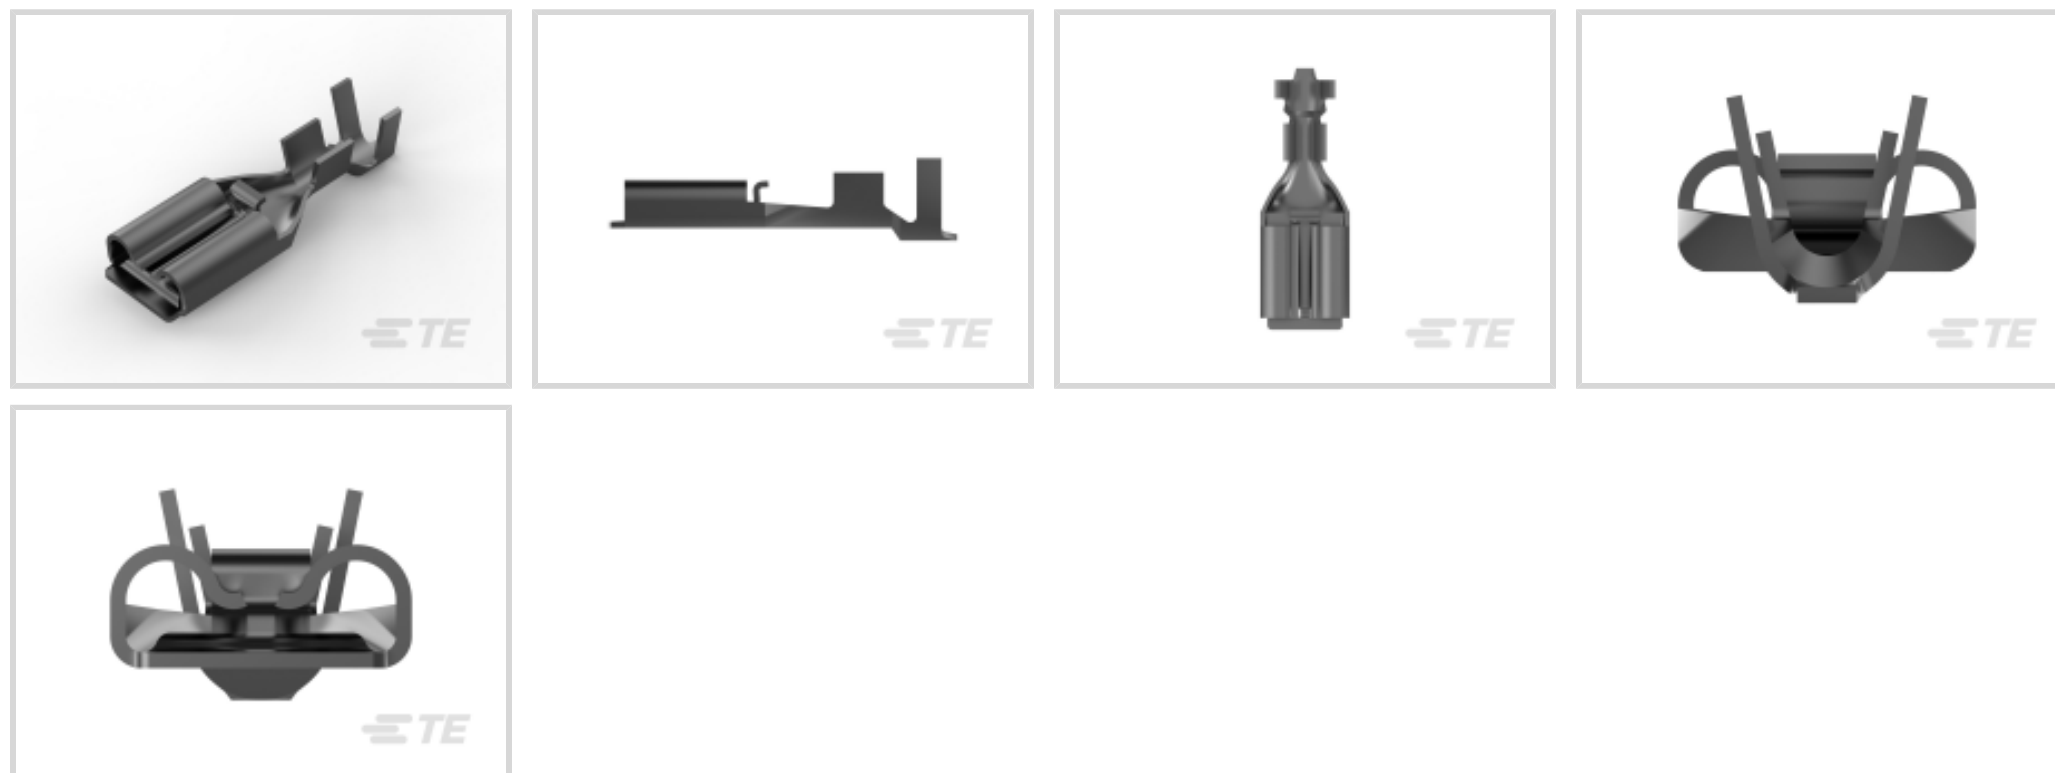

快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

结构特性

连接容量

单

与线缆类型兼容

分离式导线

电气特征

额定电压

250 V

接触件特性

快速断开端子类型

母端

对接公端宽度

6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度

.81 mm [.032 in]

端子方向

直式

端子基材

黄铜

端子电镀材料

预镀锡

压接类型

F 型压接

压线筒类型

Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
--------	-----------------

产品长度	21.2 mm[.834 in]
------	------------------

兼容的绝缘直径范围	2.2 – 3.4 mm[.086 – .133 in]
-----------	------------------------------

线径	.82 – 2.08 mm ²
----	----------------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	4500
------	------

封装方法	带/卷
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P9426-P9601B
AC Coil DP Contactors, 3 Pole, 20-40 FLA



TE 产品编号 CAT-P9426-P9601A
DP Contactors, 2 Pole



TE 产品编号 CAT-P9426-P9601
DP Contactors, 1 Pole



TE 产品编号 CAT-P9426-P9601C
Definite Purpose Contactors, 4 Pole, 25-40 FLA



TE 产品编号 5-1393252-6
W67-X2Q12-15=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 3-1423675-9
W57-XB1A4A10-15=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号 6-1393250-2
W28-XT1A-1=W28



TE 产品编号 3-1393250-8
W28-XQ1A-5=W28



TE 产品编号 3-1393250-9
W28-XQ1A-6=W28



TE 产品编号 3-1393250-4
W28-XQ1A-3=W28



TE 产品编号 4-1393250-0
W28-XQ1A-7=W28



TE 产品编号 2-1393250-5
W28-XQ1A-10=W28



TE 产品编号 2-1393250-7
W28-XQ1A-12=W28



TE 产品编号 3-1393250-3
W28-XQ1A-20=W28



TE 产品编号 3-1393250-0
W28-XQ1A-15=W28



TE 产品编号 3-1393250-7
W28-XQ1A-4=W28



TE 产品编号 4-1393250-2
W28-XQ1A-9=W28



TE 产品编号 2232343-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR



TE 产品编号 1-1393250-9
W28-XQ1A-0.25=W28




TE 产品编号 2-1393250-1
W28-XQ1A-0.50=W28

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(193)

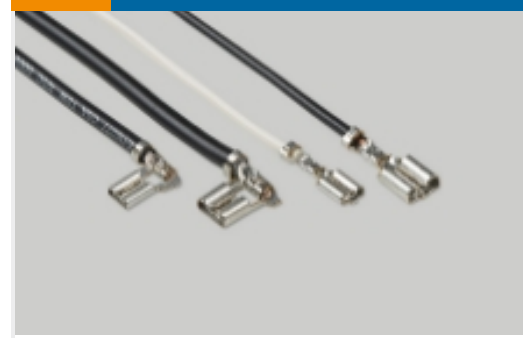

快速断开(186)



插入和拔出工具(3)




汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(4)


客户还购买了

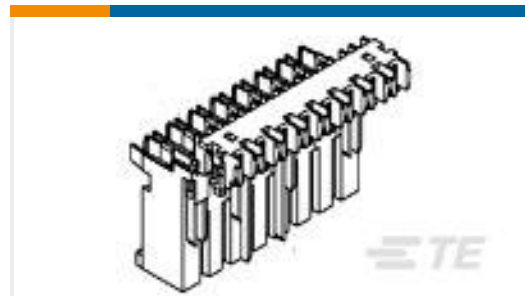


TE 产品编号1-282002-2
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P. G




TE 产品编号284970-3
Duoplug Std 3 pos. reinf. cover

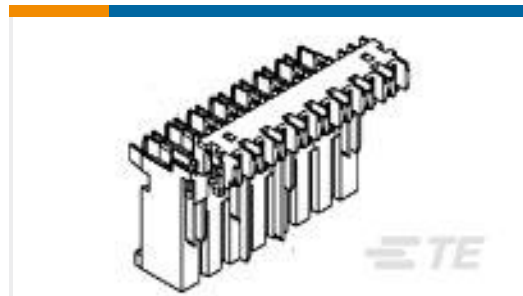


TE 产品编号1-282002-5
AMP MONO-SHAPE TAB CONN

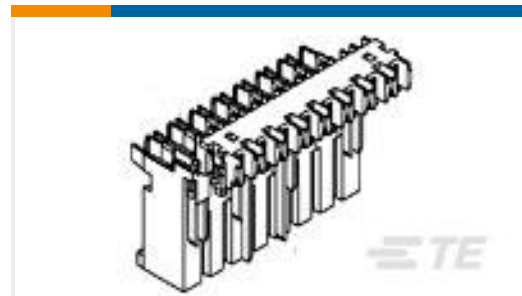


TE 产品编号1-282003-6
AMP MONO-SHAPE TAB CONN

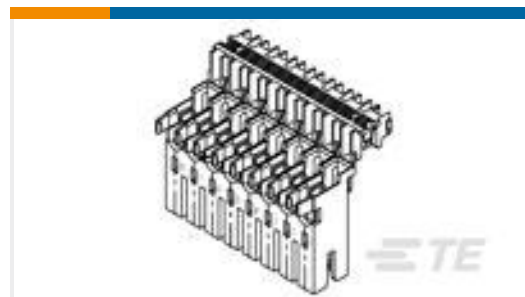


TE 产品编号1-282042-3
AMP MONO-SHAPE P.C.B.CONN2P. GL

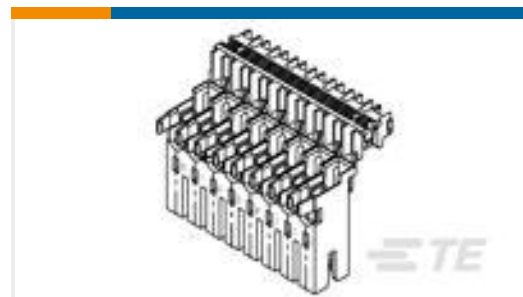


TE 产品编号1-282045-3
AMP MONO-SHAPE PCB CONN

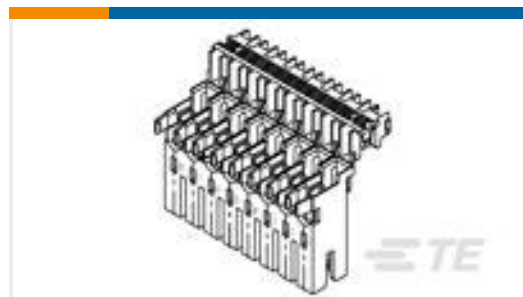

TE 产品编号1-282046-1
AMP MONO-SHAPE P.C.B.CONN6P. GL

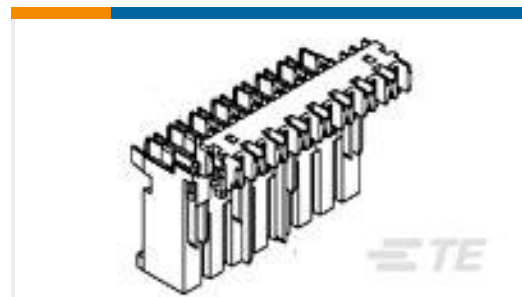

TE 产品编号1-284396-1
AMP MONO-SHAPE 3 POS TAB CONN

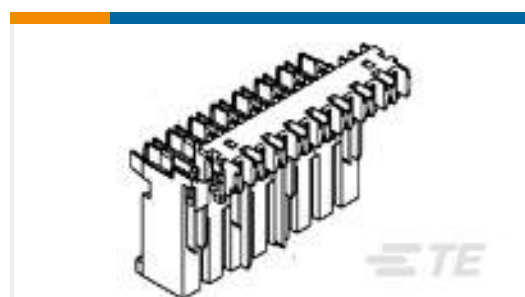

TE 产品编号1-293003-5
MONO SHAPE TAB CONNECTOR 5 POS



文档

产品图纸

[250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_175022-1_L_c-175022-1-l.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_175022-1_L_c-175022-1-l.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_175022-1_L_c-175022-1-l.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本

[POSITIVE LOCK EX CONTACT](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本