




TE 内部编号 175065-1

Quick Disconnect Receptacle, 22 – 18 AWG, .32 – .82 mm² Wire,
Straight, Stainless Steel, Reel, F-Crimp, Open Barrel, Low Insertion
Force, Uninsulated

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开

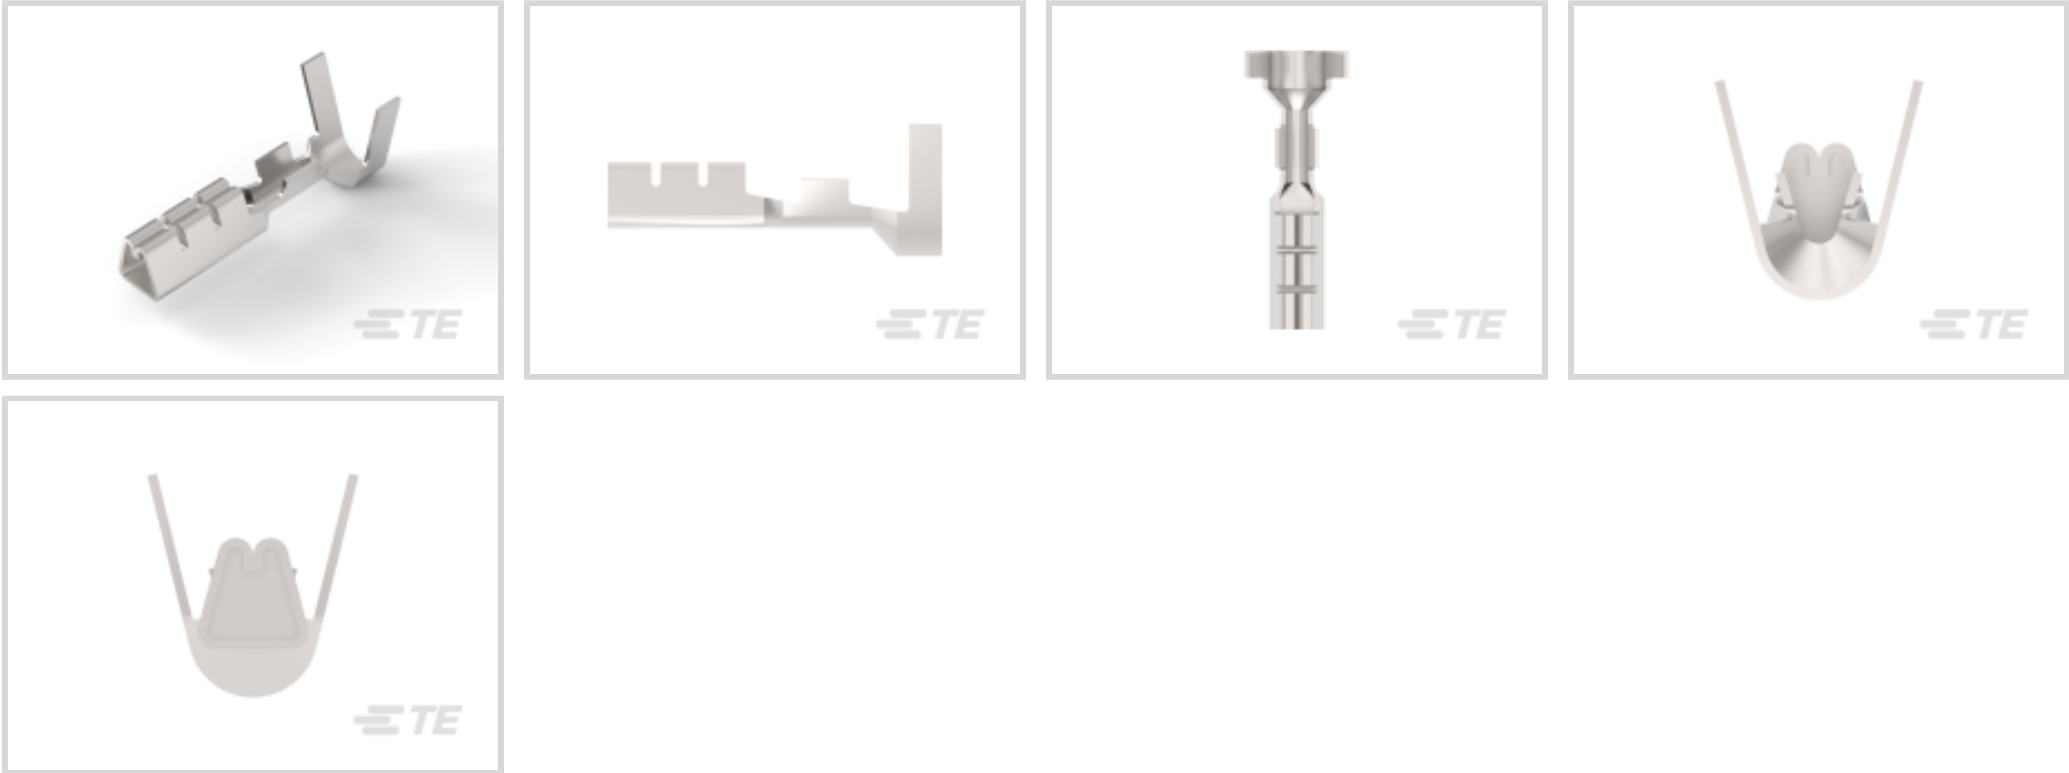

快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

端子方向: 直式

端子基材: 不锈钢

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

接触件特性

快速断开端子类型	母端
端子方向	直式
端子基材	不锈钢
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.5 – 5.5 mm[.137 – .216 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	.32 – .82 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----



工组温度范围-20 – 200 °C[-4 – 392 °F]

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 175135-1
CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 PTKLF-5

TE 产品编号 175036-1
CONTACT REC 22-18 AWG 0.30 X 14.0 SS

TE 产品编号 175065-2
CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 SS

客户还购买了



 TE 产品编号T2111082101-000 HMN-008-M	 TE 产品编号T2400002160-001 CSF-16-B	 TE 产品编号T2030001002-000 CEM-0.3	 TE 产品编号T2040001060-000 CMM-6.0
 TE 产品编号T2071104101-000 H10BP-T3-M DOCKING FRAME_FLOATING	 TE 产品编号T2030002002-000 CEF-0.3	 TE 产品编号T2400001160-000 CSM-16	 TE 产品编号175065-2 CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 SS
 TE 产品编号917688-1 SIGNAL DOUBLE LOCK PLUG HSG 4P NATURAL	 TE 产品编号917699-1 2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P 3P		

文档

产品图纸
CONTACT 22-18 AWG 0.30 X 17.0 SS
日语

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_175065-1_J.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_175065-1_J.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_175065-1_J.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

CRIMPING IGNITION PLUG CONNECTOR (FOR 2.0mm DIAMETER)

日语

应用规格

日语

CRIMPING IGNITION PLUG CONNECTOR (FOR 2.0mm DIAMETER)

英文版本