



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Dynamic 3000 端子



端子类型: 公端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 金

工作电压: 250 VAC

与线缆类型兼容: 分离式导线

[所有 Dynamic 3000 端子 \(91\)](#)

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]
对接公端宽度	2 mm[.08 in]
端子形状和构造	矩形
端子长度	25.3 mm[.996 in]



对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
导线端子端接区域电镀厚度	.38 μm[15 μin]
压线筒类型	Open
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.8 – 1.4 mm[.031 – .055 in]
线径	.08 – .24 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	12000
封装方法	卷和盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

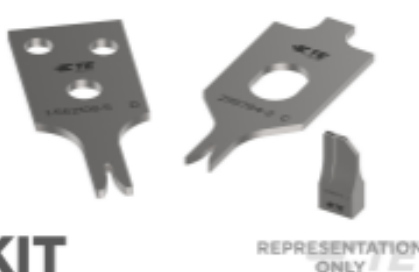


欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

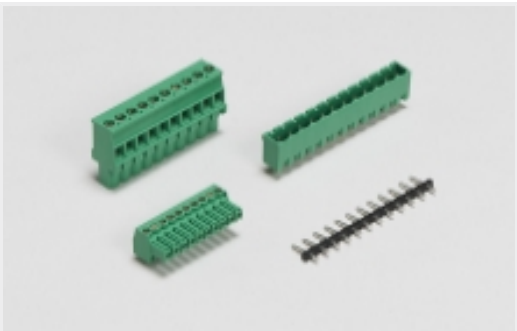
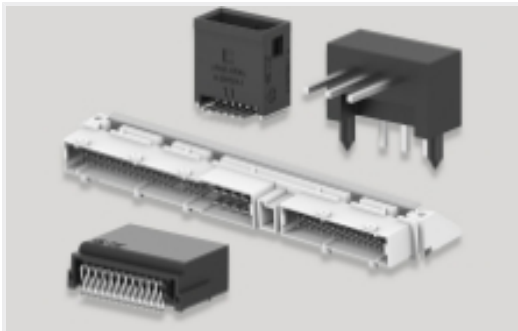
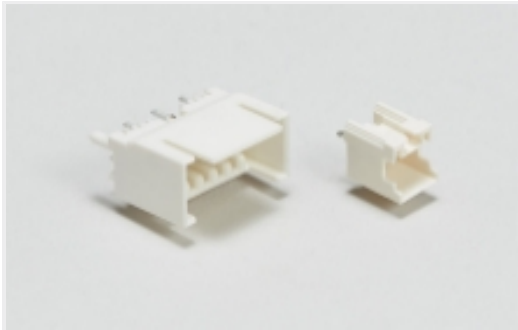
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

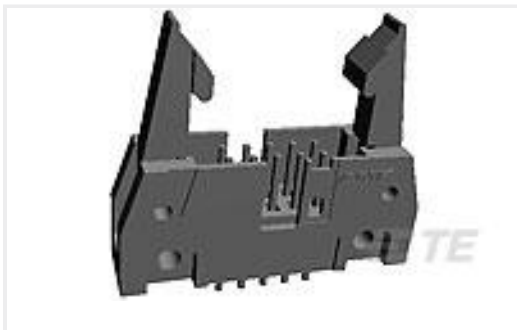
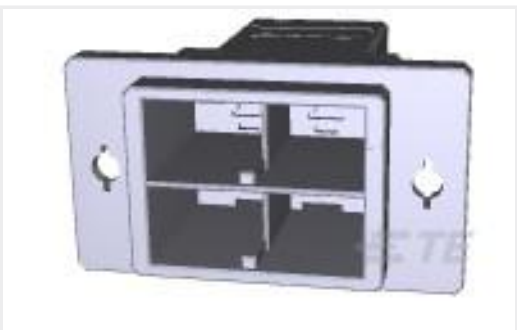
 TE 产品编号 234168-1 EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)	 TE 产品编号 CAT-D9934-A75A Dynamic 3100 母端和公端壳体	 TE 产品编号 7-2836130-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F080F	 TE 产品编号 CAT-D9934-A75C Dynamic 3500 母端和公端壳体
 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 91565-1 CCII D-3 S REC TAB 28-24 ASSY	 TE 产品编号 2836130-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080F-RSM	 TE 产品编号 CAT-D9934-A75B Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V
 TE 产品编号 2381453-2 SDE F DYNAMIC D3000 28-24AWG DIE SET	 TE 产品编号 2381453-1 SDE F DYNAMIC D3000 28-24AWG ASSY		



该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列

			
PCB 接线端子(16)	PCB 板端连接器及母端(290)	插入和拔出工具(2)	电源端子(94)
			
矩形电源连接器(411)	线对板接头和插座(290)	连接器端子(94)	

客户还购买了

			
TE 产品编号179956-6 DYNAMIC D-5 REC M AG FORM	TE 产品编号1-1437719-4 T01-0540-S05-FEMALE PLUG CONNECTOR-CRIMP	TE 产品编号1827570-2 DYNAMIC D1000 REC CONT M AU 0.38um FORM	TE 产品编号175195-2 DYNAMIC D-3 REC CONT/M AU 0.38
			
TE 产品编号1-770834-0 MINI UMNL SOK AU LF	TE 产品编号1318577-1 DYNAMIC D-2100 REC HSG 50P	TE 产品编号5499206-4 A/L UNIV HDR 20P VERT LAT	TE 产品编号2174053-1 ENC. CBL I/O KIT, M-MOTOR PLUS
			
TE 产品编号2-917809-2 DYNAMIC D-5 TAB HSG D/R 4P Y-Y	TE 产品编号1276000-2 CRIMPER,WIRE		



文档

DYNAMIC D-3 TAB CONT. S AU 0.38

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_175284-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175284-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_175284-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1200 15POS. TAB PLUG

日语

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本