



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Dynamic 3000 端子



端子类型: 公端

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

线径: .2 – .6 mm²

产品端接到: 线缆

[所有 Dynamic 3000 端子 \(91\)](#)

产品特性

接触件特性

对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
对接公端宽度	2 mm[.08 in]
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	.2 – .6 mm²
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 CAT-D9934-A75A Dynamic 3100 母端和公端壳体	TE 产品编号 CAT-D9934-A75C Dynamic 3500 母端和公端壳体	TE 产品编号 234168-1 EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)	TE 产品编号 2381454-1 SDE F DYNAMIC 3000 20-24 AWG ASSY
TE 产品编号 90683-2 PROCRIMPER DIE ASSY DYNAMIC	TE 产品编号 91559-1 CCII D-3 M REC TAB 24-20 ASSY	TE 产品编号 CAT-D9934-A75B Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V	TE 产品编号 2381454-2 SDE F DYNAMIC 3000 20-24 AWG DIE SET




TE 产品编号 90683-1
PRO-CRIMPER ASSEMBLY

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列

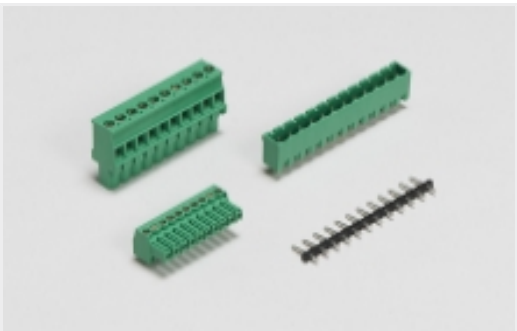

PCB 接线端子(16)

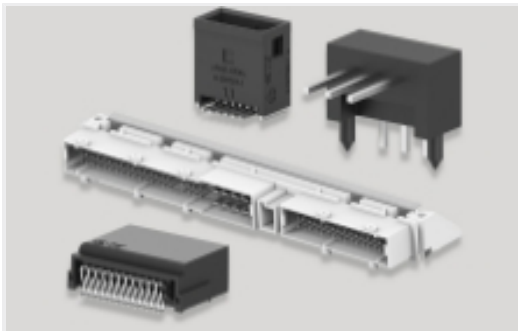

PCB 板端连接器及母端(290)




插入和拔出工具(2)



电源端子(94)



矩形电源连接器(411)

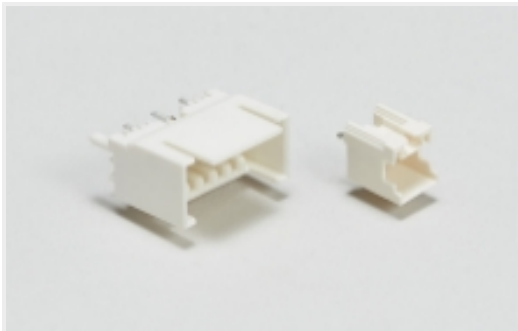

线对板接头和插座(290)



连接器端子(94)

客户还购买了




TE 产品编号2176413-2
5W XSM M/OX 5% 75K



TE 产品编号163302-6
MATENLOK SIDE WAY



TE 产品编号2329360-4
PB OFF/ON RC GRE M1 TERM. IP68

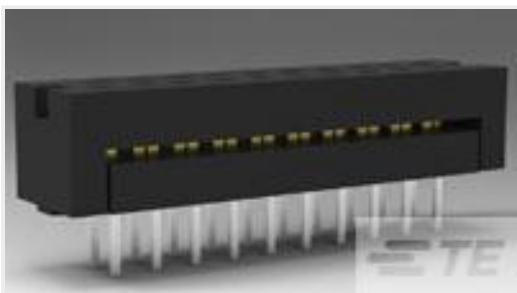

TE 产品编号1-746610-8
34 DIP PLUG, 100CL, LEAD FREE



TE 产品编号1-967623-2
JUN-POW-TIM GEH 15P



TE 产品编号316400-1
2.5 SIGNAL D/L REC CONT. L L/P



TE 产品编号368260-1
CLIP HSG FOR 090 II MLC



TE 产品编号2313388-1
Connect Kit, Plug, DC, 10 nanoRF, Trans



文档

产品图纸

[DYNAMIC D-3 TAB CONT. M PRE-TIN L/P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_175288-5_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_175288-5_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_175288-5_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[PEW12 HAND TOOL\(D3000-M\)](#)

日语

机构认证

[TUV 认证](#)

英文版本

175288-5

Tab Contact, Tin (Sn), 24 – 20 AWG, .2 – .6 mm² Wire, Power & Signal, -55 – 105 °C
[-67 – 221 °F], Dynamic 3000 Series

