



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架连接器



连接器产品类型: **连接器组件**

机架和配线架连接器壳体尺寸: 1

可密封: 否

面板安装特性类型: **箱紧螺母**

连接器安装类型: **板安装**

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
机架和配线架连接器壳体尺寸	1
可密封	否

结构特性

释放方式	前部, 后部
------	--------

主体特性

连接器和键控代码	2
外壳电镀材料	无电镀镍

接触件特性

端子排列方式代码 (模块 C)	5C2
端子排列方式代码 (模块 B)	60
端子排列方式代码 (模块 A)	空白 (仿真)

机械附件

面板安装特性类型	箱紧螺母
连接器安装类型	板安装

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号2-86182-5
MOD I POST LP



TE 产品编号87986-7
07 MODI BDMNT RCPT SR .156CL

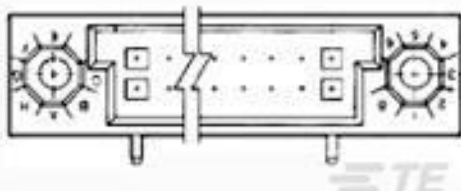


TE 产品编号1-532428-8
HDI RECP ASSY 2 ROW 180 POS



TE 产品编号1617127-4
JM5C-12XPS = M39016/11-043P



TE 产品编号1663069-1
OSP/BMA PCB JACK W/.195" LEGS

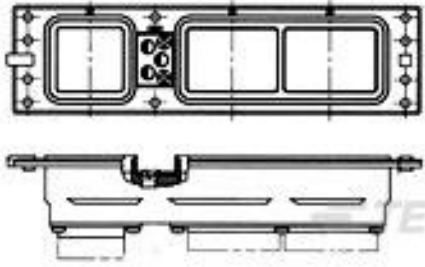

TE 产品编号1663558-1
RCPT ASSY, SZ 2, ARINC 600



TE 产品编号1663572-1
OSP/BMA VERTICAL PCB PLUG



TE 产品编号1757321-2
RCPT ASSY, SZ 2, ARINC 600, 44



文档

产品图纸

[A600R, SZ 1,\(BLANK/60/5C2\) 440](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1757625-1_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1757625-1_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1757625-1_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector](#)

英文版本