




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架连接器

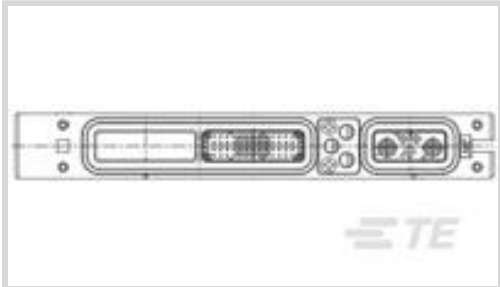

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

机架和配线架连接器壳体尺寸: 1

可密封: 否

面板安装特性类型: 箔紧螺母

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
机架和配线架连接器壳体尺寸	1
可密封	否

结构特性

释放方式	前部
------	----

主体特性

连接器和键控代码	5
外壳电镀材料	无电镀镍

接触件特性

端子排列方式代码 (模块 C)	5C2
端子排列方式代码 (模块 B)	60
端子排列方式代码 (模块 A)	空白

机械附件

箔紧螺母尺寸	4-40
箔紧螺母数量	4
面板安装特性类型	箔紧螺母
连接器安装类型	板安装



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74025566) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号4-1617108-0
PRMSC-26X = PRMS COTS SENSITIV

TE 产品编号1617155-3
MGAP-5 = MGA .100 GRID RELAY

TE 产品编号1757322-1
RCPT ASSY, SZ 2, ARINC 600

TE 产品编号1757625-4
BLANK / 60 / 5C2 RECEPTACLE

TE 产品编号1757691-1
A600R,SZ2,(C4/120T2/13C2)

TE 产品编号2157023-2
A600,Sz1,Receptacle Assy,60/60/5Q2

TE 产品编号Y78177-20-39PXV003
HERM RECP

TE 产品编号H9347L11-35SN969P
FILTER



文档

产品图纸

A600 SZ 1 RCPT (BLANK/60/5C2)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1757681-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1757681-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1757681-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本