



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 键控插头

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 热塑性聚酯

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	键控插头
硬件附件功能	防错和键控

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑性聚酯

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 178289-7
DYNAMIC D3100 REC HSG 16P

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列

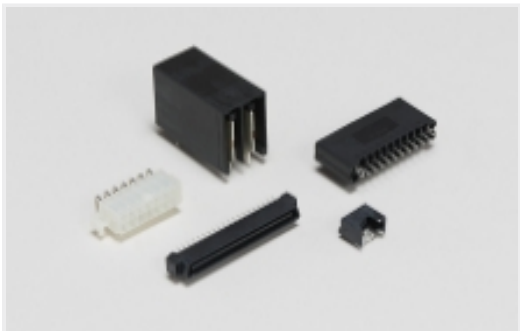 标准矩形连接器(135)	 电源端子(94)	 矩形电源连接器(411)	 矩形连接器壳体(133)
---	--	---	---



线到板连接器组件和护套(32)

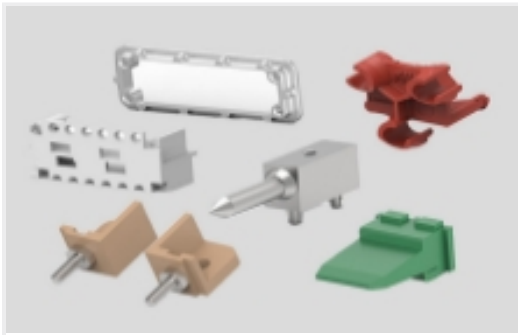

连接器硬件(8)



连接器端子(94)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A75C
Dynamic 3500 母端和公端壳体



TE 产品编号CAT-D9934-A75A
Dynamic 3100 母端和公端壳体



TE 产品编号1-917659-8
DYNAMIC 3200 REC HSG 20P



TE 产品编号EM5913-000
ZHD-SCE-1K-3.2-50-SS3-4



TE 产品编号EM7157-000
ZHD-SCE-1K-12.7-50-SS3-9



TE 产品编号EM5915-000
ZHD-SCE-1K-4.8-50-SS3-4



TE 产品编号2-1768019-5
EET-52105P-9

文档

DYNAMIC KEYING PLUG FOR REC

日语

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_175855-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_175855-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_175855-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。