




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子

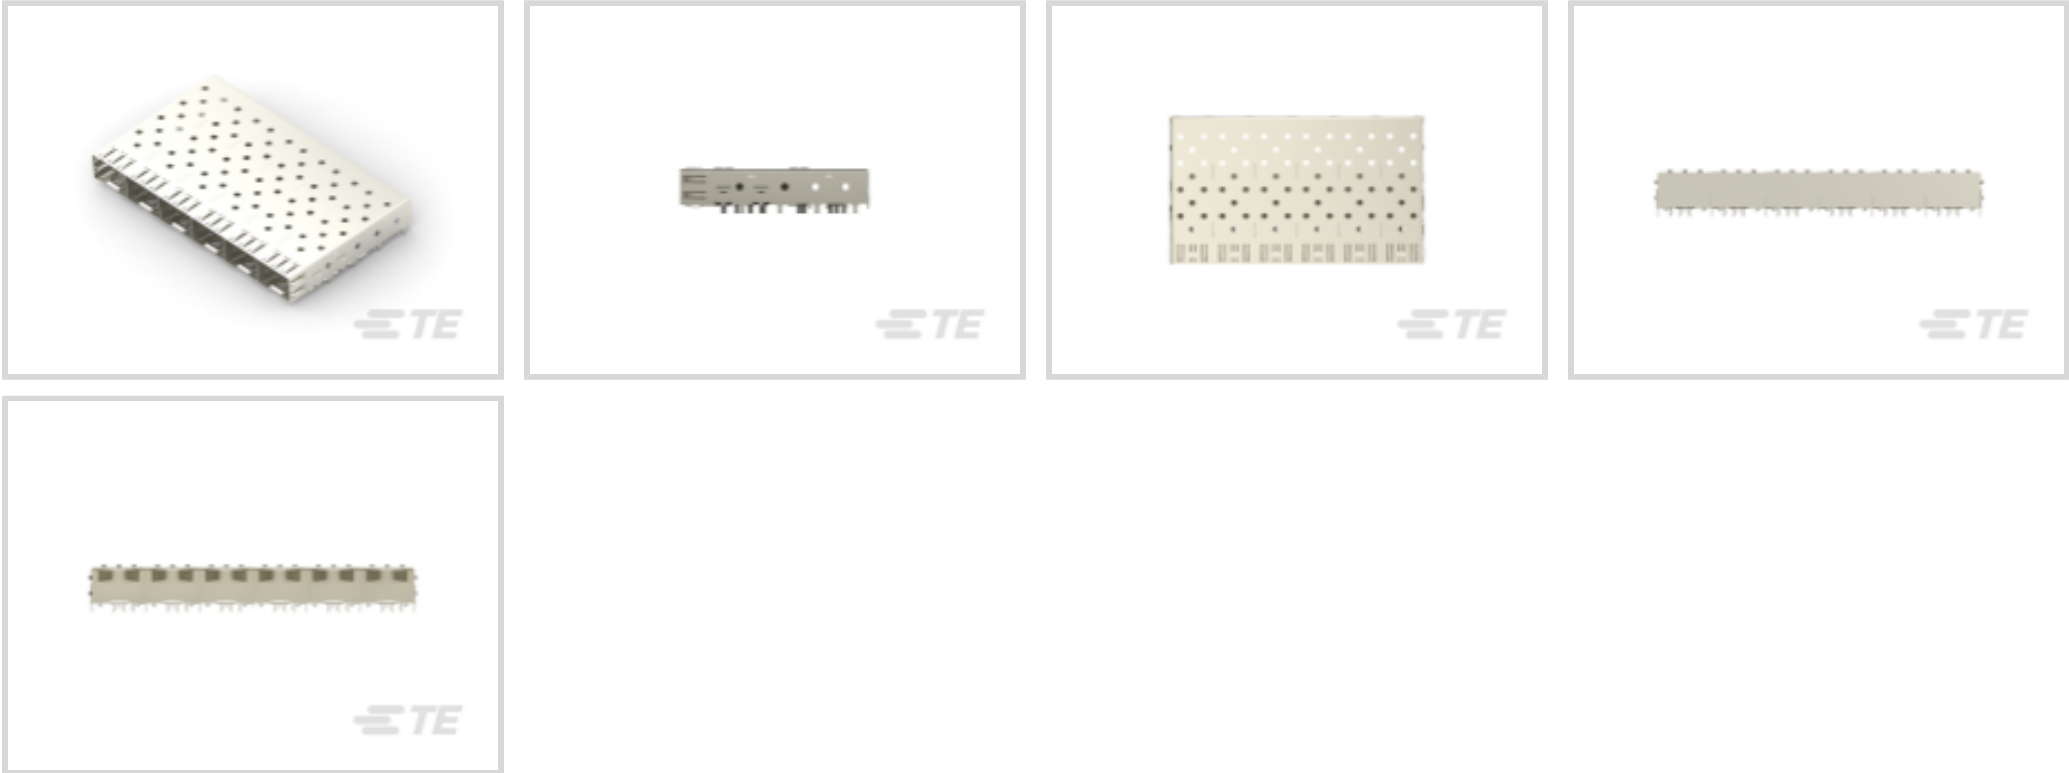

外形尺寸: SFP

插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

笼子类型	联动
外形尺寸	SFP
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否

结构特性

端口数量	6
端口矩阵配置	1 x 6

电气特征

数据速率（最大值）	4 Gb/s
-----------	--------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用



插拔式 I/O 应用	SFP
电路应用	Signal
其他	
包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号5352106-1
Z-PACK/A RAMH.110P.

TE 产品编号100526-9
Z-PACK F.CODING KEY

TE 产品编号2201945-1
RECEPTACLE ASSEMBLY, 5 PAIR, 8 COLUMN

TE 产品编号1542618-2
XFP MSA SAN APPLICATION

TE 产品编号1761013-3
SFP 1X6 LIGHT PIPE ASSY

TE 产品编号5223985-6
UPM KEYED GUIDE PIN #6-32

TE 产品编号5747714-2
37 RCPT ACT PIN/MS MED INSRT

TE 产品编号1746790-2
GROUND RETURN LOWER SHIELD TYPE A,PB-FRE

TE 产品编号1554570-2
MODULE FEMALE GUIDE, UNIVERSAL POWER

TE 产品编号176415-1
U-M-N-L D-TYPE PLUG KIT 4P

文档

产品图纸

SFP 1X6 CAGE ASSY W/ KAPTON TAPE, PF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1761015-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1761015-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1761015-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本