




TE 内部编号 176153-4

PCB Mount Header, Horizontal, Wire-to-Board, 4 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Partially Shrouded, Gold (Au), Through Hole - Solder, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

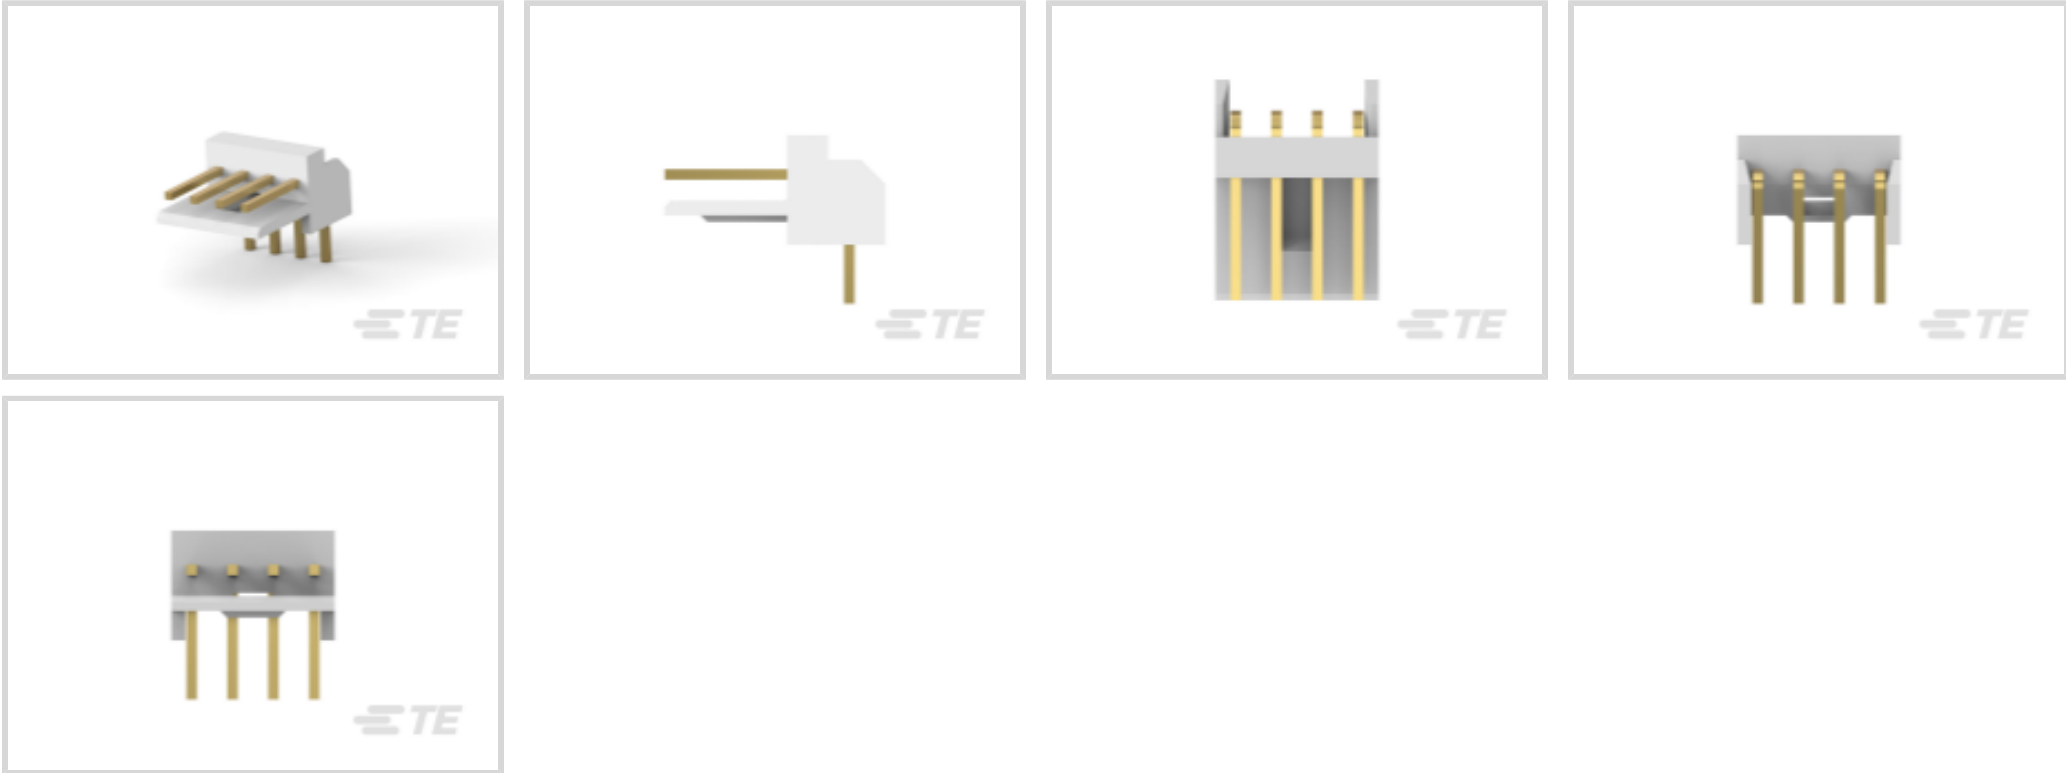

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **水平**

连接器系统: **线到板**

位数: **4**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

连接器外形	标准
-------	----



主要产品颜色	土黄色
接触件特性	
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子接触部长度	7.5 mm[.295 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3.5 A
端接特性	
端接柱体和尾部长度的	3.6 mm[.142 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	不带
接合固定类型	极性定位锁定
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
壳体特性	
外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	6.7 mm[.264 in]
连接器长度	10 mm[.394 in]
使用环境	
工组温度范围	-20 – 95 °C[-4 – 203 °F]



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag, Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 171822-4
[EIS REC. HSG 4P-NATURAL](#)




TE 产品编号 172142-4
[EIS LOW PROFILE HSG 4P NATURAL](#)

客户还购买了

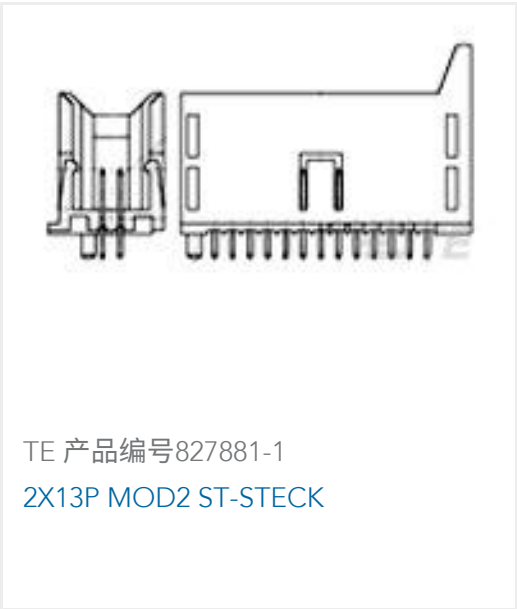

TE 产品编号827881-1
[2X13P MOD2 ST-STECK](#)

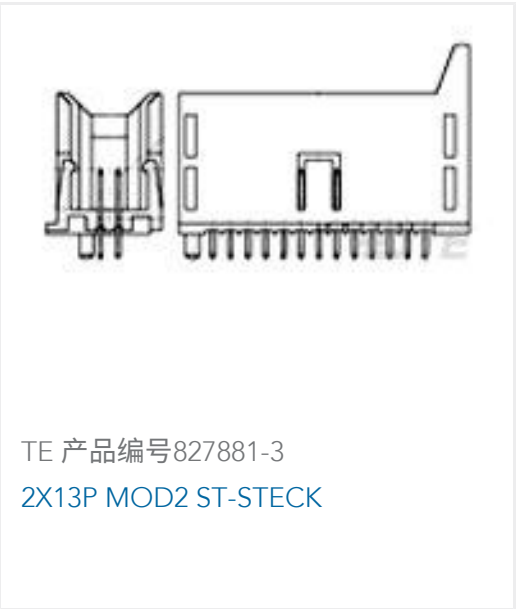

TE 产品编号827881-3
[2X13P MOD2 ST-STECK](#)



TE 产品编号1622557-1
[LR1 1% 6R2](#)



TE 产品编号1624216-2
[23SE 4K7B 6.35X50FL B7 CAT](#)



TE 产品编号1-1768020-5
[ESSW41-052](#)




TE 产品编号1-1827581-3
[DYNAMIC 1500T HDR ASSY V 9P X
BLACK GOLD](#)



TE 产品编号2176238-9
[CPF A 0805 27R 0.1% 25PPM 5K RL](#)



TE 产品编号CAT-SIGH262
[Signal Header](#)

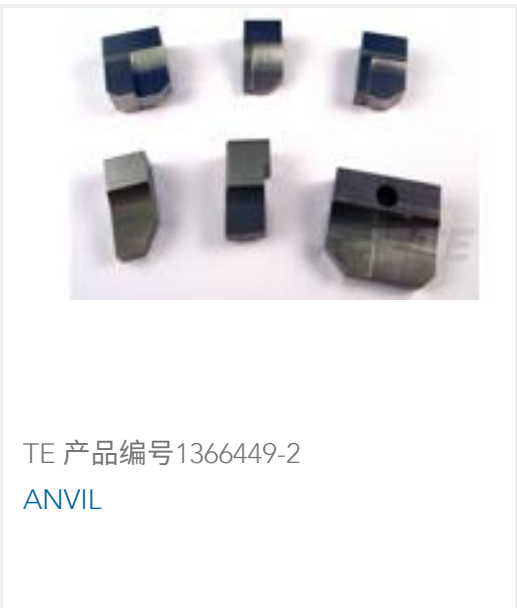

TE 产品编号1366449-2
[ANVIL](#)

文档

产品图纸

[EIS POST HDR ASSY H 4P GOLD](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_176153-4_B.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_176153-4_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_176153-4_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773972-5_EIS_Connectors_Brochure](#)

英文版本

产品规格

[Crimping of AMP EI Series Connector Contacts](#)

日语

应用规格

日语